

# HIGHLIGHTS

TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!

**RIEGLER**  
 Druckluft und Pneumatik  
 Sortimentsbox  
 mehr auf Seite 60

**285,-**

**TORK**  
 Think ahead.  
 Putztuch  
 mehr auf Seite 83

**27,95**

**META**  
 Steckregal  
 mehr auf Seite 90

**159,-**

**Dolezych**  
 EINFACH SICHER  
 Rundschlingen-Set  
 mehr auf Seite 66

**305,-**

**SONIC**  
 Werkzeugwagen  
 mehr auf Seite 22

**3999,-**

**BORA**  
 Unterstellbock  
 mehr auf Seite 22

**249,-**

**TRICOFLEX**  
 Trinkwasserschlauch  
 mehr auf Seite 82

**5,25**

**BAHCO**  
 Rangierwagenheber  
 mehr auf Seite 6

**255,-**

**HAIX**  
 Sicherheitsstiefel  
 mehr auf Seite 81

**139,-**

**WD-40**  
 Multifunktionsprodukt  
 mehr auf Seite 69

**8,50**  
**11,75**

**HAZET**  
 Akku-Bohrschrauber  
 mehr auf Seite 52

**255,-**

**Testboy**  
 GERMANY · EST. 1952  
 Spannungs-/  
 Durchgangsprüfer  
 mehr auf Seite 11

**105,-**

**ROTHENBERGER**  
 Hybrid-Pressmaschine  
 mehr auf Seite 16

**1939,-**

**Continental**  
 Lebensmittelschlauch  
 mehr auf Seite 63

**57,95**

AUSGABE HERBST 2025

P.-Nr. 6201772 B-H-I-VK (08/25)

Inhaltsverzeichnis	Seite
Handwerkzeuge	2 – 29
Oberflächentechnik	30 – 35
Präzisionswerkzeuge	36 – 45
Löten und Schweißen	46 – 49
Elektrowerkzeuge	50 – 59
Technischer Handel	60 – 71
Arbeitsschutz	72 – 83
Industriebedarf/Betriebseinrichtung	84 – 93
Baugeräte	94 – 99

Bis zum 31.12.2025 erfolgt die Markenumstellung von „PROMAT“ auf „TECWERK“. Es ist möglich, dass Sie bis zum Ende der Prospektlaufzeit weiterhin „PROMAT“ geliefert bekommen. Produkt und Qualität sind dabei identisch.



## TECWERK

### Ringmaulschlüsselsatz CV-Stahl - Form A

Inhalt: 12-teilig ·  
Schlüsselweiten: 6, 7, 8, 9, 10,  
11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm



34,95 UVP  
**24,95**  
2000 823 603

## TECWERK

### Multifunktionsknarrenringschlüssel 4 in 1 umschaltbar

Schlüsselweiten: 10 / 13 / 17 / 19 mm ·  
Länge: 220 mm



24,95 UVP  
**19,95**  
2000 821 481

## TECWERK

### Ringmaulschlüsselsatz CV-Stahl - Form A

Inhalt: 22-teilig · Schlüsselweiten: 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
24, 27, 30, 32, 36 mm



129,95 UVP  
**89,95**  
2000 823 726



**NEU**

**Maulringratschenschlüsselsatz 6007 Joker 5 Set 1**  
einzigartige Kombination aus Maul- und Ring-Ratschenmechanik in langer Ausführung · langer Hebel ermöglicht höhere Kraftübertragung · bessere Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen · kein Abrutschen durch Endanschlag · mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul

Lieferumfang:  
5x Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung: 8x180 mm, 10x209 mm, 13x245 mm, 17x304,5 mm, 19x334 mm

Lieferung in robuster Rolltasche, Inhalt: 5-teilig



165,- UVPV  
**139,-**  
8004 994 778

129,- UVPV  
**109,-**  
8004 994 770



**NEU**



### Doppelmaulschlüsselsatz 6006 Joker 2 Set 1

selbstjustierende Doppelmaulschlüssel für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Mutter · durch die stufenlos und parallel geführten Backen werden mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen ersetzt · die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein · integrierte Hebelmechanismus · Ratschenfunktion · Rückschwenkwinkel 30°

Lieferumfang:  
1x 6006 Joker XS/S - selbstjustierender Doppelmaulschlüssel: 7-10 x 1/4-3/8" x 10-13 x 7/16-1/2" x 161 mm  
1x 6006 Joker M/L - selbstjustierender Doppelmaulschlüssel: 13-16 x 1/2-5/8" x 16-19 x 5/8-3/4" x 239,4 mm

Lieferung in robuster Tasche

Spannweite: 7-10 mm

## TECWERK

### Hebelumschaltknarre

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff · CV-Stahl · matt verchromt · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauflösung

Rückschwenkwinkel 5°  
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb mm (Zoll): 6,3 (1/4)



20,50 UVP  
**14,95**  
2000 821 236

## TECWERK

### Hebelumschaltknarre

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff · CV-Stahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauflösung · verchromt

Rückschwenkwinkel 5°  
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)




27,95 UVP  
**19,95**  
2000 821 238

## TECWERK

### Teleskopknarre

12,5 mm (1,2")-Vierkantantrieb · Länge wahlweise ca. 455 - 480 - 510 - 540 - 570 - 595 mm

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)



45,50 UVP  
**34,95**  
2000 821 696



## BAHCO

### Rollgabelschlüssel 90C

mit ergonomischem Griff · Messskala auf dem Schlüsselkopf

Spannweite: max. 38 mm ·  
Länge: 218 mm



42,95 UVPV  
**34,95**  
4000 823 836



**GEDORE****Werkzeugsatz Bike-Set Unterwegs**

Lieferumfang: Reifenheber Set, 3-teilig, Innensechskant Bit 3 4 5 6, Schlitz-Bit PH1, TX Bit T25, Steckschlüsseinsatz 10 mm, Knarre 1/4", Antriebsadapter, Bithalter mit Schnellspannsystem 66,5 mm, Tasche klein

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Inhalt: 13-teilig



35,- UVPV  
**29,95**

8002 654 110

**HAZET****Bitsortiment SmartCase 2200SC-32**

Bit-Set mit Winkelratsche und Farbcode · für Schlitz, PH, PZ, Innen-TORX, Innensechskant · mit Umschaltknarre, Adaptern und Winkel-schraubendreher · 6kt-Stecknüsse 6,3 mm (1/4"): 5,5–13 mm · Magnetverschluss und SmartCase mit Schnellzugriff · ideal für Werkstatt und mobil einsetzbar

Vollständiger Inhalt per QR-Code abrufbar

Inhalt: 59-teilig



205,- UVPV  
**135,-**

4000 829 881

**TECWERK****Bitsortiment mit Farbleitsystem**

Inhalt:

1 Bit-Halter mit Magnet und Schnellwechselfutter


48 bits 25 mm lang

7 bits 75 mm lang

1 Adapter zum Antrieb von Bits mit einer Knarre

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 57-teilig



22,95 UVPV  
**19,95**

2000 829 702

129,- UVPV  
**115,-**

8004 994 717

**Wera**  
BE A TOOL REBEL**Wera Werkzeugsatz Tool-Check Combi 1**

kompaktes Bit- und Nuss-Set für Hand- & Maschinenverschraubung · inkl. Zyklop Mini-Ratsche, Bit-Handhalter und Rapidaptor umfangreiche Bit-Auswahl: PH, PZ, TORX, Schlitz · inkl. Stecknüsse 1/4" für metrische Schrauben (5,5–13 mm) · mit KNIPEX Cobra Wasserpumpenzange ideal für mobilen Einsatz – mit Sicherungselementen

Vollständiger Lieferumfang per QR-Code abrufbar

Inhalt: 40-teilig

**GEDORE****Bitsortiment R33003043**

bestückt mit Torsionszonen Bits und magnetischen Steckschlüsseinsätzen mit 6,3 mm (1/4") Antrieb für konventionelle Akkuschrauber

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 43-teilig



43,95 UVPV  
**38,95**

8002 655 054

**Wera**  
BE A TOOL REBEL**Wera Bitsortiment Tool-Check Modular Set 1**

Bit- und Stecknuss-Set für Hand- und Maschinenverschraubung · 2 Tool-Check Module: Standard + Micro · inkl. Bit-Halter, Zyklop Mini-Ratsche & Winkelschlüssel · umfangreiche Bit-Bestückung für TX, PH, PZ, Schlitz, Hex und Micro-Bits · 1/4" und 1/8" Steckschlüsseinsätze – ideal für Innen-Sechskant- und TORX-Schrauben · inklusive Adapter und Aufbewahrungseinheit

Kompletter Inhalt per QR-Code abrufbar

Modell: Tool-Check Modular ·

Inhalt: 50-teilig

**NEU**

125,- UVPV  
**109,-**

8004 994 739

**Wera**  
BE A TOOL REBEL**NEU****Wera Magazinbithalter Kraftform Kompakt 20 RA-R**

Magazinhalter-Set mit integrierter Ratsche · für 1/4" Bits – inkl. PH, PZ & TORX · feinverzahnte Umschalt-Ratsche im Griff (60 Zähne) · „Take it easy“-Farbcodierung für schnellen Bit-Zugriff · kompakter Griff mit Magazin und Abrollschutz Lieferung in robuster Tasche

Alle Details und Bitgrößen via QR-Code abrufbar

Inhalt: 6-teilig · Ausführung: mit Tasche

**KS TOOLS****Schraubendreher-Set eMONSTER**

mit Akkuschrauber und Bit-Set · elektrischer Schraubendreher mit 3,6 V Li-Ion Akku (1.500 mAh) · Drehmoment: 6 Nm, in 3 Stufen verstellbar · USB-C Ladebuchse, Rechts-/Linkslauf · inkl. Bit-Set für PH / PZ / TORX / Schlitz / Innensechskant / Vierkant Lieferung im kompakten Kunststoffkoffer

Komplette Bitliste via QR-Code abrufbar

Ausführung: 27-teilig

70,95 UVPV  
**65,-**

8004 994 741



37,95 UVP  
**31,95**  
2000 820 340



**TECWERK**

**Kraftschraubersatz**

10 mm (3/8 ")- und 12,5 mm (1/2 ")-Vierkanttrieb · für Schrauben mit Innensechskant-, XZN- und Innen-TORX®-Profil

Für Elektro- und Schlagschrauber (Adapter nur für Handbetätigung)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 40-teilig



**Kraftschraubersatz 903SPC/3**

12,5 mm (1/2 ")-Vierkanttrieb · 6-kant · lange Ausführung · farbcodiert

Inhalt: je 1 Kraftschrauber-Einsatz Gr. 17 / 19 / 21 mm (Länge 85 mm)

Inhalt: 3-teilig



57,95 UVP  
**39,95**  
8000 464 151

**TECWERK**

**Steckschlüsselsatz**

Inhalt: Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne) 12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 13 mm diverse Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben und Schrauben mit Kreuzschlitz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 36-teilig



58,95 UVP  
**49,95**  
2000 821 183



170,- UVP  
**139,-**  
2000 822 346

275,- UVP  
**149,-**  
4000 820 592



**GEDORE**

**Steckschlüsselsatz 19 BMC 20**

2 Hebel-Umschaltknarren  
24 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm  
4 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze 10 - 19 mm  
zahlreiche Antriebs- und Verbindungsteile, Bits

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 69-teilig



**NOW.**

**Steckschlüsselsatz**

6,3 mm (1/4 ")

Inhalt: Hebel-Umschaltknarre 12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 13 mm diverse Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben und Schrauben mit Kreuzschlitz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 45-teilig

28,- UVP  
**24,95**  
4000 802 099



**TECWERK**

**Steckschlüsselsatz**

„MAGIC Technologie“, löst sowohl 6-kant-Schrauben/Muttern als auch bis zu 85% abgerundete Schraubenköpfe und Muttern

Inhalt: 2 Hebel-Umschaltknarren 6,3 mm (1/4 ") , 12,5 mm (1/2 ") 25 TECWERK-Steckschlüsseleinsätze 4-32 mm

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 55-teilig



509,- UVPV  
**389,-**  
8000 636 368

**wiha**   
Tools that work for you

### Werkzeugsortiment electric

im robusten Werkzeugrucksack · robuste Unterschale · separates Fach für Laptop und Dokumente, zusätzlich geschütztes Fach für kleine Gegenstände

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 27-teilig · Ausführung: im Werkzeugrucksack



**wiha**   
Tools that work for you

### Werkzeugsortiment mechanic 45529

im robusten Werkzeugrucksack, mit Fächersystem für übersichtliche Unterbringung

Detaillierte Artikelinformationen siehe QR-Code

Inhalt: 40-teilig · Ausführung: im Werkzeugrucksack



509,- UVPV  
**379,-**  
4000 871 593



**KNIPEX**



### Werkzeugsortiment Modular X18 Elektro

Profi-Set mit KNIPEX-Werkzeugen · komplett VDE-geprüft (nach EN 60900) · inkl. Seitenschneider, Abisolierzange, Schraubendreher, Zangen und Spannungsprüfer · hochwertiger Werkzeugkoffer mit Hartschaumeinlage und FIDLOCK-Technologie · passend für Werkbank, Servicewagen oder Trolley · ideal für Elektro-, Service- und Wartungseinsätze

Detaillierter Lieferumfang per QR-Code abrufbar

Inhalt: 23-teilig

8002 875 236  
**699,-**



**TECWERK**

### Steckschlüsselsatz

aus CV-Stahl · matt verchromt



Inhalt:

2 Hebel-Umschaltkarren 6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2")

25 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm

div. Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX®

Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben

Schrauben mit Kreuzschlitz und Zündkerzen

5 Ring-Maulschlüssel 8 - 19 mm

130,- UVP  
**109,-**  
2000 821 193


Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 60-teilig



1/4"  
6,3 mm

1/2"  
12,5 mm

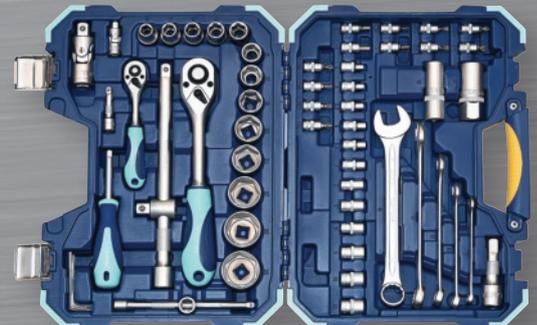

**wiha**   
Tools that work for you

### Werkzeugkoffer XL 2 electric

mobiler Elektriker-Werkzeugkoffer für vielseitige Einsätze an wechselnden Einsatzorten · robuster Trolley aus stoßfestem Polypropylen (PP) mit Rollen, langem Teleskopgriff, Schlossvorrichtung und Luftdruckausgleichsventil – auch flugtauglich · Maße: 52,0 x 43,9 x 27,6 cm (B x H x T) · Gasdruckdämpfer schützen beim Öffnen/Schließen vor Verletzungen durch zufallenden Deckel · Befestigungspunkt für magnetische Arbeitsleuchten · Werkzeugentnahme schnell und geordnet möglich · geeignet für alle Halte-, Schneid- und Schraubaufgaben an elektrischen Anlagen · isolierte Werkzeuge, VDE-geprüft nach DIN EN 60900

Innenausstattung:

92 Schlaufen für übersichtliche Werkzeugorganisation

2 flexible Steckmodule (für ca. 12 Schraubendreher)

Dokumenten- und Kleinteilefach

Modular steckbare Bodeneinteilung mit Trennstegen

Werkzeuginhalt (Auswahl):

6 x isolierte SoftFinish® slimFix Schraubendreher

PocketMax® electric (isoliert)

Kombi-, Flachrund-, Multifunktions- und Seitenschneider-Zange (isoliert)

Abisolier-Multitool, Crimpzange

Stiftschlüssel- und Bit-Set

Wiha Wasserwaage, Elektriker-Gliedermaßstab

Inhalt: 60-teilig · Ausführung: Trolley

1005,- UVPV  
**769,-**  
8004 828 957

**NEU**



**GEDORE**

**nur solange der Vorrat reicht**

**Werkzeugkoffer ALLROUND**

mit umfangreicher, praxisgerechter Bestückung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 138-teilig



305,- UVPV  
**269,-**  
8000 858 998



**NOW.**

**umfangreiche Bestückung**

**Werkzeugsortiment**

mit bewährter, praxisgerechter Bestückung



Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 105-teilig · Ausführung: im Aluminium Rahmenkoffer

170,- UVPV  
**149,-**  
4000 802 096



**TECWERK**

**Steckschlüsselsatz**

6,3 mm (1/4 ")-Vierkanttrieb · aus CV-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit griffiger Rändelung · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauflösung · **zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle**

Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
- je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz  
SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- je 1 Verlängerung 50 / 150 mm
- 1 Handgriff mit Vierkant
- 1 Kardangelen
- 1 Gleitstück (auch als Adapter  
10,0 mm (3/8 ") auf 6,3 mm (1/4 ")  
zu verwenden)

48,95 UVP  
**41,95**  
2000 821 182

Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt: 18-teilig



**NOW.**

**Werkzeugsortiment**

mit umfangreicher, praxisgerechte Bestückung · inkl. Akku-Schrauber für leichte Schraubarbeiten



Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 118-teilig · Ausführung: im Aluminium Rahmenkoffer

112,25 UVPV  
**99,95**  
4000 802 077



299,- UVPV  
**255,-<sup>1)</sup>**  
4000 821 242

**Titelangebot**

**BAHCO**

**Rangierwagenheber**

mit Doppelkolbensystem (ermöglicht bis zu 50% schnelleres Arbeiten) · mit extra großem Fußpedal für eine schnelle und sichere Bedienung

Tragfähigkeit: 3 t · Hubbereich: 90 - 552 mm ·

Gewicht: 48,5 kg · Ausführung: hydraulisch



<sup>1)</sup> Preis für größere Mengen auf Anfrage



NEU

7,95 UVP  
**6,50**


2000 858 042

TECWERK

**Hand-Bügelssäge**

handliche Bügelssäge für einhändige Bedienung – ideal zum Schneiden verschiedenster Materialien wie Holz, Kunststoff und Stahl bis Ø 120 mm · Ersatzblätter 300 x 25 x 0,75 mm, Kombi 24/14 TPI erhältlich · praktisch für präzise Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank kompakter Bauweise

Blattlänge: 300 mm

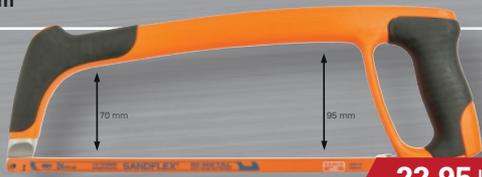

BAHCO

**Metallsägebogen 319**

komfortable, weiche Griffe · Stahlrahmen mit Kunststoffummantelung · hohe Blattspannung für gerade, saubere Schnitte · Möglichkeit der alternativen Blattspannung bei 55 Grad für bündige Schnitte

Lieferumfang: komplett mit Sandflex® Bimetall-Sägeblatt

Blattlänge: 300 mm · Zähne per Zoll: 24

22,95 UVPV  
**18,95**

4000 814 064


TECWERK

**Metallsägebogen**

aus Flachstahl (18 x 8 mm) · pulverbeschichtet · mit unverlierbaren Spannstiften nach DIN 6473 · mit Buchenholzheft

Lieferumfang: komplett mit TECWERK-Bimetall-Sägeblatt

Blattlänge: 300 mm · Zähne per Zoll: 24



9,95 UVP  
**7,75**

2000 814 059



BAHCO

**Handsäge ERGO Superior**

mit gehärteten Zahnspitzen · 2-Komponenten-Ergo-Griff · reibungsmindernde Beschichtung

Blattlänge: 475 mm · Zähne per Zoll: 9/10 · Verzahnung: XT-Zahnung

29,95 UVPV  
**25,95**

4000 814 289

12,50 UVP  
**9,95**

2000 829 799



TECWERK

**Teleskopmagnetheber**

teleskopisch ausziehbar · mit starkem Magnet-Kopf zum Aufheben von heruntergefallenen Teilen wie Schrauben o.ä. · integrierte DüsenEinstellnadel (durch Schutzkappe gesichert) · der ausgezogene Teleskopstab zeigt die Strahlrichtung der Düse an

Gesamtlänge: 670 mm · Länge eingeschoben: 150 mm · Magnetkopf-Ø: 6 mm · Tragfähigkeit: 0,55 kg

NEU



BORA

**46,95**

8000 906 651

**Anreisserset TRACER ProScribe**

multifunktionales Schreibwerkzeug mit mehr als 15 Verwendungsmöglichkeiten - vier Hauptmodi: 2 parallele Markierungsmodi, ein Profilschreibmodus und ein Kompassmodus · parallele Markierung mit Modi für präzises Markieren von 1 bis 20 mm oder Markieren von 20 bis 100 mm · ideal für Fliesen, Pflastersteine, Ständerwände, Hängetüren, Ständerwände, Ladeneinrichtungen uvm. · langlebig, für den Einsatz auf der Baustelle geeignet

Lieferumfang: 1 Multifunktionswerkzeug, 1 Tiefloch-Bleistift mit Scheide und Anspitzer, 1 Ersatzminenmagazin mit 6 Graphit-Minen, Lieferung in hochwertiger Tragetasche

Farbe: schwarz

BORA

NEU

**Tieflochbleistiftset TRACER PRO Series**

hochwertige Aluminiumkonstruktion, die den Anforderungen der Baustelle standhält · kann bis zu 100 mm tief in einem 3 mm breiten Loch und 145 mm in einem 6 mm Loch markieren · praktisches Gehäuse mit Haken und integriertem Anspitzer für bessere Kontrolle bei der Arbeit · der Anspitzer befindet sich mit der Öffnung nach oben, sodass ein Verlassen der Tasche zum Anspitzen nicht nötig ist · ausgestattet mit einer Anti-Roll-Funktion, die verhindert, dass der Markierer aus der Reichweite des Arms gerät · Ersatzminen in einem robusten und bruch-sicheren Magazin mit Spenderfunktion

Lieferumfang: 1 Tiefloch-Bleistift aus Aluminium, 1 Gehäuse für den Bleistift mit integriertem Anspitzer, 1 Minenmagazin mit 6 Graphit-Ersatzminen 2,8 mm

Farbe: schwarz · Strichbreite: 2,8 mm



**28,95**

8000 906 649



**19,95**

8000 906 650

NEU

BORA

**Baumarkierungsset TRACER Clog Free**

perfekte Paket für Industrie und Handwerk · dank der besonderen Zusammensetzung der Faser in der Spitze und einer speziellen Tinte wirken die Marker staub- und drecksabweisend · sie können auf praktisch jeder Oberfläche markieren, auch auf staubigen, glänzenden, öligen und feuchten Oberflächen · immer griffbereit mit dem TRACER Schaft

Lieferumfang: je 1x Marker, staubabweisend in schwarz, blau, rot

Farbe: schwarz, blau, rot



18,50 UVP  
**15,75**  
2000 828 049



**TECWERK**

**Schraubendrehersatz**

VDE-isoliert\* · mit Mehrkomponentengriffen\*  
(\* gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 7-teilig · Bestückung: Schlitz / PH



1000 V  
IEC 60900



**NEU**

285,- UVP  
**259,-**  
4000 391 631



**Wera**  
BE A TOOL REBEL

**Schraubendrehersatz Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder 1**

Profi-Set für sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V · 2 VDE-Handhalter – inkl. Ratschenfunktion · 11 VDE-Wechselklingen mit „Take it easy“-Finder (PH, PZ, TORX, Schlitz) · 9 Zyklo-Steckschlüsseinsätze (1/4", 9 mm Außen-Sechskant) · kompakt im robusten Textil-Case – andockbar an Wera 2go

Komplettübersicht via QR-Code abrufbar

Inhalt: 25-teilig



**NEU**

279,- UVP  
**249,-**  
8004 994 760



**Wera**  
BE A TOOL REBEL

**Wechselklingensatz KK VDE Safe-Torque Speed**

isolierter VDE-Drehmomentschraubendreher-Satz mit austauschbaren Klingen und Safe-Torque-Technologie – für sicheres Arbeiten mit einstellbarem Drehmoment · Überrutschfunktion schützt Schraube und Anwender · Umschaltbar für Links-/Rechtsanzug · vielseitig bestückter Satz für gängige Anwendungen · mit PH/PZ/TX Klingen (Take it easy-Farbleitsystem) · inkl. 2 Drehmomentschrauber + Handhalter · kompakt und ideal für Elektroinstallationen

Vollständiger Inhalt via QR-Code abrufbar

Inhalt: 24-teilig

☞ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

**wiha**

Tools that work for you

**Schraubendrehersatz 302 H12 mit Mehrkomponentengriffen**

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD / TX



93,95 UVPV  
**48,95**  
4000 827 705



**wiha**

Tools that work for you

**Schraubendrehersatz SlimVario®**

VDE-isoliert · mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff (kurz) und Wechselklingen · stückgeprüft gemäß IEC 60900

Lieferung in Falttasche

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 9-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD



1000 V  
IEC 60900

83,95 UVPV  
**74,-**  
4000 828 658



**TECWERK**

**Schraubendrehersatz mit Mehrkomponentengriffen · mit Abrollschutz**

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

17,95 UVP  
**14,95**  
2000 827 125



Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	UVP	EUR
5-teilig	Schlitz	⊖	2000 827 125	17,95	14,95
6-teilig	PH / PZD	⊕⊕	2000 827 126	25,75	20,95
6-teilig	Schlitz / PZD	⊖⊕	2000 827 128	21,95	17,95

**TECWERK****Drehmomentschlüssel**

verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4" Umschaltzscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk

klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %

inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017

für den kontrollierten Rechtsanzug

Ausführung: Umschaltknarre



139,- UVP  
**119,-**  
2000 821 708

Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Antriebsvierkant [mm]	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
20 - 100	1/2	12,5	12,5	2000 821 708	139,-	119,-
40 - 200	1/2	12,5	12,5	2000 821 709	145,-	119,-
60 - 300	1/2	12,5	12,5	2000 821 710	155,-	125,-
150 - 550	3/4	20	20	2000 821 711	585,-	509,-

**TECWERK****Drehmomentschlüssel mit Pilzkopf · Skala N.m/lbf.ft.**

inkl. Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	DIN ISO
6,3 mm	10,0 mm	12,5 mm	20,0 mm	



125,- UVP  
**109,-**  
2000 821 704

Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Antriebsvierkant [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1 - 5	1/4	6,3	2000 821 698	145,-	119,-
5 - 25	1/4	6,3	2000 821 699	155,-	125,-
10 - 50	3/8	10	2000 821 701	159,-	129,-
20 - 100	1/2	12,5	2000 821 703	129,-	115,-
40 - 200	1/2	12,5	2000 821 704	125,-	109,-
60 - 300	1/2	12,5	2000 821 705	139,-	119,-
150 - 750	3/4	20	2000 821 706	619,-	549,-
80 - 400	3/4	20	2000 821 707	215,-	179,-

**HAZET****Drehmomentschlüssel 5000-3CT**

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes

inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Modell: 5122-3 CT · Arbeitsbereich Nm: 40 - 200 Nm · Antriebsvierkant: 1/2" · Antriebsvierkant mm: 12,5 mm

1/2"	DIN ISO
12,5 mm	



235,- UVP  
**179,-**  
8000 469 896

**STAHLWILLE****Radmontagesatz 750NR/200/3/1**

Profi-Set zur Radmontage mit Drehmomentschlüssel · SEVENFVEZERO-Drehmomentschlüssel 1/2" mit Umschaltknarre (40-200 Nm / 30-145 ft lb) 3 IMPACT-Stecknüsse (SW 17, 19, 21 mm) mit Kunststoffhülse – schonend für Alufelgen · Verlängerung 1/2", 130 mm · Klick-Auslösung bei Erreichen des Wertes · Kalibrierfähig nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer mit passgenauer Einlage

Weitere technische Details via QR-Code

Inhalt: 5-teilig



**189,-**  
8004 823 332

**Wera**  
BE A TOOL FEEL**NEU****Drehmomentschlüssel Click-Torque Lock**

Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Umschaltknarre, Rechtsanzug

199,- UVP  
**189,-**  
8004 994 747



Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Art.-Nr.	EUR
Click-Torque Lock A 5	2,5 - 25	1/4	8004 994 747	189,-
Click-Torque Lock A 6	2,5 - 25	1/4	8004 994 748	195,-
Click-Torque Lock C 3	40 - 200	1/2	8004 994 749	229,-

**HAZET****Drehmomentschlüssel 5000-3CT**

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes

inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Modell: 5122-3 CT · Arbeitsbereich Nm: 40 - 200 Nm · Antriebsvierkant: 1/2" · Antriebsvierkant mm: 12,5 mm

1/2"	DIN ISO
12,5 mm	



235,- UVP  
**179,-**  
8000 469 896

**Drehmomentschlüsselset ERGOTORQUE precision**

Kalibrierkonformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789 · Lieferung im Kunststoffkasten · mit Bedienungsanleitung

Lieferumfang:

- 1 Drehmomentschlüssel mit 12,5 mm (1/2")
- je 1 Kraft-Stecknuss, robust, lang 12,5 mm (1/2") SW 17, 19, 21 mm\*
- 1 Verlängerung 12,5 mm (1/2") 125 mm lang
- je 1 6-kant Steckschlüsseinsatz 12,5 mm (1/2") SW 10,13,17,19,21,24

\*mit Kunststoffhülse – verhindert eine Beschädigung von empfindlichen Aluminium-Oberflächen (auch geeignet für Druckluftschlagschrauber)

Inhalt: 11-teilig · Arbeitsbereich Nm: 20-200 Nm · Antriebsvierkant mm (Zoll): 12,5 (1/2)



97,95 UVPV  
**89,95**  
8004 994 758

**Drehmomentschraubendreher 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed / 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed**  
VDE-isolierter Drehmomentschraubendrehergriff mit 9 mm Sechskantaufnahme · ausschließlich für Wera Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen · für professionelles Schrauben/Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben · Überraschende, nicht überziehbare Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug · mit fünf wählbaren Anzugsdrehmomenten Rechts/Links (**Art.-Nr. 8004 994 758: 0,4 · 0,8 · 1,2 · 1,6 · 2,0 Nm bzw. Art.-Nr. 8004 994 759: 2,4 · 2,8 · 3,2 · 3,6 · 4,0 Nm**), die extrem schnell eingestellt werden können · eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente · mit Freilaufhülse für eine gute Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs

Größe: 9 mm ·	Messbereich [Nm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Gesamtlänge:	0,4 - 2	8004 994 758	97,95	89,95
192 mm	2,4 - 4	8004 994 759	97,95	89,95

**BENNING**

**Spannungs-/Durchgangsprüfer DUSPOL® digital**

+ Premium Tasche HardCase mit Digitalanzeige, mit Widerstands-/Frequenzbereich · Spannungsprüfung · optische, akustische Durchgangsprüfung · Widerstandsmessung · Diodenprüfung · Drehfeldrichtungs-/ Phasenprüfung · Polaritätsprüfung · Frequenzmessung · Lastschaltung über Drucktaster · Vibrationsalarm · Messstellen- und Displaybeleuchtung · Kabelbruchdedektor

Nennspannungsbereich:  
1-1000 V AC/1-1200 V DC



139,- UVPV  
**125,-**  
4000 828 969

**BENNING**

**Gerätetester ST 755+ Set zur Prüfung gemäß DIN VDE 0701-702, DIN VDE 0751-1 (elektrische und medizinisch elektrische Geräte)**

Anwendung:  
Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift 3, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD's und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie z. B. Krankenhaus-/ Pflegebetten · Anzeige graphisch · Grenzwertanzeige

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

L x B x H mm:  
405 x 330 x 165



2455,- UVPV  
**2189,-**  
4000 828 959



**Leitungssucherset 27 Digital**

digitales Signal · fremdspannungsgeschützt bis 400 V · Auffinden von Leitungen im Erdbereich, z. B. Führungskabel von Rasenmärobotern · Auffinden von Kabeln in der Wand und in Kabelkanälen · kontinuierlicher oder alternierender Ton wählbar · stufenlose Einstellung der Lautstärke · Praktische LED-Anzeige · Zuordnung von Leitungspaaren und Adern · Aufspüren von Kabelbrüchen

Lieferumfang: Bereitschaftstasche, Adaptersatz mit Koax-, F- und RJ11-Adapter, Erdspeiß, Batterien (5 x Typ AA)  
Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 811  
Anzeige: optisch und akustisch



225,- UVPV  
**195,-**  
4000 828 076



Tools that work for you

**Multimeter**

Spannungs- und Durchgangsprüfer (zweipolig) · automatische Prüfbereichswahl · Spannungstest: 3-1000 V AC / 4-1400 V DC · Phasen-, Polaritäts-, Drehfeld- und Durchgangsprüfung · akustisches und optisches Signal, LCD-Anzeige · CAT IV 1000 V · Schutzart IP65 · inkl. Batteriesatz und Spindelschlüssel-arretierung · Batterien: 2x AAA (inkl.)

Alle technischen Details via QR-Code  
Messmethode: RMS



175,- UVPV  
**155,-**  
8003 492 435

**BENNING**

**Multimeter MM 2-2**

Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V

**Messbereiche:**

Gleich-/ Wechselspannung (10 µV - 1000 V), Gleich-/ Wechselstrom (1 mA - 10 A), Widerstand (0,1 Ω - 60 MΩ), Frequenz (10 Hz - 50 kHz), Kapazität (0,01 nF - 10 mF) · optische und akustische Durchgangs- (<15 ms), Diodenprüfung

Lieferung inkl. ergonomischen Gehäuse mit integriertem Gummischutzrahmen, Tasche, Silikonmessleitungssatz (rot/schwarz, Länge: 1 m) mit vergoldeter 2 mm Messspitze und aufschraubbarer 4 mm Lamellen-Messspitze, Batterien (2 x Typ AAA)

Detaillierte Beschreibung siehe QR-Code  
Messmethode: TRUE RMS



139,- UVPV  
**125,-**  
4000 828 964



**Multimeter Pen 1000**

das Multimeter im Stiftformat  
maximale Funktion bei minimaler Größe: Der PEN 1000 vereint alle wichtigen Multimeterfunktionen in kompakter Stiftform – inklusive NCV-Funktion, Temperatur- und Drehfeldmessung

Spannungs-, Widerstands- und Kapazitätsmessung  
berührungslose Spannungsprüfung (NCV)  
Drehfeld- & Temperaturmessung  
leicht, mobil und mit Bereitschaftstasche  
CAT III 600 V · Data-Hold · Auto-Power-Off

ideal für Service, Installation und präzise Messungen unterwegs

Messmethode: berührungslose  
Spannungsprüfung NCV



59,90 UVPV  
**49,95**  
4000 802 105



Tools that work for you

**Spannungs-/Durchgangsprüfer mit LED- und Digitalanzeige · Messstellenbeleuchtung · integrierte Taschenlampenfunktion**

Lieferung inkl. Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA)

Detaillierte Informationen siehe QR-Code  
Nennspannungsbereich: 0,5 - 1000



99,95 UVPV  
**88,95**  
4000 828 800



**TECWERK**

**Spannungs-/Durchgangsprüfer SP 100**

mit LED und Digitalanzeige · Spannungsprüfung · einpolige Phasen-, Drehfeld- und Durchgangsprüfung

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Nennspannungsbereich: 6-1000 / 6-1500 V AC/DC

66,95 UVPV  
**49,95**  
2000 828 940





## Titelangebot

**Spannungs-/Durchgangsprüfer Profi III LCD**

zweipolig · automatische Prüfbereichsauswahl · Anzeige von Spannung auch ohne Batterie · einpolige Phasensuche · zweipolige Drehfeldprüfung · Widerstandsmessung von 10 - 199,9 kΩ · Durchgangsprüfung mit akustischem und optischen Signal 0 - 10 kΩ · Spannungsbereich 3 - 1000 V AC / 4 - 1400 V DC · Frequenzanzeige 0 - 500 Hz · FI/RCD-Prüftest (30 mA) mittels zwei Tasten · abschraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter und GS 38 Prüfaufsätze · Data-Hold (bei Spannung und Widerstand) · optimale Einhandbedienung (Schutzkontakt + CEE Steckdosen) · optisches und vibrierendes Signal bei lebensbedrohlicher Spannung ab 35 V · Taschenlampenfunktion · automatische Hintergrundbeleuchtung · Überspannungskategorie: CAT IV 1000 V

**Messbereich:**

Wechselspannung: 3-1000 V AC (T-RMS/RMS)  
Gleichspannung: 4-1400 V DC

**Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AAA),  
Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 770**

**Nennspannungsbereich:  
3-1000 V AC/4-1400 V DC**

IP65

120,- UVPV  
**105,-**  
4000 828 929

**Wärmebildkamera TC 20**

handliche Thermografie-Kamera für  
Wartung und Gebäudetechnik

Temperaturbereich: -20 °C bis +550 °C  
Auflösung: 96 x 96 px (bis 240 x 240)  
Optische Kamera: 640 x 480 px  
Hot-/Kaltspot, Laser, NCV  
5 Bildmodi, 6 Farbpaletten  
USB-C, Software & Akku inkl.  
Schutzart IP54, Messdistanz bis 2 m

**Lieferumfang:** Handschlaufe, USB-Typ C  
Verbindungskabel, PC-Software BENNING  
TC Analyser, Li-Ionen Akku (eingebaut)

**Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code**



265,- UVPV  
**235,-**  
4300 701 136

**Wärmebildkamera TV 296**

Infrarot-Wärmebildkamera mit Bluetooth /  
WiFi (Echtzeitübertragung auf vorhandenes  
Handy möglich) · USB-Schnittstelle ·  
3,5" großes Touch-Farb-LC-Display

**Lieferung komplett mit Bereitschaftstasche,  
Trageschlaufe, USB-Kabel und Ladegerät**

**Bedienungsanleitung und technische Daten  
siehe QR-Code**

IP54



565,- UVPV  
**505,-**  
4000 828 685



22,95  
4000 825 752

**Steckdosenprüfergerät Schuki 6**

schnelle und einfache Prüfung von Installationen ·  
mit FI/RCD-Test · 2"-LC Anzeige-Display mit  
Verdrahtungsanzeige · Betriebsspannung 30 - 260 V, 45- 65 Hz ·  
Leckspannung (N-PE) 0- 99 V, 45- 65 Hz · Auslösezeit 10 - 1000 ms ·  
Nennfehlerstrom 30 mA bei 230 V AC · Abmessungen 65 x 65 x 75 mm,  
Gewicht 124 g · Spannungsversorgung 2x 1,5 V AAA

**Solar Panel Tester TV 510**

für Photovoltaik · Stromversorgungsmodus:  
Solarpanel-Stromversorgung · testet den maximalen  
Leistungspunkt und die Leerlaufspannung · zur  
Überprüfung von Solarpanels und zur Messung  
der gelieferten Leistungsabgabe · bietet Mehr-  
fachschutz vor Überspannungen, Übertemperatur,  
Überstrom und Übernennleistung · mit diesen  
Funktionen lassen sich die einzelnen Panels schnell  
und einfach überprüfen, bevor diese auf  
dem Dach verbaut werden



Technische Spezifikationen:  
Leistung: 5-800 W  
Spannung: 12-60 V  
Strom: 0-35 A

110,- UVPV  
**98,95**  
4000 829 954

**Wärmebildkamera  
TV 297 SMART**

mobile Wärmebildkamera für IOS & Android ·  
15 Farbpaletten · USB-C Anschluss

**Technische Daten:**

IR-Auflösung: 256 x 192 Bildpunkte  
Temperaturbereich: -20 °C bis 400 °C / -4 F bis 752 F  
Temperaturauflösung (NETD): 40mK (bei 25 °C)  
Sensordatenerfassung: 25 Hz  
Spektralbereich: 7,5 bis 14 µm  
Sichtfeld (FOV): 50° x 37,2°

399,- UVPV  
**359,-**  
4000 802 109



93,95 UVPV  
**83,95**  
4000 873 603

**Wandscanner TV 700**

erfasst eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, Holz oder spannungsführende  
Leitungen · akustisch und optisch über LCD mit Hintergrundbeleuchtung sowie  
Ampelanzeige

**Lieferung inkl. Batterie**

**Scantiefe: Eisenmetalle: 80 mm Nichteisenmetalle: 60 mm spannungs-  
führende Leitungen: 50 mm Holz: 22 mm · automatische Kalibrierung: ja ·  
Auto-Power-Off: ja · H x B x T mm: 150 x 70 x 25**

**Zangenamperemeter TV 222  
digital**

Strommessung bis 100 A AC/DC  
Spannungsmessung bis 600 V AC/DC  
LC-Display  
Widerstandsmessung  
Durchgangsprüfung  
Kapazitätsmessung  
NCV  
Diodentest  
Data-Hold-Funktion  
Auto-Power-Off  
CAT III 300 V CAT II 600 V

**Lieferumfang:** Tasche, Messleitungssatz CAT III,  
Batterien 2 x 1,5 V AAA, Bedienungsanleitung

**Zangenöffnung: 17 mm ·  
Messmethode: Hall-effect-Sensor**



119,- UVPV  
**105,-**  
4000 802 106

**TECWERK**

**Rohrsteckschlüsselsatz**  
doppelseitig · gehärtet · verchromt

komplett mit Stufendrehstift

Inhalt: 9-teilig ·  
Schlüsselweiten:  
6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 /  
14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 /  
20 x 22 mm



**27,95**  
2000 823 769



**Abziehersatz KS-2030**  
zwei-/dreiarmlig mit Schnellverstellung  
und schlanken Abzughaken ·  
für enge Zwischenräume  
Spanntiefe 100-200 mm ·  
Spannweite 90 mm

Inhalt: 8-teilig · Spanntiefe: 100-200 mm ·  
Spannweite: 90 mm



**325,-**  
459,- UVPV  
4000 821 841



**Hakensatz Baureihe 177-HP**  
mit 2K-Komfortgriff - zum Lösen festzunder  
Dichtungsscheiben, dem Trennen von Kabeln  
in einem Kabelbaum sowie für weitere Arbeiten  
in Sanitär und Automotive  
Lieferung in Rolltasche als Set

Inhalt: 4-teilig  
**24,95**  
32,95 UVPV  
8000 458 131



**Trennvorrichtungssatz 17**  
komplett mit Abziehvorrichtung · Schnellspann-  
Druckspindel · Sonderstahl · handliche Ausführung,  
da die Trennbacken durch eine Druckspindel  
schnell und zentrisch gespannt werden

**Anwendung:** zum Abziehen von Kugellagern,  
Rolllagern, Innenringen und anderen bündig  
aufsitzenen Teilen, insbesondere für KFZ-,  
Landwirtschaft- und Industrie-Mechaniker



4157 480 002

Lieferung im Koffer  
(4157 480 002 in stabiler „L-BOXX“)


Nenngröße	Öffnung A [mm]	Öffnung B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0	8 - 60	60	4157 480 000	355,-	299,-
1	12 - 75	75	4157 480 001	425,-	325,-
2	22 - 115	115	4157 480 002	609,-	399,-
3	25 - 155	155	4157 480 003	855,-	699,-

**BROCKHAUS HEUER**

**inkl. Spindelschlüsselarretierung**

**Parallelschraubstock HEUER Front**

mit angeschraubten, auswechselbaren Backen · mit angeschmiedeten  
Rohrspannbacken · optimal für Ausbildungszwecke geeignet

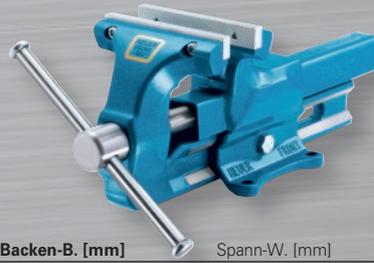

**225,-**  
285,- UVPV  
4000 830 340

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
120	150	4000 830 340	285,-	225,-
140	200	4000 830 341	379,-	299,-
160	225	4000 830 342	515,-	399,-

**BROCKHAUS HEUER**

**Höhenverstellgerät HEUER Lift**

automatisch · Ganzstahlausführung · Drehbarkeit des  
Schraubstockes, ohne zusätzliche Drehplatte um 360°



Lieferung ohne Schraubstock

**175,-**  
219,- UVPV  
4000 830 375

für Backen-B. [mm]	für Schraubstock	Art.-Nr.	UVPV	EUR
120	4000 830 340, 4000 830 351	4000 830 375	219,-	175,-
140	4000 830 341, 4000 830 353	4000 830 376	219,-	175,-
160 / 180	4000 830 342, 4000 830 355, 4000 830 357	4000 830 377	219,-	175,-



**17,95**  
21,95 UVPV  
4000 831 272

**Einhandzwinde EZ360**

innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das  
Platzieren der Griffeneinheit rund um die Schiene



Detailliertes Anwendungsvideo siehe QR-Code

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
110	40	4000 831 272	21,95	17,95
150	60	4000 831 273	22,95	18,95
150	80	4000 831 267	31,95	26,95
300	60	4000 831 274	24,95	19,95
300	80	4000 831 268	34,95	29,95
450	80	4000 831 269	36,95	30,95
600	80	4000 831 270	40,95	34,95



**41,95**  
51,95 UVPV  
4000 831 587

**Hebelzwinde GH**

bis zu 5 x schnelleres Spannen als herkömmliche  
Zwingen · hohe Spannkraft (bis zu 8500 N)



Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
120	60	4000 831 587	51,95	41,95
160	80	4000 831 571	56,95	45,95
200	100	4000 831 572	65,95	52,95
250	120	4000 831 573	75,95	62,95
300	140	4000 831 574	89,95	73,95
400	120	4000 831 575	93,95	74,95



### Montagestütze STE

maximale Tragkraft von 160 kg  
vollausgezogen und maximal  
350 kg eingefahren (je nach Modell) ·  
9 x 7 cm große Auflageplatten mit einem  
Schwenkbereich von -45° bis +45°

VE = 2

Tragfähigkeit [kg]	Verstellbereich [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
bis 65	2070 - 3700	4000 831 629	62,95	50,95
bis 110	1700 - 3000	4000 831 628	61,95	49,95
bis 160	1450 - 2500	4000 831 627	53,95	43,95
bis 350	400 - 550	4000 831 656	105,-	83,95
bis 350	575 - 910	8002 897 867	96,95	77,95
bis 350	900 - 1500	4000 831 657	92,-	73,95
Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR	
Baustativ STE-BS	4000 831 636	51,95	44,95	
Deckenstativ STE-DS	4000 831 637	21,95	17,75	

53,95 UVPV  
**43,95**  
4000 831 627



51,95 UVPV  
**44,95**  
4000 831 636



### Baustativ STE-BS

Zubehör für Deckenstützen mit einem Außenrohrdurchmesser von 29 mm und 32 mm · leichte und stabile Konstruktion · dank Aluminiumprofilen und glasfaserverstärktem Kunststoff · SB-verpackt

Rohr-Ø: 29 und 32 mm



21,95 UVPV  
**17,75**  
4000 831 637



### Deckenstativ STE-DS

Zubehör für Deckenstützen mit einem Außendurchmesser des teleskopierbaren Innenrohres von 25 mm und 28 mm · zur Vergrößerung der Abstützfläche · sicher im Einsatz, da durch die Rundum-Fixierung des Stahlrohres ein Kippen der Anlagefläche vermieden wird · SB-verpackt

Rohr-Ø: 25 und 28 mm



### Universal Hebe- und Spannwerkzeug Viking Arm®

Einhandwerkzeug zum kontrollierten Heben und Senken bei der Tür- und Fenstermontage etc., sowie zum Spreizen und Spannen bei der Laminat- und Bondendielenverlegung

Belastungsgrenze 150 kg

Hubhöhe: 7-215 mm · Spreizweite: 150-360 mm



### Schrankmontage-Set

Einhand-Montagewerkzeug VIKING ARM mit Schrankmontageset im Koffer

#### Lieferumfang:

2 x Viking Arm (4000 831 800)  
2 x Basisplatte  
2 x Hebeplatte  
2 x Huberweiterung

Hubhöhe: 7 - 215 mm ·  
Spreizweite:  
150 - 360 mm

499,- UVPV  
**349,-**  
4000 831 802



### TECWERK

#### Hammerbohrersatz SDS-Plus

Anwendungsbereiche:  
Beton, Kalksandstein, Mauerwerk

Inhalt: 7-teilig · Bestückung: 5 - 12 mm



19,75 UVP  
**16,95**  
2000 864 095



Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★

### TECWERK

#### Hammerbohrersatz Multicutter 4

SDSplus · mit 4 Schneiden

Inhalt: 7-teilig · Bestückung:  
5/6/6/8/8/10/12 mm

59,95 UVP  
**39,95**  
2000 863 580



32,99 UVPV  
**24,95**  
4000 865 400



### Universalbohrersatz ALLMAT PRO

Universalbohrer · Dreikantschaft · mit diamantgeschliffener Hartmetallschulter für präzises Bohren in verschiedensten Materialien · Tri-Schaft verhindert das verdrehen im Bohrfutter · perfekt für Profis mit ständig wechselnden Aufgaben · ideal für verschiedenste Materialien wie Mauerwerk, Dachziegeln, Fliesen, Kunststoff und Buntmetalle

Inhalt: 4-teilig · Bestückung: 5/6/8/10 mm · Aufnahme: Dreikantschaft



**Markteinführungsaktion. 10+2 Sägeblätter!**  
Solange der Vorrat reicht

**115,-**

2000 907 121



**TECWERK**

### Tauchsägeblätter

Schneiden von Holz, Nägeln, Buntmetall und Kunststoff

Werkzeugaufnahme: Starlock · Breite: 32 mm · Eintauchtiefe: 40 mm · St. je Karte: 12

**NEU**

**Markteinführungsaktion. 10+2 Sägeblätter!**  
Solange der Vorrat reicht

**99,95**

2000 907 122



**TECWERK**

### Tauchsägeblätter

Schneiden von Holz, Nägeln, Buntmetall und Kunststoff

Werkzeugaufnahme: Universal · Breite: 32 mm · Eintauchtiefe: 51 mm · St. je Karte: 12

**NEU**

**TECWERK**

### Tischkreissägeblatt

Bohrung: 30 mm · Anwendungsgebiete: Weichholz, Hartholz

**33,95**

2000 814 941



**NEU**

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR
300	2,8	20	2000 814 941	33,95
315	3,2	20	2000 814 942	41,95
350	3,2	24	2000 814 943	44,95
400	3,2	28	2000 814 944	51,95
450	3,8	32	2000 814 945	62,95
500	3,8	36	2000 814 946	75,95
600	4,0	40	2000 814 947	179,-
700	4,2	42	2000 814 948	195,-

**TECWERK**

### Lochsäge

**Flachschnitt** · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · ab 31 mm Ø mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter · **Bohrkörper 12 mm** · **Schnitttiefe 4 mm** · **Aufnahmeschaft 10 mm Ø**



**16,95**

2000 800 041

Lieferumfang Lochsäge inkl. Bohrer und Auswurffeder

**Anwendungshinweis:** Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen

**Schnitttiefe: 4 mm**

Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
16	2000 800 041	19,95	16,95
20	2000 800 045	20,95	17,75
21	2000 800 046	20,95	17,75
23	2000 800 048	21,95	18,75
24	2000 800 049	21,95	18,75
25	2000 800 050	21,95	18,75
28	2000 800 053	22,95	19,50
30	2000 800 055	23,95	20,25
32	2000 800 057	29,95	25,95
33	2000 800 058	29,95	25,95
34	2000 800 059	30,95	26,95
35	2000 800 060	30,95	26,95
37	2000 800 062	31,95	27,95
40	2000 800 065	32,95	27,95
42	2000 800 067	33,95	28,95
43	2000 800 068	33,95	28,95
47 (PG36)	2000 800 072	36,95	31,95
48	2000 800 073	36,95	31,95
50	2000 800 075	36,95	31,95
52	2000 800 077	38,95	32,95
54 (PG42)	2000 800 079	40,95	34,95
55	2000 800 080	40,95	34,95
60 (PG48)	2000 800 085	45,95	38,95
65	2000 800 086	47,95	40,95
68	2000 800 087	52,95	44,95
70	2000 800 088	52,95	44,95
75	2000 800 089	64,95	54,95
80	2000 800 090	68,95	58,95
90	2000 800 092	77,95	66,95
100	2000 800 094	87,95	74,95
105	2000 800 095	89,95	76,95

**TECWERK**

### Handkreissägeblatt

Schnittbreite: 2,4 mm · Anwendungsgebiete: Aluminium, Kunststoff

**NEU**



**35,95**

2000 814 968

Außen-Ø [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR
190	30	54	2000 814 967	39,95
160	20	42	2000 814 968	35,95
210	30	54	2000 814 969	41,95

**TECWERK****Handkreissägeblatt**

**NEU**

Schnittbreite: 2,2 mm ·  
Zähnezahl: 6 ·  
Anwendungsgebiete:  
Faserzementplatten, Gipsfaserplatten

**125,-**

2000 814 987



Außen-Ø [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR
160	20	2000 814 987	125,-
190	30	2000 814 988	139,-

**TECWERK****Kappkreissägeblatt**

**NEU**

Bohrung: 30 mm ·  
Anwendungsgebiete:  
Aluminium, Kunststoff

**75,95**

2000 814 982



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR
216	2,6	64	2000 814 982	75,95
254	2,8	80	2000 814 983	89,95
260	2,8	80	2000 814 984	94,95
305	2,8	96	2000 814 985	115,-
315	2,8	96	2000 814 986	125,-

**TECWERK****Stichsägeblatt**

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für  
Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt,  
Mafell, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee,  
Würth u.v.m.

verzahnte Länge: 55 mm ·  
Gesamtlänge: 76,5 mm ·  
Ausführung: gewellt gefräst

<sup>1)</sup> Preis per Karte

entspricht Nr.	Zahnteilung [mm]	Anwendungsgebiete
T 118 A	1,2	dünne Bleche aus Stahl 1,2-2 mm
T 118 AF	1,2	flexibel, Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl 1,2-3 mm
T 118 B	2	Buntmetalle, Stahl, Aluminium 2,5-6 mm

<sup>1)</sup> Preis per Karte**TECWERK****Stichsägeblatt**

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stich-  
sägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Hilti,  
Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.

verzahnte Länge: 75 mm ·  
Gesamtlänge: 100 mm ·  
Material: HCS

<sup>1)</sup> Preis per Karte

entspricht Nr.	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	UVP	EUR
T 101 B	2,5	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Sperrholz, Kunststoff 3 - 30 mm	5	2000 814 650	6,75	5,75 <sup>1)</sup>
T 144 D	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller Schnitt	5	2000 814 654	5,50	4,75 <sup>1)</sup>
T 144 D	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller Schnitt	25	2000 814 675	23,95	20,95 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per Karte**TECWERK****Zimmermannswinkel**

aus rostfreiem Stahl · mm-Teilung gelasert · ohne Anreißlöcher

Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
600 x 280	2000 858 528	15,95	13,50
700 x 300	2000 858 529	16,95	14,50
800 x 320	2000 858 530	17,95	15,50


**TECWERK****Zimmermannswinkel**

aus rostfreiem Stahl · mm-Teilung gelasert · mit Anreißlöcher

Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
700 x 300	2000 858 531	18,95	16,25
800 x 320	2000 858 532	20,95	17,95



2000 814 662



2000 814 664



2000 814 666 + 2000 814 677

Material	St. je Karte	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS	5	2000 814 662	6,25	5,50 <sup>1)</sup>
BIM	5	2000 814 664	6,95	5,95 <sup>1)</sup>
HSS	25	2000 814 677	30,95	26,95 <sup>1)</sup>



2000 814 650



2000 814 654 + 2000 814 675



Titelangebot

NEU

1939,-

8002 981 449

ROTHENBERGER

## Hybrid-Pressmaschine ROMAX NANO

meistert Fittings bis 110 mm (systembedingt) mit Leichtigkeit · Dank Smart Connectivity wird jeder Pressvorgang intelligenter und effizienter · **Anwendungsvorteile:** erste Hybrid-Pressmaschine auf dem Markt (NANO iJAW oder Standard Pressbacken mit 32 kN) · kleinste und leichteste 32 kN-Maschine (nur 2,3 kg) · Kompatibilität mit Standard Pressbacken (nur 32 kN-Modus) · intelligent und vernetzt: App-Verfolgung von Presskraft und Presszyklen, halbautomatische Auftragsberichte, Presstatistiken

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Ausführung: Pressbacke iJAW SV 15, 22, 28mm, Akku · Höhe: 39 cm · Breite: 14 cm · Länge: 59 cm · Arbeitsbereich: 0-108 mm



2999,-

8000 740 094

NEU



ROTHENBERGER

## Inspektionskamera ROCAM MINI HD und Modul 20/16

Lieferumfang 8000 740 094: ROCAM MINI HD - Display CAS, Modul 20/16 HD - Haspel CAS, Modul TEC - Endoskop, Führungskugel, RO BP18/2 - CAS Akku, RO BC14/36 - CAS Ladegerät EU, ROCASE 6427

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Kabellänge: 16 m · Kamerakopf-Ø: 20 mm · Kabel-Ø: 5 mm · Akkuspannung/-kapazität: 2 Ah · O\_CAS\_01



ROTHENBERGER

## Wärmebildkamera ROINFRATECT

bietet hochauflösende Bilder und ist besonders benutzerfreundlich dank ihrer anpassbaren Modi, die sowohl thermische als auch optische Ansichten ermöglichen · erkennt kleinste Temperaturunterschiede mit einer rauschäquivalenten Temperaturdifferenz von weniger als 40 mK und arbeitet in einem breiten Temperaturbereich von -20°C bis 400°C · liefert eine flüssige Bildarstellung ohne Verzögerung und speichert Bilder auf ihrem internen Speicher

Display Auflösung: 640x480px  
Bildauflösung: 2,448x3,264px  
IR-Auflösung: 256x192px

Lieferumfang: Wärmebildkamera,  
Kamerahülle, 2in1 Kabel,  
Bedienungsanleitung

599,-

8000 739 086

NEU



2999,-

8000 740 094

NEU



ROTHENBERGER

## Inspektionskamera ROCAM MINI HD und Modul 20/16

Lieferumfang 8000 740 094: ROCAM MINI HD - Display CAS, Modul 20/16 HD - Haspel CAS, Modul TEC - Endoskop, Führungskugel, RO BP18/2 - CAS Akku, RO BC14/36 - CAS Ladegerät EU, ROCASE 6427

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Kabellänge: 16 m · Kamerakopf-Ø: 20 mm · Kabel-Ø: 5 mm · Akkuspannung/-kapazität: 2 Ah · O\_CAS\_01



ROTHENBERGER

## Prüfkompresseur ROTEST AIR

Lieferumfang:  
ROTEST AIR Grundgerät, Hochdruckprüfstopfen G1/2" mit Schnellkupplung, Hochdruckprüfstopfen G3/4" mit Schnellkupplung, Prüfschlauch mit Schnellkupplung, ROFAST 7" Zangenschlüssel mit Kapfen

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Arbeitsbereich: 0,15 - 3 bar

399,- UVPV  
359,-

4000 781 086

ROTHENBERGER

## Schneidkluppenset SUPER CUT

mit Ratschenhebel (kleine Achtkant-Aufnahme) und Schneidköpfen Ausführung BSPT R

für Rohr-Ø mm (Zoll): 9,53 - 31,75 (3/8 - 1 1/4) · mit Schneidköpfen mm (Zoll): 9,53, 12,70, 19,05, 25,4, 31,75 (3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4)



Abbildung ähnlich



NEU

65,95

8000 739 985

ROTHENBERGER

**Zangenschlüssel ROFAST**

der ROFAST Zangenschlüssel bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und schont dabei empfindliche Oberflächen · Oberflächenschonend durch glatte, parallel geführte Backen · **vielseitig einsetzbar**: Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, ersetzt zwei Schraubenschlüsselsätze · komfortable Handhabung durch stufenlose Verstellung am Druckknopf · inklusive 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff für eine optimale Schonung des Werkstücks

Länge: 254 mm · Spannweite: 0 - 40 mm · Einstellpositionen: 19 · 2-Komponentengriff

ROTHENBERGER

**Gurtrohrzange EASYGRIP**

zum Einmuffen und Fixieren von Kunststoffrohren mit Ø 20 - 160 mm · keine Beschädigung der Rohroberfläche durch zentrische Prismenaufgabe · sicherer Halt durch hochgriffiges Spezial-Nylon-Band

Rohr-Ø max.: 160 mm



159,- UVPV

125,-

4000 781 331

GESIPA®

BIRDIE® MIT SCHLIFF

**Akkublindnietsetzgerät-Set Birdie®**

beinhaltet Blindnietsetzgerät Birdie® · 2 x Akku 2,0 Ah · 1 x Ladegerät · Stahlhülsen: 17/24 (blau, vormontiert), 17/27 (grün), 17/29 (gelb), 17/32 (rot), · in L-Boxx · Winkelschleifer W18 7-125 (ohne Akku und Ladegerät)

Antrieb: bürstenloser Motor · Gerätehub: 25 mm · Setzkraft: 10000 N · Gewicht (mit Akku): 1,35 kg · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Akku: Li-Ion

799,-

4000 813 143

NEU



GESIPA®

**Handblindnietmutternsetzgerät GBM 40-R**

setzt Blindnietmuttern M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl und Blindnieterschrauben von M4-M8 mit entsprechendem Umrüstsatz

**Lieferumfang:**

Mundstücke/Gewindedorne: M5, M6, M8, M10  
1 Montageschlüssel  
Kunststoff-Tragekoffer  
Betriebsanleitung



399,- UVPV

339,-

4000 813 115

42,95

4000 813 893



GESIPA®

NEU

**Blindniet Sortiment Kompakt**

6 verschiedene Abmessungen PolyGrip® Mehrbereichsniet · professionelle Blindnietlösungen in einer praktischen, stapelbaren **Kunststoffbox**

L x B x H mm: 122 x 181 x 58

209,-

4000 810 438



Weidmüller

**Crimpzange PZ 6 Roto**

für Aderendhülsen (nach DIN 46228 T. 1 und 4) mit und ohne Kunststoffkragen sowie für Zwillingsaderendhülsen im Querschnittsbereich von 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Crimp: Trapezform

Arbeitsbereich: 0,14 - 6 (~AWG 26... 10) mm<sup>2</sup> · Länge: 200 mm

99,95

4000 817 948



JOKARI® original

**Abmantelungswerkzeug System 4-70**

zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel · Ersatzmesser innenliegend in Sortimobox

Gesamtlänge: 167 mm · Arbeitsbereich Ø: 4 - 70 mm

**TECWERK**

**Automatikabisolierzange**

automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter · integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø

Länge: 220 mm · Abisolierwerte: 0,2 - 6 mm<sup>2</sup> · Längenschlag: 5 - 12 mm

18,75 UVP  
**15,75**  
2000 811 190



11,95 UVP  
**9,95**  
2000 818 855

**TECWERK**

**Abisoliermesser**

mit Hakenklinge und Schutzkappe · für alle gängigen Rundkabel · mit Hilfe einer Stellschraube am Griffende kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden

Gesamtlänge: 247 mm · Arbeitsbereich Ø: 4 - 28 mm



66,95 UVPV  
**59,95**  
4000 810 426



**Automatikabisolierzange**

passt sich selbsttätig den verschiedenen Kabeldurchmessern an · ohne Beschädigung der Leiter · Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Länge: 200 mm · Abisolierwerte: 0,03 - 10 (AWG 32 - 7) mm<sup>2</sup> · Längenschlag: 3 - 18 mm



155,- UVPV  
**119,-**  
4000 900 659



**Kabelbinderzange**

zum Spannen und automatischen Abschneiden von Kabelbindern bis zu einer Breite von 2,5 bis 4,8 mm · einstellbares Anzugsmoment · 1 Ersatzmesser im Lieferumfang enthalten · in L-Boxx mini inkl. Schaumstoff

Arbeitsbereich: 2,5 - 4,8 mm · Länge: 210 mm

**Weidmüller**

**Aderendhülensortiment CRIMPSET PZ 10 SQR**

zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen bis 10 mm<sup>2</sup> · Abisolierwerkzeug: STRIPAX · Farbcode: Weidmüller · Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt: 2900-teilig · Querschnitt: 0,14 - 10 mm<sup>2</sup>



535,- UVPV  
**425,-**  
4000 900 658



**RUNPOTEC**

**Rohrkamera RC 3**

Detaillierte Produktinformationen siehe QR-Code

Kabellänge: 15 m · Kamerakopf-Ø: 13 mm · Gewicht: 3,983 kg · Video Auflösung: 1920 x 1080 (AVI) · Display Auflösung: 960 x 540 · für Rohr-Ø: 9-45 mm



**469,-**  
4000 819 147



TECWERK

## Cuttermesser

automatische Sicherheitsarretierung

Klingen-B. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
9	140	2000 817 933	2,45	1,55
18	163	2000 817 753	4,05	2,25

2,45 UVP  
**1,55**  
2000 817 933

THE SAFER WAY  
TO CUT.

mator

als Bundle

## Sicherheitsmesser SECUNORM 610 XDR

Detaillierte Produktinformationen siehe QR-Code



NEU



**58,95**  
4000 819 246

MOZART  
FINEST IN CUTTING

## Präzisionsschnittklinge

für das Schneiden von Leder, das Entgraten von Kunststoffteilen, für Modellbau, Raumausstattung, Möbelbau, kreatives Arbeiten u.v.m.

Breite: 5,7 mm · Inhalt: 10 St.

4000 819 124

4000 819 125

4000 819 126

**5,25**  
4000 819 124

NEU

Klingentyp	Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
PB1 universal	universelle Ausführung	32,8	4000 819 124	5,25
PB1 kurz	stabil, mit abgerundeter Spitze	28	4000 819 125	5,25
PB1 spitz	für besonders feines Schneiden	32,8	4000 819 126	5,50



NEU

**19,95**  
8003 662 188

STANLEY

## Universalmesser FatMax

für Bodenlegerarbeiten und zahlreiche Anwendungen im professionellen Handwerk

Lieferumfang: 1 Universalmesser mit feststehender Klinge · mit Kunststoffköcher · 2 Trapezklingen · 1 Hakenklinge

Klingenbreite: 19 mm · Länge: 165 mm

MOZART  
FINEST IN CUTTING

## Präzisionsschnittmesser P1 T

für das Entgraten von Kunststoffteilen, das Handwerk, 3D Druck, Hobby, Modellbau, und weitere Anwendungen · inkl. Schutzkappe und 1 Präzisionsklinge

Gesamtlänge: 160 mm · Heftlänge: 120 mm · Klingenlänge: 32,8 mm · Breite: 21 mm · Höhe: 17,5 mm



NEU

**10,50**  
4000 819 123

Bohle

## Pumpensaugheber

Pumpensaugheber aus Aluminium · mit eingebauter Handpumpe · im Kunststoffkoffer · Gummischeiben auswechselbar

Tragfähigkeit: 120 kg · Kopf-Ø: 214 mm

169,- UVPV

**105,-**  
4000 817 239

MOZART  
FINEST IN CUTTING

## Präzisionsschnittmesser P1 T

für das Entgraten von Kunststoffteilen, das Handwerk, 3D Druck, Hobby, Modellbau, und weitere Anwendungen · inkl. Schutzkappe und 1 Präzisionsklinge

Gesamtlänge: 160 mm · Heftlänge: 120 mm · Klingenlänge: 32,8 mm · Breite: 21 mm · Höhe: 17,5 mm



NEU

**10,50**  
4000 819 123

Bohle

## Saugheber-Set

für alle gasdichten Oberflächen · Körper hergestellt aus bleifreiem Aluminium · PAK-freie Gummischeibe · 2 Stück im Koffer

Tragfähigkeit: 100 kg · Ausführung: mit 3 Saugköpfen · Kopf-Ø: 120 mm

215,- UVPV

**135,-**  
4000 817 359



NEU

57,95

4000 801 616



PICARD

Der Hammer. Seit 1857

**Latthammer**  
**Box mit Stabila**

Lieferumfang:

 Latthammer 620M mit gerauter Bahn, Taschenbandmaß BM 300, 5 m,  
 Mini-Wasserwaage Pocket PRO Magnetic mit Gürtel-Clip, 7 cm

Ausführung: mit Magnet · Kopfgewicht: 600 g · Gewicht: 760 g · Bahn: geraut

PICARD

Der Hammer. Seit 1857

Mach's mit Pink!

**Latthammer Pink Edition Nr.626M**

1 Komponentengriff, Kunststoff (pink)

Ausführung: mit Magnet · Kopfgewicht: 600 g · Gewicht: 760 g

Bahn	Art.-Nr.	EUR
glatt	4000 801 614	28,95
geraut	4000 801 615	28,95

28,95

4000 801 614



NEU

HALDER

**Schonhammer SIMPLEX-Plusbox Starterkit**

Lieferumfang: SIMPLEX-Schonhammer, Ersatzinsert, Cuttermesser

 Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen,  
 Gerüstbau, Zeltbau, Zimmerei, Zaunbau


NEU

40,95

8005 003 794



Kopf-Ø [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
60	165	8005 003 794	40,95
80	175	8005 003 795	73,95

TECWERK

**Handtacker**

Aluminium-Druckguss

für Klammern bis 14 mm Länge



24,95 UVP

17,95

2000 813 677



30,95 UVPV

14,95

4300 000 500

Rapid

**Handtacker 53**

aus schlagfestem ABS-Kunststoff · rückschlagfrei



40,95 UVP

31,95

2000 813676

TECWERK

**Hammertacker**

schwere Ausführung · für Klammern bis 10 mm Länge



429,- UVP  
**369,-**  
2000 871 500

## TECWERK

### Werkzeugwagen TREND 2.0

mit **6 Schubladen** · Handgriff · kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · lackierte Metallabdeckung · Einteiler set für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · abschließbar mittels eingebauten seitlichem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · hochwertige Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikeln · **durchgehender, seitlicher Kunststoffkantenschutz**

Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Inhalt: unbestückt · Schubladenzahl: 6 · B x T x H mm außen: 745 x 475 x 950



649,- UVP  
**569,-**  
2000 871 505

## TECWERK

### Werkzeugwagen PLUS XL 2.0

mit 7 Schubladen · Handgriff · kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · Einteiler set für 4 Schubladen enthalten · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade kann gleichzeitig geöffnet werden) · beschriftbare Schubladen · hochwertige PVC-Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikeln · Vollauszug der Schubladen · **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten) · strapazierfähige Ablagematte · **durchgehender, seitlicher Kantenschutz**

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Inhalt: unbestückt

Schubladenzahl: 7 · B x T x H mm außen: 960 x 465 x 1020



829,- UVP  
**729,-**  
2000 871 507

## TECWERK

### Rollwerkbank PLUS 2.0 S

mit **13 Schubladen** · Handgriff · kugelgelagerten, mit Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · beschriftbare Schubladen · robuste Ablagefläche bestehend aus einer **25 mm dicken MDF Platte** · Einteiler set für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet) · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · hochwertige PVC-Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) · für einfache Installation von Zubehörartikel · **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten) · **durchgehender, seitlicher Kantenschutz**

Die schmalen Schubladen sind nicht passend zum TECWERK Modulsystem

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Inhalt: unbestückt

Schubladenzahl: 13 · B x T x H mm außen: 1150 x 500 x 1015



**Inklusive umfangreiches Werkzeugsortiment**



699,- UVPV  
**569,-**  
4000 871 116



## NOW

### Werkzeugwagen

mit **7** auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100% Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln · 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) · für einfache Installation von Zubehörartikeln · stabile Stahlblechkonstruktion

Tragkraft pro Schublade 20 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 173-teilig · Schubladenzahl: 7 · B x T x H mm außen: 683 x 460 x 853

**SONIC**

**Gratiszugabe Servicewagen Next S2**

**Werkzeugwagen Sonic NEXT S12**

Bestseller für Mechaniker, die nach einem mittleren bis fortgeschrittenen Werkzeugsatz suchen. Dieser Werkstattwagen ist nützlich für zusätzliche Breite bei der Aufbewahrung und ermöglicht dennoch ein schlankes Design in seiner Tiefe. Mit einer Breite von 100 cm und einer Tiefe von nur 52 cm ist es die richtige Balance zwischen Design, Qualität und Preis, um den Werkstattwagen auch in kleineren Werkstätten manövrieren und lagern zu können.

verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl mit integrierten Seitenfächern · Dosenhalter und Papierrollenhalter · 4 Schwerlastrollen mit jeweils 300 kg Belastbarkeit · 7 flache und 1 tiefe Schublade · flache Schubladen haben Schubladenschienen mit 60 kg Tragkraft · tiefe Schubladen haben Schubladenschienen mit 120 kg Tragkraft · fortschrittliches Schubladenblockiersystem als Kippschutz · **Gesamtbelastbarkeit 900 kg**

**Lieferumfang:** Werkstattwagen mit 485 Profiwerkzeugen

**NEU**

**5534,51 UVPV**

**3999,-**

8000 871 509



**Detaillierte Inhaltsangabe + Gratiszugabe siehe QR-Code**

**Schubladenzahl: 8 · Modell: NEXT S12 · B x T x H mm außen: 1004 x 518 x 1029**





**NEU**

**2265,- UVPV**

**1999,-**

8005 003 558



**Werkzeugwagen 176N-7/193**

mit 7 Schubladen, 5 flache und 2 hohe · Arbeitsplatte: Kunststoff mit Umrandung · 2-stufige Verriegelung · gegenseitige Auszugssperre

**Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code**

**Inhalt: 147-teilig · Schubladenzahl: 7 · Modell: 176N-7/193 · B x T x H mm außen: 498 x 780 x 1018**



**HAZET**

**Drehhocker 195N-4**

besonders stabile Konstruktion · 5 geräuscharme, mehrfach gelagerte Leichtlaufrollen (Ø 75 mm) · großes, extra dickes Sitzkissen Ø 350 mm · leicht zu reinigen · bis 150 kg dynamisch belastbar · pneumatisch höhenverstellbar · Werkzeugablage mit praktisch unterteilten Fächern · kippsticher

**Gestellausführung: Vierkant-Rohrrahmen · Sitzhöhenverstellung: 430-550 mm**

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

**139,- UVPV**

**99,95**

8004 275 504



**NEU**

**Titelangebot**

**249,-**

8000 236 567

**NEU**




**BORA**

**Unterstellbock Speedhorse XT**

per Knopfdruck in Sekunden aufgestellt · die Beine lassen sich durch einfaches Ziehen in der Höhe verstellen – kein Lösen nötig · per Druck auf einen Hebel im inneren Bereich der Beine bequem wieder zurückgestellt · Griff im Gehäuse integriert – kein anfälliger Plastikgriff und tatsächlich flache Oberfläche · keine Reihenfolge zum Klappen der FüÙe · schnell und einfach · von 71 cm auf bis zu 91 cm verstellbar

**Lieferumfang:** 2 Arbeitsböcke mit automatischem Aufstellen, höhenverstellbar  
**Tragfähigkeit: je Bock: 812 kg · Gewicht: je Bock: 10,05 kg**

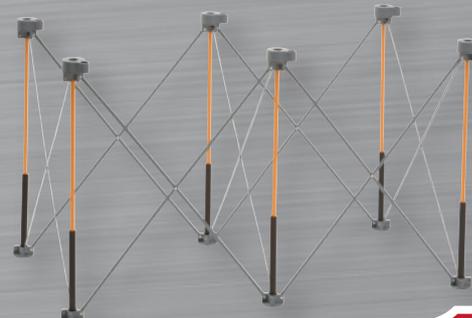

**NEU**

**BORA**

**119,-**


8000 907 785

**Untergestell BORA Centipede CK6S**

flexible Lösung für Baustelle, privaten Arbeitsbereich oder Werkstatt · robuste Stahlkonstruktion · flexible Abstandshalter, um den Aufprall schwerer Gegenstände und Maschinen zu absorbieren · langlebige Polymer-P-Tops: P-Tops an jedem Kontaktpunkt markieren nicht die Oberfläche des Projekts und lassen die Sägeblätter keine möglichen Schäden an den Abstandshaltern verursachen · in Sekundenschnelle ist ein 0,6 m x 1 m großer Arbeitsplatz eingerichtet · Abmessungen zusammengeklappt: 11,5 x 1,8 x 2,7 m

**Lieferumfang:** 4 x Tassen, 2 Klemmen, Tasche

**Tragfähigkeit: 1133 kg · Höhe: 2,7 m · L x B x H mm: 11,5 x 1,8 x 2,7**

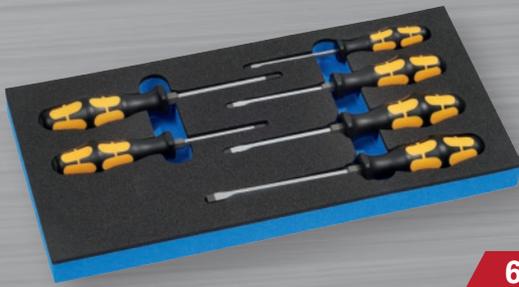

### Werkzeugmodul

(1/3 Modul) **mit Schraubendrehersatz** · der Schraubmeißel - zum Schrauben, Meißeln und Stemmen · **mit ergonomischen Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz** · durchgehende 6kant-Klinge · Schlagkappe · Sechskantanzatz für Schraubenschlüssel (ab 4,5 mm) · nicromatt, BlackPoint-Spitze


#### Inhalt:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**,  
3,5 x 80 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 mm  
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz**, Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm

Inhalt: 6-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30



61,95 UVPV  
**47,95**  
4000 871 286

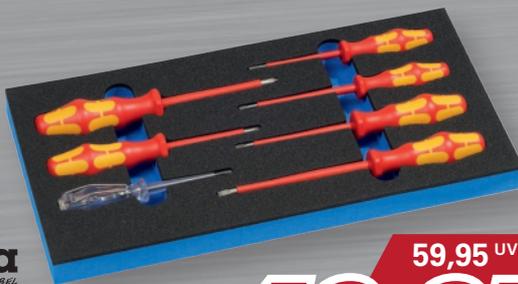

### Werkzeugmodul

Detaillierte Produktbeschreibung  
siehe QR-Code

Inhalt: 7-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30



59,95 UVPV  
**49,95**  
4000 871 290


86,95 UVPV  
**72,95**  
4000 871 288



### Werkzeugmodul

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30

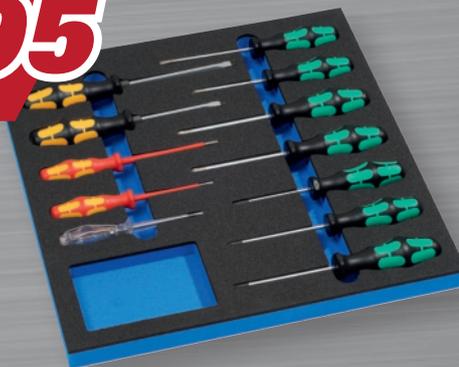

### Werkzeugmodul

Griff mit ergonomischen Mehrkomponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

#### Inhalt:

1 St. Kombizange DIN ISO 5746, 180 mm, Kopf poliert  
1 St. Flachrundzange DIN ISO 5745, 200 mm, mit Schneide, flachrunde lange, spitz zulaufende Backen  
1 St. Seitenschneider DIN ISO 5749, 160 mm, Kopf poliert  
1 St. Wasserpumpenzange DIN ISO 8976, 250 mm

Inhalt: 4-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30



98,95 UVPV  
**87,95**  
4000 871 292




### Werkzeugmodul

(1/3 Modul) · **mit Zangen für Sicherungsringe** · (Innen- und Außensicherungsringe) gerade Spitzen, Kopf poliert  
DIN 5256 C

#### Inhalt:

je 1 St. für Innenringe Gr. J0, J1, J2  
je 1 St. für Außenringe Gr. A0, A1, A2

Inhalt: 6-teilig ·  
B x T x H mm: 185 x 385 x 30

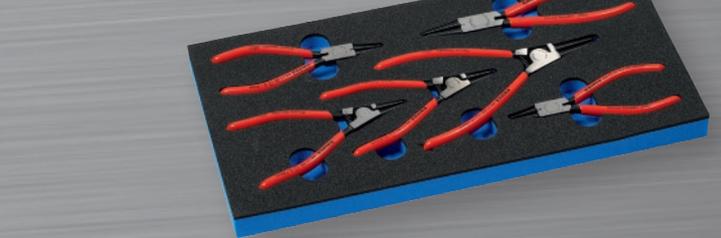

109,- UVPV  
**94,95**  
4000 871 307




### Werkzeugmodul

(1/3 Modul) · **mit Zangen für Sicherungsringe** · (Innen- und Außensicherungsringe) 90° gewinkelte Spitzen, Kopf poliert  
DIN 5256 C

#### Inhalt:

je 1 St. für Innenringe Gr. J0, J11, J21  
je 1 St. für Außenringe Gr. A01, A11, A21

Inhalt: 6-teilig ·  
B x T x H mm: 185 x 385 x 30

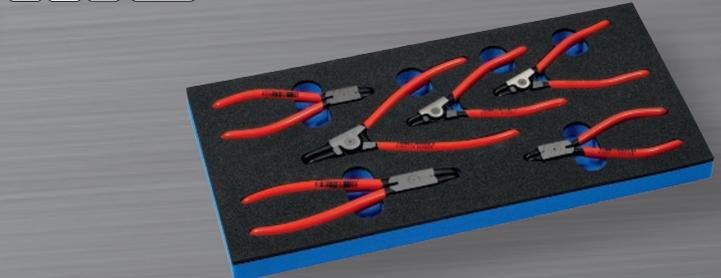

119,- UVPV  
**99,95**  
4000 871 309

179,- UVP  
**149,-**  
2000 871 658



## TECWERK

### Schalenkoffer

rollbar mit hoher Bodenschale · aus ABS-Kunststoff · **3-fach Teleskopauszug** · robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz · 2 abschließbare Kippschlösser mit Zahlenschloss sorgen für hohe Sicherheit · **Tragfähigkeit/Zuladung 30 kg**

Inhalt: 36 l · B x T x H mm innen: 480 x 200 x 375



## TECWERK

### Schalenkoffer

rollbar · aus HDPE-Kunststoff · Flugtaugliches Modell, schlagunempfindlich und korrosionsfrei · Teleskopgriff · 2 TSA-Schlösser · **Tragfähigkeit/Zuladung: 30 kg**

**Ausstattung:** Bodenschale mit verstellbaren Einteilungen, 1 Dokumentenfach, 2 Kleinteileboxen

Inhalt: 28,9 l · B x T x H mm innen: 453 x 185 x 345



339,- UVP  
**289,-**  
2000 872 009



Lieferung ohne Inhalt

## PARAT®

### Schalenkoffer

#### CLASSIC KingSize Roll neo CP-7 / neo Safe CP-7

**Doppel-Aluminiumrahmen** · robuste, rutschfeste X-ABS Außenschale · bis zu 60 Werkzeuge lassen sich in zwei Werkzeugtafeln sicher verstauen · frei unterteilbare, mit 88 mm extratiefe Bodenschale · mit Wasserwaagen-Halterung sowie Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen und Dokumentenfach im Kofferdeckel · bis zu 30 kg belastbar · 4-fach-Teleskopauszug · große Leichtlaufrollen ·

#### Ausstattung:

- 1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen
- 1 Werkzeugtafel mit Werkzeughalter bis Ø 11 mm
- 1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm
- 1 Abdeckplatte mit Werkzeughalter Ø 26 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar

Inhalt: 36 l · B x T x H mm innen: 470 x 210 x 360



479,- UVPV  
**335,-**  
4000 871 999



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

345,- UVP  
**279,-**  
2000 871 668



## TECWERK

### Schalenkoffer

rollbar · Kofferschalen **extrem robust** aus Polypropylen · absolut stabil **staubdicht** und **spritzwassergeschützt** · ergonomischer **Zwei-Komponentengriff** · automatisches **Luftdruckausgleichsventil** · **Eigentumskennzeichnung** möglich · Bodenschale **individuell unterteilbar** durch **Alu-Trennstege**

Inhalt: 43,5 l · B x T x H mm innen: 539 x 225 x 359



295,- UVPV  
**209,-**  
4000 871 751



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

## PARAT®

### Schalenkoffer CLASSIC Plus CP-7

aus X-ABS-Kunststoff · schwarz · Dokumentenfach im Kofferdeckel · abschließbare Kippzylinderschlösser · **Tragfähigkeit 30 kg**

Inhalt: 27 l · B x T x H mm: 460 x 190 x 310



**PARAT®**

aus Leder

**Werkzeugtasche**

aus extra dickem Rindsleder, schwarz · Vorder-, Rück- und Mittelwand mit insgesamt 17 Einsteckfächern · durchsichtiges Klemmfach im Deckel · verstellbarer Trageriemen · Taschenkörper aluwinkelverstärkt

Inhalt: 10 l · B x T x H mm: 230 x 140 x 300



135,- UVPV  
**94,95**  
4000 871 696

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

**PARAT®****Gürteltasche**

aus strapazierfähigem Nylon · schwarz/rot · Platz für insgesamt 9 Werkzeuge · Hammerhalter · inkl. verstellbarem Gürtel mit Steckschloss

B x T x H mm: 300 x 100 x 240



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

21,95 UVPV  
**16,50**  
4000 871 896

**Werkzeugtasche 559 TB**

mit Laptop-Fach · großes Fach für Dokumente · 10 Innen- und Außentaschen · mit verstellbarem Tragegurt

B x T x H mm: 410 x 130 x 325

**Werkzeugrucksack 563TB Technics**

12 Werkzeugtaschen · gepolsterte und atmungsaktiver Rückenteil · gepolsterter und atmungsaktiver Rückenteil · besonders widerstandsfähig und wasserundurchlässig · aus Polyester

B x T x H mm: 350 x 250 x 500



57,95 UVPV  
**44,95**  
4000 871 616

**TECWERK****Sortimentskasten**

Anzahl Fächer: 23 · Deckelfarbe: blau ·

B x T x H mm: 438 x 342 x 70

39,95 UVP  
**29,95**  
2000 871 531



59,95 UVPV  
**47,95**  
4000 871 704



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt



99,95 UVPV  
**79,95**  
4000 872 154

### i-BOXX<sup>®</sup> RACK

#### Sortimentskastentresor i-BOXX<sup>®</sup> Rack 3er Block

regalähnliche Aufnahme für i-BOXX<sup>®</sup> en oder LS-Trays · lässt sich nahezu unbegrenzt kombinieren und erweitern · voll kompatibel mit dem kompletten L-BOXX<sup>®</sup>-System

Lieferung ohne Inhalt

B x T x H mm außen: 442 x 304 x 342



13,95 UVPV  
**10,95**  
4000 872 160

### i-BOXX<sup>®</sup>

#### Einteilungsset i-BOXX<sup>®</sup> ib 72

bestehend aus: je 1x Insetbox I3/D3/F3, je 2x Insetbox B3/C3, 3x Insetbox A3

passend zu: i-BOXX 72 und LS-Tray 72 · B x T x H mm: 349 x 265 x 63



18,95 UVPV  
**15,25**  
4000 872 156

### i-BOXX<sup>®</sup>

#### Sortimentskasten i-BOXX<sup>®</sup> 72

Deckel aus Polycarbonat, transparent · mit zahlreichen Einteilungsmöglichkeiten · kompatibel mit i-BOXX<sup>®</sup> Rack 3erBlock und i-BOXX<sup>®</sup> Wandhalter

Lieferung ohne Inhalt

passend zu: i-BOXX<sup>®</sup> Rack, i-BOXX<sup>®</sup> Rack 3er Block und i-BOXX<sup>®</sup> Wandhalter · Deckelfarbe: transparent

### Sensorfunktion



35,95 UVP  
**29,95**  
2000 877 173

### TECWERK

#### LED-Kopfleuchte

3W COB LED · in 2 Leuchtstufen schaltbar

Akkuspannung: 3,8 V · Akkukapazität: 1600 mAh · Leistung: 3 W · Akku: 1 x Li-Ion Polymer · Lichtstrom: High Mode (2h): 300 lm Eco Mode (5,5h): 100 lm · Schutzart: IP65



11,95 UVPV  
**9,75**  
4000 872 157

### i-BOXX<sup>®</sup>

#### Schublade i-BOXX<sup>®</sup> LS-Tray 72

lässt sich mit dem i-BOXX<sup>®</sup> Rack und i-BOXX<sup>®</sup> Rack 3er Block kombinieren

B x T x H mm außen: 367 x 72 x 316

### TECWERK

#### LED-Taschenlampe

High Performance Torch · 4 Leuchtstufen (100/500/1500/3000 lm) · schwarz

Lieferumfang: USB-C Ladekabel

Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-ion · Akkukapazität: 4500 mAh · Lichtleistung: 100 - 3000 lm · Leuchtdauer: 1,5 - 50 h



67,95 UVP  
**54,95**  
2000 877 182

**TECWERK****LED-Taschenlampe**

3 verschiedene Leuchtstufen (100/600/1000 lm) · Aluminiumgehäuse · 90° drehbarer Leuchtenkopf · Magnet im Leuchtenfuß · Gürtelclip · Ladestandsanzeige · IP65

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku

Akkuspannung: 3,6 V · Akku: Li-ion

Akkukapazität: 2600 mAh · Lichtleistung: 100-1000 lm · Leuchtdauer: 3-14 h

**90° drehbar**

49,95 UVP  
**42,95**  
2000 877 188

**ANSMANN****UV-Funktion****LED-Taschenlampe**

handliche LED-Aluminiumtaschenlampe **mit UV Licht** · UV Licht ideal geeignet für Bernsteinsuche, Hygiene und Sauberheitskontrollen und zur Ködersuche im Angelsport · LED Taschenlampe ist optimal geeignet für den täglichen Gebrauch · sehr griffige Oberfläche mit Endkappenschalter · Helligkeit: bis zu **100 Lumen** · UV Wellenlänge 395 - 400 nm · Leuchtdauer: bis zu 27 Stunden

Lieferumfang: 3 x Micro AAA / LR03 Batterien, Gürtelclip und Handschlaufe

Modell: Action400UV · für Batterien: 3 x AAA Micro

Lichtleistung: hoch: 90 lm niedrig: 24 lm · Leuchtdauer: 8-27 h

**NEU**

**11,95**  
4000 902 128

**LEDLENSER****LED-Taschenlampe**

Detaillierte Produktinformationen siehe QR-Code



4000 901 317

39,50 UVPV  
**34,95**  
4000 901 317



4000 901 319

**NEU**

4000 901 323

Modell	P4R	P5R Pro	P7R Pro
für Batterien	1 x Micro (AAA) 1.5V, AAA NiMH 1.2V	-	-
Akkuspannung [V]	3,7	3,7	3,6
Akku	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Akkukapazität [mAh]	700	920	4600
Lichtleistung [lm]	300/100/25	750/350/100/25	2000/1200/450/25
Leuchtdauer [h]	1,5/3/13	1/3,5/18	2,5/5/60
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 901 317</b>	<b>4000 901 319</b>	<b>4000 901 323</b>
<b>UVPV</b>	<b>39,50</b>	<b>89,95</b>	<b>149,-</b>
<b>EUR</b>	<b>34,95</b>	<b>79,95</b>	<b>129,-</b>

**ANSMANN****klein und handlich****LED-Akkuhandleuchte**

wiederaufladbare handliche Profi-Stiftleuchte · erzeugt eine Helligkeit von bis zu 500 lm durch den Einsatz der COB-LED Technologie · die Leuchte kann mittels Knopfdruck in drei Helligkeitsstufen eingestellt werden · kurzzeitig Boost-Funktion möglich · Fixierung der Leuchte durch Magente auf der Rück- und Unterseite · Leuchtdauer bis zu 3h · Aufladung erfolgt über das mitgelieferte USB Type-C-Ladekabel

Modell: Mini-Booster-550R · Akkuspannung: 3,7 V · Spannung: 3,7 V · Kabellänge: 50 cm · Akkukapazität: 600 mAh · Leuchtweite: 17-38 m · Lichtstrom: 130-550 lm · Ladezeit: ca. 2,5 h · Leuchtdauer: 1,5 - 3 h

**NEU**

**18,95**  
4000 902 129

SCANGRIP®

im Set - besonders schlank

Stiftleuchte

WORK PEN 200 R & FLASH MICRO R

limitierte Auflage

WORK PEN 200 R - leistungsstarke, wiederaufladbare LED-Stiftlampe (200 lm) · mit Dimmfunktion und eingebauten Magneten · FLASH MICRO R - wiederaufladbarer, ultrakompakter und mobiler LED-Schlüsselanhänger mit Licht (bis zu 75 lm) · inkl. USB Ladekabel (ohne Ladegerät)

für Batterien: Li-ion · Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-Ion · Akkukapazität: 750 / 100 mAh · Lichtleistung: 20-200 lm 75 lm · Leuchtdauer: 1-10 h 2,5 h



**22,95**

4000 873 432

TECWERK

LED-Akkuhandleuchte

leistungsstarke Power LED CRI 80 5W + 3W mit Taschenlampenfunktion · über 2 Achsen flexibel schwenkbar · starker Magnet und ausklappbarer Haken · Akkulaufzeit je nach Lichtstärke 2-20 h

Lieferumfang: Li-Ion Akku 3,7 V 2500 mAh, USB-C Ladekabel

Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 2500 mAh · Leuchtweite: 30 m · Leistungsaufnahme: 5 W · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 500/170 lm · Ladezeit: 3 h



**24,95**

30,95 UVP  
2000 877 183



TECWERK

LED-Akkuhandleuchte

10 W COB LED als Hauptlicht und 4 W SMD LED an der Kopfseite · Hauptlicht mit 3 Leuchtstufen (250/500/1000 lm) · Kopflicht 200 lm · 180° schwenkbarer Leuchtenfuß mit Magnet · zusätzliche Magneten auf der Rückseite · 2 ausklappbare, drehbare Haken · Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku

Akkuspannung: 3,6 V · Kabellänge: 1 m · Akkukapazität: 3350 mAh · Leuchtweite: 50 m · Leistungsaufnahme: 5 W · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 500/1000 lm · Ladezeit: 4 h · Leuchtdauer: 2-4 h



**41,95**

47,95 UVP  
2000 877 190



NOW.

LED-Akkuhandleuchte

3 W COB-LED · 2 Leuchtstufen (60/150 lm) · 270° schwenkbar · Magnetfuß

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku 1200 mAh

Akkuspannung: 3,7 V · Kabellänge: 30 cm · Akkukapazität: 1200 mAh · Leuchtweite: 10 m · Leistungsaufnahme: 3 W · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 150 lm · Ladezeit: 2 h · Leuchtdauer: 2,5 h



**9,95**

11,25 UVP  
4000 877 192



TECWERK

Multi Battery

LED-Strahler Multi Battery

für 18V-Akkus von Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo) · stoßfest, staubdicht und spritzwassergeschützt · integrierter USB Ausgang zum Laden externer Geräte · baustellentauglich · schwenkbarer Kopf · vier extra starke Neodym-Magnete sowie ein ausklappbarer Haken an der Rückseite · in zwei Stufen dimmbar (50%, 25%) · entspricht BGI 608 K2


Lieferumfang: 1 Strahler, 4 Adapterplatten

Leistungsaufnahme: 20 W · Akkuspannung: 18 V · Lichtstrom: 2900 lm · Leuchtdauer: 4,5-13 h



**61,95**

69,95 UVP  
2000 873 425

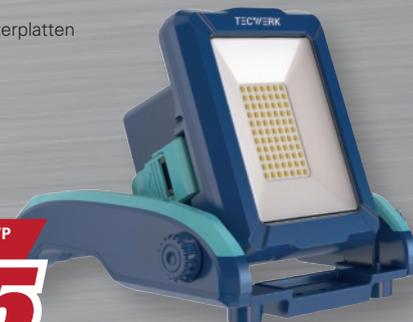

TECWERK

LED-Strahler

diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Leistungsaufnahme: 50 W · Lichtstrom: 4250 lm · Kabelqualität: H05RN-F 3x1 mm² · Kabellänge: 2 m · Lebensdauer: 30000 h



**34,95**

42,95 UVP  
2000 873 341



**155,-**

175,- UVP  
8000 413 165



brennenstuhl®

LED-Hybrid-Baustrahler 6050 MH

kompatibel mit 38 verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Power-tool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS · Akku- und Netzbetrieb, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall · Plug-In-Kabelanschluss · Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht · Akku-Zustandsanzeige · Stativmontage möglich

Einsatz für den rauen Betrieb

Lieferumfang: Multi Battery LED Hybrid Strahler 6050 MH, 4 Schnittstellen-Adapter, Tasche, 5 m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0

Leistungsaufnahme: 61,6 W · Akkuspannung: 18 V · Lichtstrom: 6200 lm · Leuchtdauer: 20 min · Kabelqualität: H07RN-F 2X1,0 · Kabellänge: 5 m · Lebensdauer: 30000 h

brennenstuhl®

extrem robust

**LED-Akku-Baustrahler 4000 MA**

kompatibel mit 38 verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS · Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht · Akku-Zustandsanzeige · Stativmontage möglich

**Lieferumfang:** Multi Battery LED Akku Strahler 4000 MA, 4 Schnittstellen-Adapter, Tasche

**Leistungsaufnahme: 40 W · Akkuspannung: 18 V · Lichtstrom: 4500 lm · Leuchtdauer: 30 min**

AMP Share II

Powered by BOSCH

LED

IP65



brennenstuhl®  
**MULTI BATTERY**  
18V-SYSTEM

129,- UVPV  
**115,-**  
8000 412 481



brennenstuhl®

**LED-Akku-Baustrahler 3000 MA**

kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS, Festool, Flex · Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht · Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus, ca. 38 min/1 Ah bei 100 % Lichtleistung · Akku-Zustandsanzeige · Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung geschützt · LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers · standfestes Gehäuse · flachliegend für eine großflächige Ausleuchtung · ergonomischer Griff · Ein/Aus Schalter · Mit leuchtstarken SMD LEDs · Stativmontage möglich

**Einsatz für den rauen Betrieb**

**Lieferumfang:** Multi Battery LED Akku Strahler 3000 MA, 4 Schnittstellen-Adapter Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee/Dewalt, Tasche für Adapter

**Leistungsaufnahme: 30 W · Akkuspannung: 18 V · Lichtstrom: 3150 lm · Leuchtdauer: 38 min · Kabelqualität: H07RN-F 2X1,0 · Kabellänge: 5 m · Lebensdauer: 36000 h**



AMP Share II

Powered by BOSCH

LED

IP65



brennenstuhl®  
**MULTI BATTERY**  
18V-SYSTEM

109,- UVPV  
**95,95**  
8002 643 421



brennenstuhl®

**Kabeltrommel Garant**

aus Spezialkunststoff · Überhitzungsschutz · **3 Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln · Gummikabel **H07RN-F**

**zum ständigen Einsatz im Freien**

**Kabellänge: 25 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>**

IP44



66,95 UVPV  
**54,95**  
8000 337 573

SCANGRIP®  
CONNECT

360°-Arbeitsleuchte

**LED-Strahler AREA CONNECT****Art.-Nr. 4000 873 481**

hocheffiziente 360°-Arbeitsleuchte mit 10.000 Lumen für 18-V-Akkupacks · diffuses und einheitliches Arbeitslicht · Abstrahlwinkel zwischen 180° und 360° wählbar · Dimmfunktion · Bedienung über BLUETOOTH Lichtsteuerungs-App möglich · Haken für flexible Platzierungsmöglichkeiten auf das SCANGRIP-TRIPOD · staub- und wasserdicht (IP65) · eingebaute Powerbank mit USB-Buchse · integrierter Reserveakku sichert extra Licht mit 1000 Lumen für 50 Minuten

**Art.-Nr. 4000 873 482**

360°-Arbeitsleuchte mit 6000 Lumen für 18-V-Akkupacks · diffuses und einheitliches Arbeitslicht · zwei Lichtstufen (50-100 %) · Haken für flexible Platzierungsmöglichkeiten auf das SCANGRIP-TRIPOD · Schutzart IP65 · Lieferung ohne Akku/Connector

LED

IP65



4000 873 481



4000 873 482



4000 873 481

4000 873 482

179,- UVPV  
**149,-**  
4000 873 482

139,-  
4000 873 438



+ Bauer  
Böcker

NEU

**LED-Maschinenleuchte Tubelight**

Hochleistungs LED im Aluminiumgehäuse · extradicht für anspruchsvollsten Einsatz · gleichmäßige und reflexionsarme 110° Ausleuchtung

**Leistungsaufnahme: 24 W · Kabellänge: 3 m · Lichtfarbe: 5500 K**

LED

Lichtstrom [lm]	Modell	Art.-Nr.	EUR
300	Tubelight S - 360° drehbares Gelenk	4000 873 438	139,-
600	Tubelight M - 360° drehbares Gelenk	4000 873 439	249,-
900	Tubelight L - 360° drehbares Gelenk	4000 873 440	325,-

brennenstuhl®

**Kabeltrommel 300 KU 2100**

aus Kunststoff · **spritzwassergeschützt** · eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien · innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen · **mit 5 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen** · Kontroll-LED-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung und einer optischen Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz · mit Trommelbremse

RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704 Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen M

**Kabellänge: 40 m**

4000 873 437



4000 873 435

IP44



Leitungsquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3 x 1,5	4000 873 437	109,-	89,95
3 x 2,5	4000 873 435	185,-	155,-

**TECWERK**

aus schlagfestem Kunststoff

**Gliedermaßstab**

aus Kunststoff · schwarze 10er-Teilung

EG-Genauigkeitsklasse III

Länge: 2 m · Gliederanzahl: 10 ·  
Teilung: mm/cm



4,50 UVP  
**3,70**  
2000 853 077

**TECWERK**

**Kapselbandmaß**

Band aus Nylon-Fiber · in ABS-Gehäuse · Maßband beidseitig bedruckt · mit Kurbel ·  
Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Maßanfang: A



11,95 UVP  
**10,50**  
2000 855 805

Länge [m]	Teilung	Art.-Nr.	UVP	EUR
20	2 mm/cm	2000 855 805	11,95	10,50
30	2 mm/cm	2000 855 806	14,95	13,25
50	2 mm/cm	2000 855 807	20,95	18,75

**TECWERK**

mit Sichtfenster

**Taschenrollbandmaß**

Stahlband weiß lackiert · freilaufendes Band ohne Feststeller · Sichtfenster mit  
Lupeneffekt für Innenmaß

EG-Genauigkeitsklasse II

Länge: 3 m · Bandbreite: 13 mm ·  
Teilung: mm/cm



10,95 UVP  
**9,75**  
2000 855 000

**TECWERK**

**Wasserwaage**

aus Aluminium · im Taschenformat · Messgenauigkeit in Normallage: max.  
1,0 mm/m

Länge: 10 cm



7,50 UVP  
**6,95**  
2000 857 183

**TECWERK**

für Links- und Rechtshänder

**Rahmenbandmaß**

Stahlbandmaß im schlagfestem Kunststoffrahmen · Kurbel ausklappbar ·  
einseitig cm-Teilung · Kurbelmontage für Links- und Rechtshänder ·  
Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Teilung: cm



30,95 UVP  
**27,95**  
2000 855 410



Länge [m]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	2000 855 410	30,95	27,95
50	2000 855 411	39,95	35,95



38,95 UVP  
**34,95**  
2000 857 184

**TECWERK**

**Wasserwaage Torpedo**

aus Druckguss · 2 starke Seltenerd magnete · Spiegellibelle ·  
Messgenauigkeit in Normallage: max. ± 1,0 mm/m

Länge: 25 cm





## TECWERK

### Wasserwaage

aus Aluminium · Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m ·  
gefräste Messfläche

Länge [cm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	2000 857 130	9,95	8,95
40	2000 857 131	10,95	9,75
50	2000 857 132	11,95	10,75
60	2000 857 133	13,50	11,95
80	2000 857 134	15,25	13,50
100	2000 857 135	17,25	15,50
120	2000 857 136	19,95	17,75
150	2000 857 137	23,95	21,95
180	2000 857 138	28,95	25,95
200	2000 857 139	29,95	26,95

9,95 UVP  
**8,95**  
2000 857 130



### zuverlässige Messungen

### Laserentfernungsmesser DISTY 40 RED

diverse Messmodi verfügbar · Volumenberechnung · 99 Speicherplätze ·  
verfügbare Einheiten: m - inch - ft · Stativaufnahme 1/4"

**Lieferumfang:** Entfernungsmesser, Batterien

**Reichweite:** 0,05 bis 40 m ·  
**Messgenauigkeit:** ± 2 mm ·  
**Batterien:** 2 x Typ AAA



67,95 UVP  
**63,95**  
4000 857 019



### Multilinielaser MC3D BRAVE GREEN

3D-Prismenlaser mit 1 grünen horizontalen Linie 360° rundumsicht und 2 vertikalen  
Linien rundumsicht (= Lotlinie oben und unten + 4 Winkel von 90°)

**Lieferumfang:** im Etui mit Stativ, Lithium-Ionen-Akku, Netzteil, Ladegerät und kleine  
magnetische Wandhalterung mit Schraubgewinde 1/4"

**Arbeitsbereich:** 2 x 40 m ·  
**Nivelliergenauigkeit:** 2 mm/10 m ·  
**Selbstnivellierbereich:** ± 3 °



295,- UVP  
**275,-**  
4000 857 024

555,- UVP  
**519,-**  
4000 857 026



### Multilinielaser MC4DE GREEN PROMO

4D-Kreuzlinienlaser · elektronische Nivellierung · interaktiven Fernbedienung · zweite  
horizontale Linie unter dem Gerät, 20 mm über dem Boden · Reichweite 2x 60 m

**Lieferumfang:** mit Stativ, Lithium-Ionen-Akku

**Arbeitsbereich:** 2 x 60 m · **Nivelliergenauigkeit:** 1 mm/10 m ·  
**Selbstnivellierbereich:** ± 4 °



### Bluetooth® 5.0 Technologie

So messen echte Profis

### Laserentfernungsmesser LD 530 BT

Kamera mit digitalem Zielsucher und 4-fach-Zoom  
für präzise Messungen auf bis zu 200 m im Innen-  
und Außenbereich · Bluetooth® 5.0 zum schnellen  
Übertragen der Messdaten an Smartphone,  
Tablet oder PC · umfangreiches Funktionspaket  
mit 17 Funktionen: Fläche, Volumen, Neigung,  
indirekte Höhen- und Entfernungsmessung, etc. ·  
1/4"-Gewinde

**Lieferumfang:** Laserentfernungsmesser,  
Gürteltasche, Handschlaufe und Ladekabel

**Reichweite:** 0,05 - 200 m ·  
**Messgenauigkeit:** ± 1 mm ·  
**Batterien:** 3 x Typ AA



**NEU**

529,- UVP  
**449,-**  
4000 858 041



### Multilinielaser MC3D BRAVE GREEN

3D-Prismenlaser mit 1 grünen horizontalen Linie 360° rundumsicht und 2 vertikalen  
Linien rundumsicht (= Lotlinie oben und unten + 4 Winkel von 90°)

**Lieferumfang:** im Etui mit Stativ, Lithium-Ionen-Akku, Netzteil, Ladegerät und kleine  
magnetische Wandhalterung mit Schraubgewinde 1/4"

**Arbeitsbereich:** 2 x 40 m ·  
**Nivelliergenauigkeit:** 2 mm/10 m ·  
**Selbstnivellierbereich:** ± 3 °



295,- UVP  
**275,-**  
4000 857 024

### GREENBEAM-Technologie

369,- UVP  
**315,-**  
4000 858 042

**NEU**



So messen echte Profis

### Kreuzlinienlaser LAX 320 G

mit Lotpunkten · bis zu 30 m Entfernung · selbstnivellierend · für den Innenausbau ·  
aufsteckbare Laserbasis ermöglicht direktes Arbeiten an U-Profilen · flexible Position-  
ierung durch 1/4"-Gewinde, Seltenerd-Magnete und Wandhalterung

**Lieferumfang:** Kreuzlinienlaser, Laserbasis SLB 320, Wandhalterung, Zielplatte,  
Gürteltasche, Batterien

**Arbeitsbereich:** 30 m · **Batterien:** 3 x Typ AAA





## TECWERK

### Drahtbürste

glatter gehärteter Guss-Stahl Draht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm

Länge: 295 mm · Drahtstärke: 0,35 mm · Gussstahl

Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
2-reihig	2000 841 012	1,15	0,90
3-reihig	2000 841 013	1,25	0,95
4-reihig	2000 841 014	1,45	1,15
5-reihig	2000 841 015	1,65	1,20

1,15 UVP  
**0,90**  
2000 841 012

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Gussstahl		●	●		○	○	○	



## TECWERK

### Drahtbürste

glatter Draht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm

Länge: 295 mm · Drahtstärke: 0,35 mm · VA

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●	○	○	○	

2,80 UVP  
**2,10**  
2000 841 052

## TECWERK

### Schleifgeweberolle

Korund · für die Metallbearbeitung · hochflexibel · Rolle à 50 m

Rollenbreite: 50 mm

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	2000 842 220	36,95	33,95
60	2000 842 222	29,95	27,95
80	2000 842 223	28,95	25,95
100	2000 842 224	27,95	24,95
120	2000 842 225	27,95	24,95
150	2000 842 226	27,95	24,95
180	2000 842 227	27,95	24,95
220	2000 842 228	27,95	24,95
320	2000 842 231	27,95	24,95
400	2000 842 233	27,95	24,95

27,95 UVP  
**24,95**  
2000 842 224

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	○	●	○	○	○	○

24,95 UVP  
**21,95**  
2000 844 292



## TECWERK

### Schleifvliesrolle

hochflexibles Universal-schleifvlies · trocken und nass verwendbar · Rolle à 10 m

Breite: 100 mm

Sorte	Art.-Nr.	UVP	EUR
medium	2000 844 240	41,95	35,95
fine	2000 844 241	41,95	35,95
very fine	2000 844 246	41,95	35,95
ultra fine	2000 844 242	41,95	35,95
general purpose	2000 844 292	24,95	21,95

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●	●	●	●	●	●

unterschiedliche Härte auf beiden Seiten

8,50 UVP  
**7,25**  
2000 843 611



NEU

## TECWERK

### Haftschleifblock

kletthaftend · geeignet für Trockenschliff · harte, blaue Seite für Planschliff und ebene Flächen · weiche, graue Seite für Rundschliff und gewölbte Flächen

Sorte: hart / weich · passend für: Klettstreifen · L x B x H mm: 123 x 68 x 38

4,95 UVP  
**4,20**  
2000 843 092



## TECWERK

### Haftschleifblock

zur Verwendung von Klett-Schleifscheiben · abgeschliffene Haftschleifscheiben können weiter verwendet werden

Sorte: weich



## TECWERK

### Schleifvliescheibe

SCD-Vliescheibe · synthetisches Nylonvlies mit Korundschleifkorn gleichmäßig durchsetzt · Vollkunstharz · wasserfest, ideal geeignet u.a. für Edelstahlbearbeitung · Reduktion der Vibration um ca. 50% · vorgestanzte Bohrung 22,23 mm Ø · kletthaftend

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12150 min<sup>-1</sup> VE = 10

Sorte	Art.-Nr.	UVP	EUR
coarse	2000 843 043	3,20	2,75 <sup>1)</sup>
medium	2000 843 044	3,20	2,75 <sup>1)</sup>
very fine	2000 843 045	3,20	2,75 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	○		○	○	○	

## TECWERK

### Stützteller

kletthaftend · für SCD-Scheiben · hart  
Ø: 123 mm · Aufnahme: M14

14,25 UVP  
**12,50**  
2000 841 748



**8,95 UVP**  
**7,75**  
2000 841 844



**TECWERK**

### Grobreinigungsscheibe

sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz u.v.m. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●

**TECWERK**

### Fiberscheibe

**Korund** · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch

Ø: 125 mm

VE = 25

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
24	2000 841 644	0,55	0,50 <sup>1)</sup>
40	2000 841 643	0,50	0,45 <sup>1)</sup>
60	2000 841 641	0,45	0,40 <sup>1)</sup>
80	2000 841 640	0,45	0,40 <sup>1)</sup>
120	2000 841 638	0,45	0,40 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●					●	

**TECWERK**

### Fiberscheibe


**Zirkonkorund** · durch schleifaktive Substanzen in der Bindung besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei schwer zerspanbaren Werkstoffen wie z. B. Edelstahl · Kunstharzbindung · mit Sternloch

Ø: 125 mm

VE = 25

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
36	2000 841 666	0,65	0,60 <sup>1)</sup>
60	2000 841 668	0,55	0,50 <sup>1)</sup>
80	2000 841 669	0,50	0,45 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

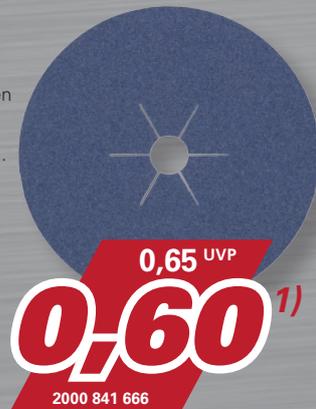

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

**TECWERK**

### Fiberscheibe


**Keramikkorn** · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · mit **Selbstschärf-effekt** · mit Sternloch · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm

VE = 25

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
24	2000 842 621	1,85	1,70 <sup>1)</sup>
36	2000 842 622	1,65	1,45 <sup>1)</sup>
40	2000 842 623	1,40	1,20 <sup>1)</sup>
60	2000 842 624	1,10	0,95 <sup>1)</sup>
80	2000 842 625	1,-	0,90 <sup>1)</sup>
120	2000 842 626	1,-	0,90 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

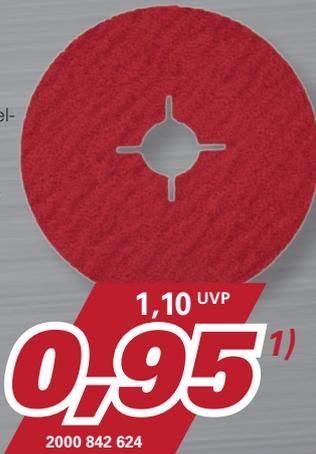

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

**TECWERK**

### Stützteller

hochbelastbar · elastisch · zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern mit **Spannmutter M14** · mittelhart

Ø: 125 mm · Aufnahme: M14



**4,65 UVP**  
**3,95**  
2000 841 684



**TECWERK**

### Stützteller

mit **Kühlrippen** · hochbelastbar · verschleiß- und abriebfest · hart

Ø: 125 mm · Aufnahme: M14

**6,75 UVP**  
**5,75**  
2000 841 687

**TECWERK**

### Rippen für Kühleffekt

### Rundbürste

Schleifnylon-Rundbürste mit Silicium-Carbid-Besatz · zum Entlacken, Entstauben, Glätten, Mattieren, Reinigen und Strukturieren von Holz · **Schaft-Ø 6 mm** · Körnung 80 · Arbeitsbreite 10 mm · max. Drehzahl 4500 min<sup>-1</sup>



**6,75 UVP**  
**5,25**  
2000 841 191

Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
75	2000 841 191	6,75	5,25
100	2000 841 192	7,25	6,25

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Nylon	●	●	●	●		○	●	

**7,50 UVP**  
**6,25**  
2000 841 150



**TECWERK**

### Kegelbürste

**gezopfter Draht** · geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten · **M14**

Drahtstärke: 0,5 mm · Stahl

Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	2000 841 150	7,50	6,25
115	2000 841 149	9,75	8,50

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	

**TECWERK**

**trocken und nass einsetzbar**

**Diamanttrennscheibe GRANIT**

Universal-Diamanttrennscheibe mit 7 mm Turbo Diamant-Segment zum Einsatz auf: Granit, Naturstein, Stahlbeton, Baumaterialien, Dachpfannen, Kalksandstein, Marmor, Mauerwerk, Poroton, Schiefer, Verbundstein · trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 7 mm · Bohrung: 22,23 mm



**8,95 UVP**  
**7,75**  
2000 865 410



**NEU**

Ø [mm]	Segmentstärke [mm]	max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	2,2	13300	2000 865 410	8,95	7,75
125	2,2	12250	2000 865 411	9,95	8,75
230	2,6	6650	2000 865 412	22,95	19,95

**TECWERK**

**Trennscheibe**

**extradünn, nur 0,8 mm** · zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Lebensdauer · kühler Schnitt und geringe Gratbildung · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 0,8 mm · gekröpft  
VE = 25

<sup>1)</sup> Preis per St.

**1,25 UVP**  
**1,05**  
2000 841 780



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○

**TECWERK**

**trocken und nass einsetzbar**


**Diamanttrennscheibe FLIESEN PRO X**

Universal-Diamanttrennscheibe mit 10 mm X Diamant-Segment zum Einsatz auf allen Fliesen egal wie hart · verstärkter Stahlkern für größere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität · ultradünn · ultraschnell · präzise · geräuschreduziert · trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 10 mm · Segmentstärke: 1,4 mm · Bohrung: 22,23 mm



**28,95 UVP**  
**25,95**  
2000 865 418



Ø [mm]	max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	13300	2000 865 418	28,95	25,95
125	12250	2000 865 419	33,95	29,95

**NEU**

**TECWERK**

**Trennscheibe Action**

universell einsetzbar · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · gerade  
VE = 50

<sup>1)</sup> Preis per St.

**0,95 UVP**  
**0,80**  
2000 841 299



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○

**TECWERK**

**Diamantschleiftopf UNIVERSAL**

2-reihig · 5 mm Segmenthöhe · Blocksegment für optimale Abtragleistung · dynamisch ausgewuchtet · zum Schleifen, Reduzieren, Reinigen, Vorbereiten, Nivellieren · geeignet für Beton, Naturstein, Fliesenkleber und Putz

Ausführung: 2-reihig · Segmenthöhe: 5 mm · Bohrung: 22,23 mm



**34,95 UVP**  
**30,95**  
2000 865 437



Ø [mm]	Segmentbreite [mm]	Drehzahl [U/min]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	7,5	13300	2000 865 437	34,95	30,95
125	7,5	12250	2000 865 438	39,95	34,95
180	7,8	8500	2000 865 439	88,95	77,95

**NEU**

**6,95 UVP**  
**5,95**  
2000 841 223

**Keramik Korn**



**TECWERK**

**Schruppscheibe**

leistungsstarke Edelstahl-Schruppscheibe mit keramischem Schleifkorn

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 7 mm · gekröpft  
VE = 25

<sup>1)</sup> Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○

**TECWERK**

**Diamant-Fliesenbohrer SET SANITÄR**

M14-Aufnahme für Winkelschleifer · selbstkühlend und selbstschärfend · geeignet für Fliesen jeder Stärke, Feinsteinzeug, Mosaik, Granit und Naturstein

Lieferumfang: 2 x 6 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 14 mm

Länge: 63,5 mm · Segmentlänge: 15 mm · Segmentbreite: 0,5 mm · Segmenthöhe: 15 mm · Inhalt: 5-teilig · max. Drehzahl: 11500 min<sup>-1</sup>



**135,- UVP**  
**119,-**  
2000 865 461



**TECWERK**

**Schruppscheibe**

für die universelle Anwendung auf INOX, Stahl und Guss · gekröpft Form · Bohrung 22,23 mm Ø

Scheibenstärke: 6 mm · gekröpft  
VE = 10

**2,05 UVP**  
**1,80**  
2000 840 013



Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
125	2000 840 013	2,05	1,80 <sup>1)</sup>
230	2000 840 015	5,50	4,65 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○

**TECWERK**

**Hoher Abtrag und lange Standzeit**

**Premium-Fächerscheibe 2in1**

Fächerscheibe mit erhöhter Lamellendichte · trimmbarer Kunststoffträgerkörper, der eine vollständige Nutzung der Lamellen garantiert · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · flach  
VE = 10



**4,25<sup>1)</sup>**  
4,65 UVP  
2000 845 303

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	2000 845 303	4,65	4,25 <sup>1)</sup>
60	2000 845 304	4,65	4,25 <sup>1)</sup>
80	2000 845 305	4,65	4,25 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

**TECWERK**

**Fächerscheibe**

Keramik Korn · Lamellen schräg · geeignet für hochlegierten und rostbeständigen Stahl, Nickelbasislegierung, Titanlegierungen, Aluminium und andere NE-Metalle · auf Glasgewebeteller · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · konisch  
VE = 10



**3,95<sup>1)</sup>**  
4,60 UVP  
2000 841 059

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	2000 841 058	5,50	4,70 <sup>1)</sup>
60	2000 841 059	4,60	3,95 <sup>1)</sup>
80	2000 840 069	4,40	3,85 <sup>1)</sup>
120	2000 840 100	4,25	3,75 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

**0,95<sup>1)</sup>**  
1,10 UVP  
2000 841 341



**TECWERK**

**Trennscheibe Stein**

universell einsetzbar · für Beton-, Kunst- und Naturstein, Dachziegel, Granit, Keramik, Klinker usw. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

VE = 25

Ø Scheibenstärke [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
<b>gekröpft</b> 125 2,5	2000 841 341	1,10	0,95 <sup>1)</sup>
<b>gerade</b> 230 3	2000 841 343	2,25	2,- <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

**PFERD TOOLS**

**Trennscheibe SG STEELOX**

zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl, Blechen, Profilen und Vollmaterial · hohe Trennleistung und höchste Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · gerade  
VE = 25

<sup>1)</sup> Preis per St.

**2,95<sup>1)</sup>**  
3,10 UVP  
4000 841 256



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

**PFERD TOOLS**

**Fächerscheibe POLIFAN Z SG POWER STEELOX**

Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) und Stahl · herausragende Standzeit und aggressive Zerspanungsleistung · auf Stahl auch für den Flächenschliff geeignet · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · Ausführung: konisch  
VE = 10



**4,90<sup>1)</sup>**  
5,50 UVP  
4000 841 565

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	4000 841 565	5,50	4,90 <sup>1)</sup>
60	4000 841 566	5,50	4,90 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

**PFERD TOOLS**

**Fächerscheibe POLIFAN Z SGP CURVE STEELOX**

Zirkonkorund · speziell für die Kehlnahtbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten von Edelstahl (INOX) und Stahl geeignet · hohe Abtragsleistung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ausführung M: Kehlnahtradien > 5 mm, Breite am Radius: 11 mm  
Ausführung L: Kehlnahtradien > 8 mm, Breite am Radius: 14 mm

Ø: 125 mm · Körnung: 40 · CURVE  
VE = 10



**8,75<sup>1)</sup>**  
9,95 UVP  
4000 842 896

Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
M	4000 842 896	9,95	8,75 <sup>1)</sup>
L	4000 842 895	10,50	9,25 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

**TYROLIT**



**Keramik Korn**

**Trennscheibe PREMIUM CERABOND X**

Trennscheibe zum Trennen von sehr harten Materialien sowie Werkstücken mit großen Querschnitten · besonders hohe Schnittigkeit sowie eine lange Standzeit · zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Ø: 125 mm · gerade



**3,85<sup>1)</sup>**  
4,25 UVP  
4000 845 584

Scheibenstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
1,0	25	4000 845 584	4,25	3,85 <sup>1)</sup>
1,6	15	8002 934 507	4,25	3,85 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

**TYROLIT**

**Fiberscheibe PREMIUM CERABOND X**

Fiberscheibe mit geringer Vibrationsentwicklung · Die Kombination aus keramischem Korn und einzigartigem Bindungssystem garantiert dauerhafte Aggressivität sowie Lebensdauer · für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl · Vorteile 50 St. auf Träger, dadurch keine Verformung der Fiberscheiben

Ø: 125 mm  
VE = 50

<sup>1)</sup> Preis per St.



**1,50<sup>1)</sup>**  
1,65 UVP  
4000 845 555

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
36	4000 845 555	1,65	1,50 <sup>1)</sup>
40	8000 757 730	1,55	1,40 <sup>1)</sup>
60	8000 757 731	1,50	1,40 <sup>1)</sup>
80	8000 757 732	1,30	1,20 <sup>1)</sup>
120	8000 757 733	1,30	1,20 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●



HSS

HSS-TiN

HSS-Co

## TECWERK

### Spiralbohrersatz

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle  
HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Art.-Nr. 2000 861 961, 2000 861 942, 2000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Industriequalität

steigend um: 0,5 mm

HSS	HSS-TiN	HSS-Co	DIN 338	Typ N	VA	Nenn-Ø h8
-----	---------	--------	---------	-------	----	-----------

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
<b>HSS Typ N</b>				
1-10	19 teilig	2000 861 960	48,95	24,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 961	71,95	36,95
1-13	25 teilig	2000 861 962	94,95	50,95
<b>HSS TiN Typ N</b>				
1-10	19 teilig	2000 861 972	67,95	35,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 942	86,95	45,95
1-13	25 teilig	2000 861 944	135,-	73,95
<b>HSS-Co Typ VA</b>				
1-10	19 teilig	2000 861 963	72,95	37,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 965	94,95	50,95
1-13	25 teilig	2000 861 970	149,-	81,95

## TECWERK

### extrem stabiler Tieflochbohrer

### Spiralbohrersatz

HSS-Co5 · fasennitriert (ab Ø 3 mm) · DIN 338 · Typ TFL · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr hohe thermische Belastbarkeit · durch spezielle Nutausbildung bei schlechter Spanabfuhr bzw. für größere Bohrtiefen geeignet bis 8xD · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierte und unlegierte Stähle (Bau-/ Automaten-/Vergütungs-/Einsatz-/Nitrier-/ Werkzeug-/Schnellarbeits- und Federstähle) bis 1300 N/mm<sup>2</sup>, Gusseisen, Kupfer, Messing, Aluminium und Kunststoff

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette  
steigend um: 0,5 mm

HSS-Co	DIN 338	TFL
8xD	Nenn-Ø h8	

**119,- UVP**  
**81,95**

2000 863 070



2000 863 071

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
<b>HSS-Co5 fasennitriert</b>				
1-10	19 teilig	2000 863 070	119,-	81,95
1-13	25 teilig	2000 863 071	249,-	175,-

## TECWERK

### Spiralbohrersatz

HSS · DIN 338 · Typ W · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette  
steigend um: 0,5 mm

HSS	DIN 338	Typ W	ALU	Nenn-Ø h8
-----	---------	-------	-----	-----------

**97,95 UVP**  
**76,95**  
2000 863 918



2000 863 919

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
1-10	19 teilig	2000 863 918	97,95	76,95
1-13	25 teilig	2000 863 919	209,-	165,-



4000 606 341

### Spiralbohrersatz

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · Spitzenwinkel 135° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2 mm · rechtsschneidend · 3-Flächenschaft (bis Ø 3,5 mm mit Zylinderschaft) verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette  
steigend um: 0,5 mm

HSS-Co	DIN 338	UNI	Nenn-Ø h8
--------	---------	-----	-----------

**195,- UVPV**  
**175,-**  
4000 606 341



Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
<b>HSS-Co5</b>				
1-10	19-teilig	4000 606 341	195,-	175,-
1-13	25-teilig	4000 606 342	389,-	349,-

## TECWERK

### mit 3 Schneiden

### Spiralbohrersatz

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ N · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · 3 Schneiden · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm<sup>2</sup>, Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette  
steigend um: 0,5 mm

HSS-Co	DIN 338	Typ N	Nenn-Ø h8
--------	---------	-------	-----------

**149,- UVP**  
**97,95**  
2000 863 650



2000 863 651



Vorteile

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
<b>HSS-Co5</b>				
1-10	19-teilig	2000 863 650	149,-	97,95
1-13	25-teilig	2000 863 651	309,-	195,-



**Spiralbohrersatz**

HSS · TiN-Kopfbeschichtet · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118° · profilgeschliffen · mit Kreuzschliff ab Ø 2mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für Stahl bis 1000 N/mm², Messing und Kunststoff

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette steigend um: 0,5 mm.

HSS-TiN	DIN 338	Typ N	Nenn-Ø h8
---------	---------	-------	-----------

78,95 UVPV  
**46,95**  
8000 423 830



8000 423 830

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
<b>HSS TiN-kopfb.</b>				
1-10	19-teilig	8000 423 830	78,95	46,95
1-13	25-teilig	8000 423 832	149,-	88,95

spiralisiert

255,- UVP  
**165,-**  
2000 865 298



2000 865 298

**TECWERK**

**Kegelsenkersatz**

HSS-Co · TiAlN-beschichtet · DIN 335 C · 3 ungleiche konvexe Schneiden · spiralgenutet · Senkwinkel 90° · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoff

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

HSS-Co TiAlN	DIN 335-C	90°
--------------	-----------	-----



Vorteile

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
<b>TiAlN-beschichtet</b>				
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	2000 865 298	255,-	165,-
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	2000 865 299	265,-	175,-



mit 4 Schneiden

**Kegelsenkersatz ULTIMATECUT 4S**

DIN 335 C · 4 Schneiden · Senkwinkel 90° · Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3mm · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl < 1100 N/mm², Edelstahl V2A, Aluminium und Kunststoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

219,- UVPV  
**129,-**  
4000 605 559



Vorteile

HSS	HSS-RUNaTEC	HSS-Co	HSS-Co RUNaTEC	DIN 335-C	90°
-----	-------------	--------	----------------	-----------	-----

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
<b>HSS</b>				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	4000 605 559	219,-	129,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 560	219,-	129,-
<b>HSS-Co5</b>				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 561	269,-	159,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 562	269,-	159,-
<b>HSS RUNaTEC</b>				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 563	309,-	185,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 564	309,-	185,-
<b>HSS-Co5 RUNaTEC</b>				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 565	379,-	225,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 566	379,-	225,-

**TECWERK**

**Flachsenkersatz**

HSS · DIN 373 · mit 3 Schneiden · spiralgenutet · mit festem Führungszapfen · mit Zylinderschaft

je 1 Flachsenker für Gewinde M3 / M4 / M5 / M6 / M8 und M10

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 6-teilig · M3-M10

HSS	DIN 373
-----	---------

119,- UVP  
**76,95**  
2000 865 330



Gütegrad	Art.-Nr.	UVP	EUR
fein für Durchgangsloch	2000 865 330	119,-	76,95
mittel für Durchgangsloch	2000 865 360	119,-	76,95
für Kernloch	2000 865 390	119,-	76,95

**TECWERK****Gewinde-Komplett-Set**

**Profi 3 in 1 Multibox** mit Spiralbohrern, Kegel- und Entgratsenker und Maschinengewindebohrern zur optimalen Metallbearbeitung

**Inhalt:**

5 Stück Maschinengewindebohrer, HSS-Co, Form B, M4, M5, M6, M8, M10  
2 Stück Kegel- und Entgratsenker, HSS, 12,4/ 20,5 mm  
5 Stück Spiralbohrer, HSS, 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5 mm

**Inhalt: 12 teilig**

M

HSS

HSS-Co

63,95 UVP  
**46,95**  
2000 806 019

**TECWERK****Maschinengewindebohrersatz M3 - M12****bestehend aus:**

je 1 Stück MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10  
DIN 376 M12  
je 1 Stück Spibo Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

**in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette****Inhalt: 14 teilig**

115,- UVP  
**65,95**  
2000 867 536



M

HSS

HSS-Co

VA

2000 867 537

Ausführung	Ausführung Spiralbohrer	Art.-Nr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	DIN 338, HSS	2000 867 536	115,-	65,95
Form B - für Durchgangsgewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	2000 867 537	195,-	125,-
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde	DIN 338, HSS	2000 867 538	135,-	75,95
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	2000 867 539	209,-	129,-

**TECWERK****universell einsetzbar****Maschinengewindebohrersatz M3-M12**

HSS-Co · Typ **UNIVERSAL** · vaporisiert · Grünring · Flanken hinterschleifen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld **ISO2 (6H)** · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle

**bestehend aus:**

je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10  
DIN 376 M12

**in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette****Inhalt: 7 teilig**

M

HSS-Co  
vaporisiert

UNI



2000 867 745



2000 867 747

125,- UVP  
**83,95**  
2000 867 745

Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	2000 867 745	125,-	83,95
Form C 40° RSP für Sacklochgewinde	2000 867 747	125,-	83,95

**TECWERK****Gewindebohrersatz HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde****bestehend aus:**

je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12  
je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm  
1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

**in Metallkassette****Inhalt: 15 teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12**

M

HSS



58,95 UVP  
**34,95**  
2000 867 525

**TECWERK**

**Starter-Kit Metall**

**Metallbearbeitungssatz**

HSS · M3 - M12

**Starter-Kit** zum Bohren, Senken und Entgraten sowie zum Schneiden von Innen- und Außengewinden

**bestehend aus:**

- je 1 Stück Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- je 1 Stück Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- 1 Stück Schneideisenhalter 25 x 9
- 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2
- je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
- je 1 Stück Kegelsenker 90° Ø 6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 mm
- je 1 Stück Stufenbohrer Ø 4-12/ 4-20/ 6-30 mm
- 1 Stück Gewindelehre
- inkl. Handbücher „Gewindeschneiden & Bohren und Senken“

**in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer**

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 33-teilig



**145,- UVP**  
**109,-**  
2000 806 023

**TECWERK**

**Gewindeschneidzeugsatz**

HSS · M3-M20

**bestehend aus:**

- je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg. DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
- je 1 Stück Schneideisen EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
- je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 45 x 18
- je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 3
- je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre

**in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer**

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 54 teilig



**349,- UVP**  
**269,-**  
2000 867 579



**ULTIMATECUT®**



**Kombigewindebohrer-Bit ULTIMATECUT FS**

HSS · FLOWSTEP®-Spitze · mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft · ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf-Akkuschrauber · die FLOWSTEP®-Spitze ermöglicht eine perfekte Zentrierung ohne Ankörnen · Flanken: hinterschliffen · Max. Materialstärke: 1 x M (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

FLOWSTEP®-Spitze ab M5



**18,95 UVPV**  
**7,55**  
4000 868 090

Gewinde-Nenn-Ø	Gewindesteigung [mm]	Länge [mm]	Kernloch-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
M3	0,50	51	2,5	4000 868 090	18,95	7,55
M4	0,70	54	3,3	4000 868 091	18,95	7,55
M5	0,80	57	4,2	4000 868 092	21,95	10,95
M6	1,00	63	5,0	4000 868 093	22,95	11,50
M8	1,25	72	6,8	4000 868 094	29,95	14,95
M10	1,50	80	8,5	4000 868 095	32,95	16,50



**ULTIMATECUT®**

**Kombigewindebohrer-Bit-Satz ULTIMATECUT FS**

HSS · FLOWSTEP®-Spitze · mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft · ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf-Akkuschrauber · die FLOWSTEP®-Spitze ermöglicht eine perfekte Zentrierung ohne Ankörnen · Flanken: hinterschliffen · Max. Materialstärke: 1 x M (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

**Inhalt:**

- je 1 Stück M 3/ 4 / 5 / 6 / 8 / 10 + Bitadapter
- Lieferung in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

FLOWSTEP®-Spitze ab M5

Inhalt: 7-teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M10



**185,- UVPV**  
**64,95**  
4000 868 096



**TECWERK**

**Gewindeausbohrwerkzeug**

VHM · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · selbstzentrierend · geradegenutet · zum Ausbohren von abgebrochenen HSS und HSS-Co Gewindebohrern · Drehzahl 1500-3500 U/min

Zähnezahl: 3 TiN-beschichtet



Bedienungsanleitung



**45,95 UVP**  
**33,95**  
2000 867 716

Gewinde	Kernloch-Ø [mm]	Schaft-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Spannut-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
<b>TiN-beschichtet</b>							
M4	3,3	6	50	15	2000 867 716	45,95	33,95
M5	4,2	6	50	15	2000 867 717	51,95	37,95
M6	5	6	50	15	2000 867 718	51,95	36,95
M8	6,8	8	60	20	2000 867 719	63,95	47,95
M10	8,5	10	70	25	2000 867 720	88,95	65,95
M12	10,2	12	75	30	2000 867 721	115,-	82,95
M16	14	14	100	40	2000 867 723	185,-	135,-
M20	17,5	18	100	50	2000 867 725	295,-	219,-



61,95 UVP  
**45,95**  
2000 866 611

## TECWERK

### Vor-/Rückwärtsentgrater

VHM · TiAlN-beschichtet · Werkstoffnorm · Vierschneider · 45° Winkel · extra lang · Zylinderschaft · zum Vor- und Rückwärtsentgraten sowie zum Anfasen

Gesamtlänge: 100 mm · Schneidanzahl: 4

VHM TiAlN	Z 4	DIN 6535-HA	Nenn-Ø h10	Schaft Ø h6
--------------	--------	----------------	---------------	----------------

TiAlN-beschichtet	P	M	K	N	S	H	O
	●	○	●	●			

Nenn-Ø [mm]	Freischliff [mm]	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
4	10	6	2000 866 611	61,95	45,95
6	15	6	2000 866 613	64,95	45,95
8	-	6	2000 866 615	93,95	66,95
10	-	6	2000 866 617	115,-	83,95
12	-	6	2000 866 618	139,-	105,-
16	-	10	2000 866 619	189,-	129,-



16,50 UVP  
**13,50**  
2000 866 601

## TECWERK

### Entgratfräser

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · zum Anfasen und Entgraten

VHM TiAlN	60°	90°	120°	Z 4-6	DIN 6535-HB
--------------	-----	-----	------	----------	----------------

TiAlN-beschichtet	P	M	K	N	S	H	O
	●	○	●	●			

Nenn-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Schneidanzahl	Art.-Nr.	UVP	EUR
<b>60° TiAlN-beschichtet</b>						
4	54	4	4	2000 866 601	16,50	13,50
6	57	6	4	2000 866 603	19,50	15,95
8	63	8	5	2000 866 605	24,95	19,95
10	72	10	6	2000 866 607	33,95	27,95
12	83	12	6	2000 866 609	49,95	39,95
<b>90° TiAlN-beschichtet</b>						
4	54	4	4	2000 866 635	16,50	13,50
6	57	6	4	2000 866 636	19,50	15,95
8	63	8	5	2000 866 637	24,95	19,95
10	72	10	6	2000 866 638	33,95	27,95
12	83	12	6	2000 866 639	49,95	39,95
<b>120° TiAlN-beschichtet</b>						
4	54	4	4	2000 866 743	16,50	13,50
6	57	6	4	2000 866 745	19,50	15,95
8	63	8	5	2000 866 747	24,95	19,95
10	72	10	6	2000 866 749	33,95	27,95
12	83	12	6	2000 866 751	49,95	39,95

## TECWERK

### Fasenfräser TCGX

45° · vernickelte Ausführung

1. Wahl für die Bearbeitung mit Handbohrmaschinen · gute Führung durch gegenüberliegende Gleitplatte

349,- UVP  
**265,-**  
2000 858 038

#### Inhalt:

1 Stück Fasenfräser TCGX Ø 25 mm (Art.-Nr.: 2000 858 036)  
5 Stück Wendeplatte TCGX 163504 (Art.-Nr.: 2000 858 039)

Lieferung inkl. Klemmschraube, ohne Schraubendreher (Größe T15)

Nenn-Ø: 25 mm ·  
Schaft-Ø: 12 mm ·  
Gesamtlänge: 78 mm ·  
kleiner Ø: 5 mm ·  
Schneidanzahl: 1 ·  
Inhalt: 6-teilig ·  
Ausführung: mit 5x WSP  
TCGX 163504 PMK40



259,- UVP  
**205,-**  
2000 859 370



NEU

## TECWERK

### Abstechset GH20-26 J3.1 / GH25-32 J3.1

Art.-Nr. 2000 859 370 bestehend aus: 1 x Grundhalter (GFN GH 20-26) 2000 859 040, 1 x Stechschwert (GFN-S 26 J3.1) 2000 859 051, 10 Stecheinsätze (GFN 3.1 PK 30) 2000 858 786

Art.-Nr. 2000 859 371 bestehend aus: 1 x Grundhalter (GFN GH 25-32) 2000 859 041, 1 x Stechschwert (GFN-S 32 J3.1) 2000 859 066, 10 Stecheinsätze (GFN 3.1 PK 30) 2000 858 786

#### Inhalt: 12-teilig

Set bestehend aus	Art.-Nr.	UVP	EUR
1xGH20-26 / 1xGFN-S 26 J3,1 / 10xGFN3,1	2000 859 370	259,-	205,-
1xGH25-32 / 1xGFN-S 32 J3,1 / 10xGFN3,1	2000 859 371	275,-	215,-

HPC - universell einsetzbar!

189,- UVP  
**145,-**  
2000 866 361

## TECWERK

### Schaftfräserset

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet ·  
DIN 6527 L · Typ N/HPC · Vierschneider ·  
lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt ·  
mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB ·  
ungleiche Steigung · rechtsschneidend ·  
Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung,  
zum Schruppen und Schlichten geeignet

Inhalt: je 1 Stück 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0 mm

#### in Kunststoffbox

Inhalt: 5 teilig

VHM TiAlN	DIN 6527L	Typ N	Nenn-Ø h10	Z 4	45°	
	DIN 6535-HB	Schaft Ø h6	HPC			

TiAlN-beschichtet	P	M	K	N	S	H	O
	●	●	●	●	●	●	●

**TECWERK**

**INOX**

**Frässtift**

**Hartmetall** · mit Normalverzahnung · **Typ INOX** · Schaft-Ø 6 mm · für den Einsatz in Edelstahl sowie ferritischen, austenitischen und martensitischen Materialien



Zylinderform, ohne Stirnverzahnung

21,95 UVP  
**16,95**  
2000 868 053

**Verzahnung: Normal, fein · Form ZYA**

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
6	16	50	2000 868 053	21,95	16,95
8	20	65	2000 868 054	28,95	22,95
10	20	65	2000 868 055	30,95	24,95
12	25	70	2000 868 056	47,95	37,95



Walzenrundform

25,95 UVP  
**19,50**  
2000 868 057

**Verzahnung: Normal, fein · Form WRC**

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
6	16	50	2000 868 057	25,95	19,50
8	20	65	2000 868 058	30,95	24,95
10	20	65	2000 868 059	33,95	26,95
12	25	70	2000 868 060	53,95	41,95



Rundkegelform

35,95 UVP  
**27,95**  
2000 868 061

**Verzahnung: Normal, fein · Form KEL**

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
8	20	65	2000 868 061	35,95	27,95
10	20	65	2000 868 062	42,95	33,95
12	25	70	2000 868 063	51,95	40,95



Rundbogenform

26,95 UVP  
**20,95**  
2000 868 064

**Verzahnung: Normal, fein · Form RBF**

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
6	18	50	2000 868 064	26,95	20,95
8	18	63	2000 868 065	30,95	24,95
10	20	65	2000 868 066	33,95	26,95
12	25	70	2000 868 067	49,95	37,95



Spitzbogenform

26,95 UVP  
**20,95**  
2000 868 068

**Verzahnung: Normal, fein · Form SPG**

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
6	16	50	2000 868 068	26,95	20,95
8	20	65	2000 868 069	31,95	25,95
10	20	65	2000 868 070	35,95	27,95
12	25	70	2000 868 071	48,95	37,95

**TECWERK**

**Frässtiftesatz**

**Hartmetall** · Schaft-Ø 6 mm


**Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:**

- Zylinderform ohne Stirnverzahnung 6 x 18 mm, 10 x 20 mm
- Walzenrundform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
- Rundbogenform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
- Kugelform 10 x 9,0 mm
- Rundkegelform 12 x 32 mm
- Spitzkegelform 12 x 25 mm
- Spitzbogenform 12 x 25 mm

255,- UVP  
**145,-**  
2000 868 788

**in Kunststoffkassette**

**Inhalt: 10-teilig · Form: Kreuz**

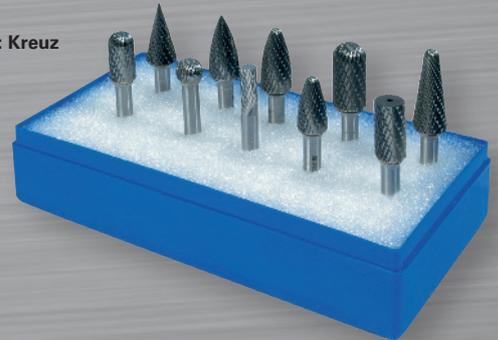

**TECWERK**

**Kleinfrässtiftesatz**

**Hartmetall** · kleine Ausführung · mit Kreuzverzahnung (nach DIN MX) · Schaft-Ø 3 mm

**Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:**

- Zylinderform mit Stirnverzahnung 3 x 14 mm
- Zylinderform ohne Stirnverzahnung 3 x 14 mm
- Walzenrundform 3 x 14 mm
- Kugelform 3 x 2,7 mm
- Spitzkegelform 3 x 11 mm
- Rundbogenform 3 x 13 mm
- Spitzbogenform 3 x 13 mm
- Flammenform 3 x 6 mm
- Kegelform 3 x 3 mm
- Winkelform 3 x 5 mm

155,- UVP  
**86,95**  
2000 868 789

**in Kunststoffkassette**

**Inhalt: 10-teilig · Verzahnung: Kreuz**



**Kernbohrersatz**

HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · CBN-geschliffen

**Inhalt:**

- 6 Stck. Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4") Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
- 1 Führungsstift Ø 6,35 x 77 mm für Schnitttiefe 30 mm

**in Metallkassette**

**Inhalt: 7 teilig**



369,- UVP  
**165,-**  
4000 602 441



## ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

### Schnellspannbohrfutter SBF-plus

mit integriertem Morsekegel · selbstspannend · optimale Stabilität und hohe Rundlaufgenauigkeit durch kompakte Bauweise · für Rechtslauf

Spann-Ø [mm]	Kegelaufnahme	Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0,5- 6,5	MK2	34	4000 832 535	215,-	189,-
1 -13	MK2	50	4000 832 521	219,-	195,-
1 -13	MK3	50	4000 832 522	225,-	199,-
1 -13	MK4	50	4000 832 523	235,-	209,-
3 -16	MK2	56	4000 832 524	249,-	219,-
3 -16	MK3	56	4000 832 533	255,-	225,-
3 -16	MK4	56	4000 832 534	259,-	229,-

215,- UVPV  
**189,-**  
4000 832 535

## TECWERK

Industrierausführung

### Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · **schwere Industrierausführung** für stationäre Maschinen · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf

Spann-Ø: 1-13 mm ·

Aufnahme: B 16 ·

Außen-Ø: 46 mm



73,95 UVP  
**65,95**  
2000 832 053

### Spänehooken

mit **Schutzschild** · konisch auslaufend auf 2 mm am Hakenende · 8 mm Ø am Schutzschild · mit Kunststoffgriff 90 mm · Gesamtlänge 590 mm

Länge: 500 mm · Haken-Ø: 8 mm · Schutzschild-Ø: 130 mm



25,95 UVP  
**18,95**  
4000 832 895

magnetisch



70,95 UVP  
**54,95**  
4000 832 992

### Spänesammler

**magnetisch, mit Schutzschild** · zieht alle magnetischen Materialien an · durch Herausziehen des Stiftes im Griff fallen die Späne ab · Länge der Magnetfläche 175 mm

Gesamtlänge: 390 mm



119,- UVP  
**95,95**  
2000 833 541

## TECWERK

### Werkstückanschlag

komplett mit Nutenstein M8 x 14 mm · aus Aluminium

360° · stufenlos in 5 Achsen verstellbar · vielseitiges Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten

Höhe: 150 mm · Anschlaglänge: 190 mm · Fuß-Ø: 39 mm

## TECWERK

### Taschenmessschieber

Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung

Messbereich: 150 mm ·

Schnabellänge: 40 mm ·

Ablesung: 0,05 mm 1/128 inch ·

Tiefenmaß: eckig

32,95 UVP  
**23,95**  
2000 851 011



DIN 862	INOX	Art.-Nr.	UVP	EUR
		<b>mit Momentfeststellung</b>		
		2000 851 010	33,95	24,95
		<b>mit Feststellschraube</b>		
		2000 851 011	32,95	23,95

HELIOS · PREISSER

### Messzeugsatz

Inhalt:

1 Taschenmessschieber DUO FIX 150 mm · Skala und Nonius mattverchromt

1 Bügelmessschraube 0-25 mm Messbereich · Ablesung 0,01 mm ·

Hartmetallmessflächen

1 biegsamer Maßstab **rostfrei** 200 mm · Teilung mm/mm

1 Haarlineal DIN 874/00 · 100 mm

1 Reißnadel 180 mm · Hartmetall bestückt

1 Haarwinkel DIN 875/00 · 100 x 70 mm

1 Radienschablone 1-7 mm


1 Gewindeschablone Steigungen 0,4-7,0 / 4-62

Inhalt: 8 teilig

155,- UVP  
**139,-**  
4000 851 163



INOX

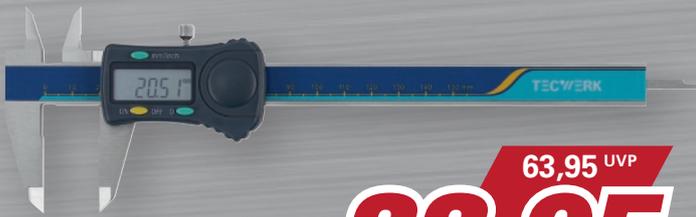

**TECWERK**

**Messschieber**

**digital** · Ziffernhöhe 8 mm · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig



Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
150	40	2000 851 055	63,95	33,95
200	50	2000 851 058	97,95	49,95
300	60	2000 851 059	185,-	82,95

**TECWERK**

**Werkstattmessschieber**

**digital** · Elektronikgehäuse aus Metall · mit Messerspitzen · mit Feststellschraube und Feineinstellung


**Funktionen:** Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle  
Lochmaßansatz für Innenmessungen = 20 mm

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch



Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
300	100	2000 851 141	259,-	135,-
500	150	2000 851 142	379,-	215,-

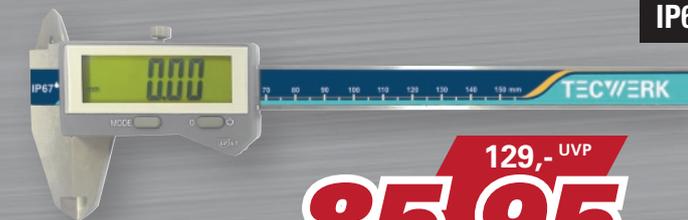


**TECWERK**

**Messschieber**

**digital** · LCD-Anzeige 14 mm · mit Schnell-Start-Funktion und Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig

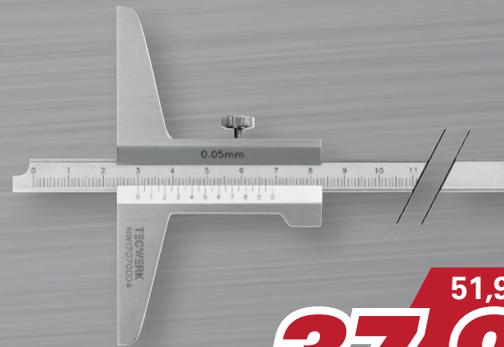

**TECWERK**

**Tiefenmessschieber**

**gerade Messschiene** · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Messschiennenquerschnitt: 10 x 4,5 mm · Ablesung: 0,05 mm



**TECWERK**

**Messzeugsatz**


passend für digital Messschieber mit Schnabellänge 40 mm bzw. einer Schnabelstärke von 3,50 bis ca. 3,85 mm · zum Messen von Bohrungsabständen, Abständen, Nuten · Messeinsätze mit Aufnahmegewinde M2,5

**Satzinhalt:**

- 1 Paar Taststückhalter kurz
- 1 Paar Taststückhalter lang
- je 1 Paar Tasteinsatz mit Scheibe, Ø 6/ 10/ 12,5 mm
- je 1 Paar Tasteinsatz mit 60° Konus, Ø 9/ 12 mm
- 1 Paar Tasteinsatz zylindrisch, Ø 1,5x9 mm
- 1 Stück Federsystem für konstante Messkraft
- 1 Stück Sechskantschlüssel

Lieferung in Kunststoffkassette

Inhalt: 18 teilig · passend zu: digital Messschieber



**TECWERK**

**Tiefenmessschieber**

**digital** · Ziffernhöhe 8 mm · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · Genauigkeit 0,03 mm · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch





IP65

149,- UVP  
**98,95**  
2000 851 223

**TECWERK**

**Bügelmessschraube**

digital · LCD-Anzeige 8 mm · mit Isolierschale und Gefühlsratsche · Messflächen Hartmetall

Lieferung inkl. Batterie (SR44)

Messbereich: 0-25 mm · Ablesung: 0,001 mm 0,00005 inch



97,95 UVP  
**53,95**  
2000 851 488

**TECWERK**

**Magnetmesstativ**

mit Gelenkarm · mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · Messhrafnahme 8 mm H7

Aktionsradius: 300 mm · Gesamthöhe: 380 mm · Haftkraft: 600 N · Anschlussgewinde: M8 · Fuß B x T x H mm: 60 x 50 x 55



415,- UVP  
**259,-**  
2000 851 490

**TECWERK**

**Innenfeinmessgerät**

2-Punkt-Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung · beweglicher Messbolzen aus Hartmetall · mit Zentrierfuß · drei Messarme · mit Messbolzen und Zwischenringen · Messuhr Ø 58 mm

Messbereich: 18-160 mm · Messtiefe: 150 mm · Ablesung: 0,01 mm · Anzahl Messbolzen: 25

**TECWERK**

**Höhenanreißgerät**

massiver Standfuß · massive, kräftige Säule · mit Feineinstellung · Ableseteile blendfrei verchromt · mm-Ablesung · Ablesung 0,02 mm · Anreißnadel HM-bestückt

Werksnorm

129,- UVP  
**78,95**  
2000 851 580

Messbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
300	2000 851 580	129,-	78,95
500	2000 851 581	265,-	119,-



Art. 4000 851 666 mit Stoßschutz

**Messuhr**

Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · mit 2 Zeigern · Außenring-Ø 58 mm

Messbereich: 10 mm · Ablesung: 0,01 mm · 1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm · Außenring-Ø: 58 mm

DIN 878

42,95 UVP  
**37,95**  
4000 851 665



4000 851 665



4000 851 666

Modell	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
M2 Top	-	4000 851 665	42,95	37,95
mit Stoßschutz				
M2 Top S	mit Stoßschutz	4000 851 666	49,95	44,95

**TECWERK**

**Oberflächenvergleichsplatte RUGOTEST**

für die Vergleichsprüfung der Oberflächenbeschaffenheit nach der Sicht- und Tastmethode (mit Fingernagel) · verschleißfest und rostfrei

Vergleichsbereich Ra: 0,05-12,5 µm · Plattenanzahl: 30 St. · ISO-Klasse: N2-N10



355,- UVP  
**165,-**  
2000 858 855



21,95 UVP  
**17,95**  
2000 858 512

**TECWERK**

**Reißnadel**

Nadel aus Hartmetall · stabile Metallhülle mit Clip · gerändelte Grifffläche · Nadel versenk-, nachschleif- und auswechselbar · für Werkstoffe bis HRC 60 · Ersatznadel Art.-Nr. 2000 858 513

Länge: 149 mm

**TECWERK**

**Nonius 0,05 mm**


**Streichmaß**

mit flachem Schieber · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · gut ablesbare Laserbeschriftung · mit Nonius 0,05 mm



33,95 UVP  
**19,95**  
2000 858 517

Messbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
200	2000 858 517	33,95	19,95
250	2000 858 518	38,95	22,95
300	2000 858 519	39,95	23,95

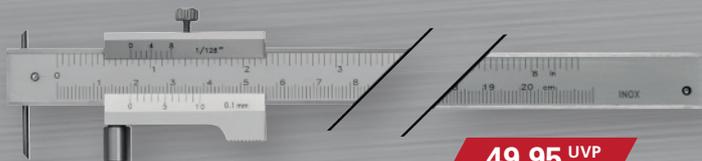

49,95 UVP  
**32,95**  
2000 858 580

**TECWERK**

**Streichmaß**

mit Laufrolle · mattverchromt · mm Teilung · austauschbare gehärteter Anreißnadel · u.a. zum Anreißen von konkaven, konvexen und anderen Formen

Messbereich: 200 mm · Nonius: 1/10 - 1/128 mm

INOX

**TECWERK**

**Prüfsatz**

bestehend aus:

- 1 Haarwinkel 75 x 50 mm
- je 1 Schnittmachervinkel 40 x 28 mm und 25 x 20 mm
- 1 Haarlineal 100 mm
- 1 Endmaßanreißspitze 60 x 8 x 8 mm

Lieferung in Kunststoffkassette

Inhalt: 5 teilig

169,- UVP  
**97,95**  
2000 851 162



DIN 875/00

INOX

**TECWERK**

**Winkelmesser**

mit mattverchromter Skala · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · offener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 - 180°, Ablesung 1° · Skala blendfrei verchromt · mit Feststellmutter



26,95 UVP  
**13,75**  
2000 858 560

Werksnorm

Gradbogen-Ø [mm]	Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	120	2000 858 560	26,95	13,75
120	150	2000 858 562	30,95	15,95
150	200	2000 858 565	33,95	19,50
200	300	2000 858 570	50,95	26,95
300	500	2000 858 575	96,95	55,95

**TECWERK**

**Winkelmesser**

digital · LCD Anzeige, Ziffernhöhe 10 mm · Messbereich 0-360° · Ablesung 0,1° · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit HOLD-Funktion (Tastensperre) · Teilung mm/mm, auf beiden Schenkeln · blendfrei mattverchromt

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Schienenlänge: 200 mm



40,95 UVP  
**34,95**  
2000 858 714

**TECWERK**

**Winkelsensor**

digital · robustes Gehäuse · Magnetpunkte an den Seiten und an der Unterseite · große LCD-Anzeige · Ein-/Ausknopf und Nullstellung in jeder Position möglich · mit Hold-Funktion zum Festhalten des Messwertes · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (9V-Block)

Messbereich: 0-90° · Ablesung: 0,05° · Wiederholgenauigkeit: 0,05° · Länge: 55 mm · Breite: 30 mm · Höhe: 55 mm



LCD Display

135,- UVP  
**69,95**  
2000 858 775

**TECWERK**

**Grenzgewindelehrdornsatz**

für metrisches ISO-Gewinde · mit Gut- und Ausschussseite · Inhalt: je 1 St. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

Lieferung in Kunststoffkassette



319,- UVP  
**195,-**  
2000 858 578





### Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140

Inverter-Technologie · für Elektroden-  
durchmesser 1,6 - 3,2 mm · Hot Start ·  
Anti-Stick · Arc-Force

**Lieferumfang:** Elektrodenschweißgerät,  
Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter  
4 m konfektioniert, Netzkabel 2 m, Verlän-  
gerungskabel 3 m, Schweißerschutzschild,  
Schlackehammer mit Bürste

**Netzspannung:** 230 V 50 Hz ·  
**Absicherung:** 16 A · **Leerlaufspannung:** 70 V ·  
**Schweißstrombereich:** 20-140 A ·  
**Schweißstrom bei 25% ED/40° C:** 140 A ·  
**Norm:** EN 60974-10:2014 ·  
**Schutzart:** IP21 S · **Gewicht:** 3,1 kg ·  
**L x B x H mm:** 260 x 125 x 210



269,- UVPV  
**239,-**  
1000 152 170



### Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160

Inverter-Technologie · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ·  
WIG DC Funktion möglich · Hot Start · Anti-Stick ·  
Arc-Force

**Lieferumfang:** Elektrodenschweißgerät, Massekabel  
4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektio-  
niert, Netzkabel 4 m

**Netzspannung:** 230 V 50 Hz ·  
**Absicherung:** 16 A · **Leerlaufspannung:** 70,6 V ·  
**Schweißstrombereich:** 10-160 A ·  
**Norm:** EN 60974-1:2012  
EN 60974-10:2014 · **Schutzart:** IP21 S ·  
**Gewicht:** 6,7 kg ·  
**L x B x H mm:** 365 x 150 x 280



439,- UVPV  
**395,-**  
1000 152 150

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Drahtbürste 3reihig	2000 841 053	3,20	2,35



### Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200

Inverter-Technologie · PFC (Leistungsfaktorkor-  
rektur) · WIG DC Funktion · Hot Start · Anti-Stick ·  
Arc-Force

**Lieferumfang:** Elektrodenschweißgerät,  
Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter  
4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

**Netzspannung:** 230 V 50 Hz ·  
**Absicherung:** 16 A · **Leerlaufspannung:** 68,7 V ·  
**Schweißstrombereich:** 10-200 A ·  
**Norm:** EN 60974-1:2012  
EN 60974-10:2014 · **Schutzart:** IP21 S ·  
**Gewicht:** 6,7 kg ·  
**L x B x H mm:** 365 x 150 x 280



489,- UVPV  
**439,-**  
1000 152 151

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Drahtbürste 3reihig	2000 841 053	3,20	2,35



### TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 DC

Inverter-Technologie · Leistungsfaktorkorrektur  
PFC · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit  
verringertem Wärmeeinbringung · 9 Programme  
speicherbar · einstellbare Schweißkurve ·  
MMA-Modus

**Lieferumfang:** TIG-Schweißanlage, Massekabel  
4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druck-  
minderer 200 bar Argon / CO<sub>2</sub>, Netzkabel 4 m

**Netzspannung:** 230 V 50 Hz ·  
**Schweißstrombereich:** 5-200 A ·  
**Schweißstrom bei 30% ED/40° C:** 200 A ·  
**Gewicht:** 9,7 kg ·  
**L x B x H mm:** 500 x 150 x 280



839,- UVPV  
**755,-**  
1000 152 160



für ALUMINIUM

### TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 AC/DC

Inverter-Technologie · TIG-Pulsen ermöglicht  
Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung ·  
Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) aus-  
gestattet · 9 Programme speicherbar ·  
MMA-Modus · einstellbare Schweißkurve

**Lieferumfang:** TIG-Schweißanlage, Massekabel  
4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckmin-  
derer 200 bar Argon / CO<sub>2</sub>, Netzkabel 4 m

**Netzspannung:** 230 V 50 Hz ·  
**Schweißstrombereich:** 5-200 A ·  
**Schweißstrom  
bei 35% ED/40° C:** 200 A ·  
**Gewicht:** 15,5 kg ·  
**L x B x H mm:** 580 x 190 x 350



1279,- UVPV  
**1149,-**  
1000 152 161



### MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 200 mobil

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien ·  
LCD-Display · geeignet für den Einsatz am  
Generator

**Lieferumfang:** MIG/MAG-Schweißanlage,  
4 m Gasschlauch

**Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz ·  
**Schweißstrombereich:** 25-200 A ·  
**Drahtaufnahme:** S200 · **Draht-Ø:** 0,6-1,0 mm ·  
**Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 15,5 kg ·  
**L x B x H mm:** 560 x 220 x 410



1099,- UVPV  
**989,-**  
1000 152 184



### MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 205 Syn LCD

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien ·  
kann sowohl 10 Flaschen als auch bis zu 50 l  
Gasflaschen aufnehmen · LCD-Display ·  
geeignet für den Einsatz am Generator

**Lieferumfang:** MIG/MAG-Schweißanlage,  
4 m Gasschlauch

**Netzspannung:** 400 V 50/60 Hz ·  
**Schweißstrombereich:** 30-200 A ·  
**Drahtaufnahme:** S200 / B300 ·  
**Draht-Ø:** 0,6-1,2 mm ·  
**Kühlart:** gasgekühlt ·  
**Gewicht:** 52,5 kg ·  
**L x B x H mm:** 1100 x 530 x 850



1459,- UVPV  
**1299,-**  
1000 152 185



### MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 315 Syn LCD

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien ·  
kann sowohl 10 l Flaschen als auch bis zu 50 l  
Gasflaschen aufnehmen · LCD-Display ·  
geeignet für den Einsatz am Generator

**Lieferumfang:** MIG/MAG-Schweißanlage,  
4 m Gasschlauch

**Netzspannung:** 400 V 50/60 Hz ·  
**Schweißstrombereich:** 30-315 A ·  
**Drahtaufnahme:** S200 / B300 ·  
**Draht-Ø:** 0,8-1,2 mm ·  
**Kühlart:** gasgekühlt ·  
**Gewicht:** 53,5 kg ·  
**L x B x H mm:** 1100 x 530 x 850



1749,- UVPV  
**1569,-**  
1000 152 186



### Elektrodenschweißgerät GYSMI E163

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. · mit digitaler Bedienführung · Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-Lift-Zündung · mit MMA-Pulsfunktion

**Lieferumfang:** Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm<sup>2</sup>), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm<sup>2</sup>) und Tragegurt

**Lieferung im Hartschalenkoffer**

**Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz · **Absicherung:** 16 A · **Leerlaufspannung:** 72 V · **Schweißstrombereich:** 10 - 160 A · **Norm:** EN 60974-1 · **Schutzart:** IP 21 · **Gewicht:** 3,7 kg · **L x B x H mm:** 250 x 134 x 190

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Drahtbürste 3reihig	2000 841 053	3,20	2,35



295,- UVPV  
**265,-**  
1000 152 799



### TIG-Schweißanlage PROTIG 201 AC/DC HF FV

für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer · **PFC-Technologie** · mit Digitalanzeige · Puls- sowie Easy-Puls-Funktion · 50 Speicherplätze für bevorzugte Einstellungen

**Lieferumfang:** TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, TIG-Zubehörkit, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

**Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10 - 200 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 95 A · **Gewicht:** 18,5 kg · **L x B x H mm:** 520 x 320 x 470



2155,- UVPV  
**1939,-**  
1000 152 790



### TIG-Schweißanlage PROTIG 161 DC

Schweißung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kupferlegierungen · 2 Zündarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung · Speicherplätze für 10 Schweißjobs

**Lieferumfang:** TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner TIG 17 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

**Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10-160 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 105 A · **Gewicht:** 7,5 kg · **L x B x H mm:** 360 x 160 x 280



925,- UVPV  
**829,-**  
1000 152 791



### Induktionsheizgerät POWERDUCTION

zum Erhitzen und Lockern festsitzender Stahl- und Aluminiumteile · mit dem flüssiggekühlten POWERDUCTION können metallische Werkstücke auch über einen längeren Zeitraum kontinuierlich erhitzt werden

**Absicherung (träge):** 16 A · **Frequenz:** 15-30 kHz · **Leistung:** 3700 W · **Netzspannung:** 230 V



2905,- UVPV  
**2609,-**  
1200 153 600



### MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 320T

ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät · intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige · ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen · ermöglicht das einfache Schweißen des Ø 1,2 mm Drahtes

**Lieferumfang:** MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m, Massekabel konfektioniert 4 m

**Netzspannung:** 400 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 40-320 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 240 A · **Drahtaufnahme:** S 200/B 300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,2 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 46,5 kg · **L x B x H mm:** 770 x 470 x 790



1715,- UVPV  
**1539,-**  
1000 152 886



### Plasmaschneidverter Cutter 30 FV

tragbarer Plasmaschneidverter mit max. 30 A Schneideleistung · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) · mit Durchflussmessgerät an der Frontseite

**Lieferumfang:** PLASMA CUTTER 30 FV, 4 m Plasma-Brenner TPT 40, 2 m Masseklemme 10 mm<sup>2</sup>

**Anschlussleistung max.:** 6 kW · **Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz · **Schneiddicke: max. Schneidbereich:** bis 15 mm Stahl und Edelstahl / bis 10 mm Aluminium · **Zündung:** Hochspannung · **Gewicht:** 10,8 kg · **L x B x H mm:** 450 x 200 x 280



1135,- UVPV  
**1019,-**  
1000 152 754



### Plasmaschneidverter Cutter 45 CT

tragbarer Plasmaschneidverter mit max. 45 A · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC)

**Lieferumfang:** PLASMA CUTTER 45 CT, 4 m Plasma-Brenner TPT 40, 2 m Masseklemme 10 mm<sup>2</sup>

**Anschlussleistung max.:** 10,5 kW · **Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz · **Schneidstrom:** 15-45 A · **Schneiddicke: max. Schneidbereich:** bis 20 mm Stahl und Edelstahl / bis 15 mm Aluminium · **Zündung:** Hochspannung · **Gewicht:** 15 kg · **L x B x H mm:** 480 x 230 x 370



1725,- UVPV  
**1549,-**  
1000 152 755



### MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 250T

**Eigenschaften und Anwendungsgebiete:** halb-automatisches dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit digitaler Anzeige · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium geeignet

**Lieferumfang:** MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 3 m, Massekabel konfektioniert 4 m

**Modell:** MULTIWELD 250T · **Netzspannung:** 400 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 40-250 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 200 A · **Drahtaufnahme:** S 200/B 300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,2 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 39,86 kg · **L x B x H mm:** 770 x 475 x 780



1439,- UVPV  
**1295,-**  
1000 152 885

## SIEVERT®

### Lötlampe Handyjet 2283

mit Piezozündung · ohne Stechkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopf-  
arbeiten · 2 Komponentengriff · zur Verwendung mit Stechkartusche 2210

Leistung: 1,0 kW · Flammentemperatur: 1750 °C



72,95 UVPV  
**64,95**  
1000 152 707

## SIEVERT®

### Lötlampe Metaljet 2155

mit Piezozündung · inkl. Zyklonbrenner 8707 ·  
ohne Schraubkartusche · zur optimalen Nutzung  
mit Ultramapp-Gaskartusche 2206 · Brenner-  
Schnellwechselsystem durch Bajonettverschluss

Leistung: 2,9 kW ·  
Flammentemperatur: 2100 °C



205,- UVPV  
**159,-**  
1000 152 713

## SIEVERT®

### Stechkartusche 2210

mit Gas-Stop-System ·  
15 % Propangas, 85 % Butangas

Gewicht: 190 g



4,10 UVPV  
**3,60**  
1000 152 728



22,95 UVPV  
**19,95**  
1000 152 731

## SIEVERT®

### Lötlampe Powerjet 2535

mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche ·  
inkl. Zyklonbrenner 8706 · zur Verwendung  
mit Schraubkartusche Ultragas 2205

Leistung: 2,2 kW ·  
Flammentemperatur: 2100 °C



149,- UVPV  
**129,-**  
1000 152 706

## SIEVERT®

### Schrumpfbrennergarnitur Promatic

drehbarer Schlauchanschluss · Piezozündung · Brennerwechsel mit Bajonett  
Verschluss

Lieferumfang: Handgriff 3/8" LH, Weichflambrenner Ø 19 mm, Schrumpfbrenner  
Ø 28 mm, Schrumpfbrenner Ø 38 mm, Schrumpfbrenner Ø 50 mm, Propanschlauch  
5m (2 x 3/8" LH), Sicherheitsregler 1,5 bar, 2 Maulschlüssel SW 17x19


Lieferung im Kunststoffkoffer  
Inhalt: 9-teilig

1059,- UVPV  
**949,-**  
1000 152 736



**SIEVERT®****Propananwärm Brenner Pro 88 HBS 3460-60/850 mm**

mit 4 bar Druckregler mit SBS · Brennerkopf aus Edelstahl

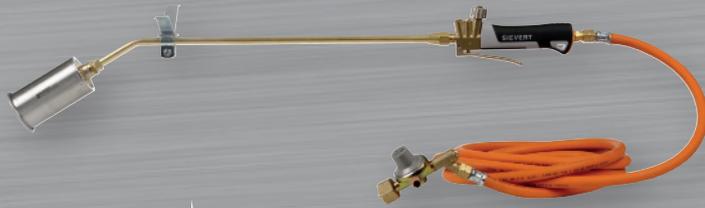**Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m**

229,- UVPV  
**195,-**  
 1000 872 024

**SIEVERT®****Gaskartusche Butan Gas 2201**

Gaskartusche mit Füllrohr zum Befüllen von allen Geräten mit Füllrohranschluss (Butajet Lötlampen, Feuerzeugen etc.)

**Gewicht: 256 g**

7,75 UVPV  
**6,95**  
 1000 152 685

**SIEVERT®****Weichlötanlage Pro 95 Titanium**

ideal für Reparaturarbeiten an Dachrinnen, Kaminen etc.



355,- UVPV  
**319,-**  
 4300 310 005



49,95 UVPV  
**44,95**  
 1000 152 709

**SIEVERT®****Lötlampe Jet 2281**

mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche · zur Verwendung mit Schraubkartusche Powergas 2203

**Leistung: 1,8 kW · Flammentemperatur: 1925 °C**

139,- UVPV  
**125,-**  
 1000 152 690

**SIEVERT®****Gaslötset Butajet Standard mit Piezozündung**

**Lieferumfang:** LötKolben, Schutzkappe, Lötspitze bleistiftspitz 1,6mm, Lötspitze meißelförmig 2,4mm, Reflektor 27,1mm, Heißluftbrenner D.8,3mm, Heißschneidmesser 1,1mm, Lötswamm, Ersatzdüse, Lötzinn 1mm,  
**Lieferung im Transportkoffer**

**Leistung: 30 -100 W · Anheizzeit ca.: 25 s ·****Lötspitzentemperatur: 250 - 500 °C · Gewicht: 620 g**

7,75 UVPV  
**6,95**  
 1000 152 729

**SIEVERT®****Schraubkartusche Powergas 2203**

mit selbstschließendem Ventil · 35 % Propan- und 65 % Butangas

**Gewicht: 175 g**

**HIKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**Akku-Bohrschrauber DS18DA**

Oberflächengummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindelarrätierung · integrierte LED

**Lieferumfang:** 2 Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YKSL, SSBF, Transportkoffer

**Akkukapazität:** 2 Ah · **Bohrleistung in Stahl:** 13 mm · **Drehmoment max.:** hart: 40 / weich: 18 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-350 / 0-1400 min<sup>-1</sup> · **Bohrfutterspannweite:** 1,5 - 13 mm

18 V



145,- UVPV  
**99,95**

4000 899 901

inkl. 2. Akku

**HIKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**Winkelschleifer G23STWEZ**

flacher Getriebekopf · Spindelarrätierung · Abschaltkohlebürsten · Kugellager

**Lieferumfang:** Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Schlüssel, **Diamanttrennscheibe**

**Schleifscheiben-Ø:** 230 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 2000 W · **Leerlaufdrehzahl:** 6600 min<sup>-1</sup>

Ø 230



129,- UVPV  
**95,-**

4000 899 905



239,- UVPV  
**185,-**

4000 899 902



**HIKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**Akku-Bohrschrauber Combo-Kit KC18DA**

**Bohrschrauber DS18DA:** Oberflächengummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindelarrätierung · integrierte LED · **Schlagschrauber WH18DA:** Regelelektronik · integrierte LED · Drehmoment 140 Nm · Bolzen und Muttern M6-M14 · Schlagzahl 0-3600 min<sup>-1</sup> · Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant

**Lieferumfang:** Bohrschrauber DS18DA, Schlagschrauber WH18DA, 2 Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YKSL, Transportkoffer

**Akkukapazität:** 2 Ah · **Bohrleistung in Stahl:** 13 mm · **Drehmoment max.:** hart: 50 / weich: 18 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-350 / 0-1400 min<sup>-1</sup> · **Bohrfutterspannweite:** 1,5 - 13 mm

18 V

**HIKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**Winkelschleifer G13SN2**

Schiebeschalter · Sanftanlauf · Spindelarrätierung · Wiederanlaufschutz

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannscheibensatz

**Schleifscheiben-Ø:** 125 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 900 W · **Leerlaufdrehzahl:** 10500 min<sup>-1</sup>

Ø 125

96,95 UVPV  
**75,-**

4000 899 903



**metabo**

**NEU**

**Handkreissäge KS 55 FS**

robuste Maschine für präzise Schnitte mit Metabo Führungsschienen und anderen gängigen Systemen ohne Adapter · leichte Führungsplatte aus Alu-Druckguss · Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine · gut sichtbarer Schnittanzeiger

**Lieferumfang:** HM-Sägeblatt WZ-18, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel

**Schnitttiefe 90°:** 55 mm · **Schnitttiefe 45°:** 39 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1200 W · **erlaufdrehzahl:** 5600 min<sup>-1</sup> · **Sägeblattabmessung:** 160 x 20 mm

279,- UVPV  
**219,-**

8000 593 566



**metabo**

mit Zugfunktion

**Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M**

**mit Zugfunktion** · exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren · Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel · Sanftanlauf · ausziehbarer Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinde · Tiefenanschlag

**Lieferumfang:** Sägeblatt „Precision cut wood - classic“, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme

**Schnittbereich 90°:** 305 x 92 mm · **Schnittbereich 45°:** 215 x 47 mm · **Neigungswinkel:** 47° L / 2° R · **Gehrungswinkel:** 50° L / 50° R · **Nennaufnahmeleistung:** 1450 W

409,- UVPV  
**299,-**

4682 108 008



**FEIN**

mit über 30 Zubehören

**Multimaster MM 500 Plus Top**

Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator · mechanische Schnittstelle · 30 Zubehöre im Lieferumfang

**Lieferumfang:** 5 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 HM-Sägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

**Nennaufnahmeleistung: 350 W · Oszillationswinkel: 2 x 1,7 ° · Schwingzahl: 10000-19500 min<sup>-1</sup> · Werkzeugaufnahme: StarlockPlus**



355,- UVPV  
**289,-**  
8000 760 031



455,- UVPV  
**379,-**  
8000 760 033

**FEIN**

**Multimaster MM 700 Max Top**

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören - zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber · Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel

**Lieferumfang:** 4 E-Cut Standard-Sägeblätter curved, 2 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, 5 E-Cut Long-Life, Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 Sägeblatt segmentiert, 1 HM-Sägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Multimesser, 1 Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, L-BOXX

**Nennaufnahmeleistung: 450 W · Oszillationswinkel: 2 x 2,0 ° · Schwingzahl: 10000-19500 min<sup>-1</sup> · Werkzeugaufnahme: StarlockMax**



**FEIN**

**Akku-MultiMaster AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS**

bürstenloser Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator · Electronic Cell Protection (ECP)

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, je 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35+65 mm), je 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35+65 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10+32+42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM Segmentsägeblatt, 1 Spachtel, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

**Akkukapazität: 4 Ah · Oszillationswinkel: 2 x 2 ° · Schwingzahl: 10000-19500 min<sup>-1</sup> · Werkzeugaufnahme: StarlockMax**



**FEIN**

Klein & leichtgewichtig

**Kernbohrmaschine KBE 32 QW**

innenliegende Motorkabelführung · Innenkühlung · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Personen-Schutzschalter · bis zu 400 Stunden Betriebszeit · werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem

**Lieferumfang:** Handpumpe, Zurring, Berührschutz, Flaschenhalter, Zentrierstift 100 mm, Koffer

**Kernbohrer-Ø max.: 32 mm · Kernbohreraufnahme: Weldon 3/4" (19,05 mm) · Hub: 90 mm · Nennaufnahmeleistung: 1200 W · Lastdrehzahl: 450 min<sup>-1</sup> · Magnetfuß: 175x80 mm · Magnethaltekraft: 10000 N**



679,- UVPV  
**549,-**  
8001 329 603



1229,- UVPV  
**999,-**  
4680 891 081

**FEIN**

**Kernbohrmaschine KBC 36 MAGFORCE**

bürstenloser Motor · Bauhöhe 169, Baulänge 290 mm · spielfreier Pinolenvorschub · R+L · Drehzahleinstellung · beidseitige Bedienung · Magnethaltekraftanzeige · Kippsensor · Drehzahlspeicher · Personen-Schutzschalter · Eckmaß 40 mm

**Lieferumfang:** Ratsche 1/2", Kühlmittelpumpe, Spänehaken, Berührschutz, Innensechskant-Schlüssel, Steckschlüsselverlängerung 1/2", Zurring, Zentrierstift 82 mm, Zusatz-Handgriff, L-BOXX 238

**Kernbohrer-Ø max.: 36 mm · Spiralbohrer-Ø max.: 16 mm · Gewindecneiden: M12 · Kernbohreraufnahme: Weldon 3/4" (19,05 mm) · Hub: 46 mm · Nennaufnahmeleistung: 1200 W · Lastdrehzahl: 130-610 min<sup>-1</sup> · Magnetfuß: 175x80 mm · Magnethaltekraft: 10000 N**

**FEIN**

**Metallkreissäge MKAS 355**

bis zu 100 % funkenfrei · Winkeleinstellung von 0-45° · Schnellspannvorrichtung für Tischklemme · Tiefenanschlag · Späneauffangbehälter · Totmannschalter

**Lieferumfang:** Sägeblatt für Baustahl, Kombischlüssel, Innensechskantschlüssel 6 mm und PH2, Kohlebürstensatz

**Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 100 mm 45°: 90 mm · Schnittbereich Vierkantrohr: 0°: 120 x 120 mm 45°: 90 x 90 mm · Schnittbereich Rechteckrohr: 120 mm · Sägeblattabmessung: 355 x 25,4 mm · Leerlaufdrehzahl: 1300 min<sup>-1</sup> · Motorleistung: 1,8 kW · Netzspannung: 230 V 50 Hz**

729,- UVPV  
**599,-**  
8000 877 560





**NEU**



**Akku 9500-05**

kompatibel mit allen Geräten der Serie 9500 · Li-Ionen Akku Pack · Ladezeit ca. 45 Minuten · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · Electronic Management System (EMS) · Lade- und Entladeschutz · Staub und Spritzwasserschutz · Maße: 120 mm x 75 mm x 70 mm

**Ausführung: Li-Ion · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5 Ah**

160,- UVPV  
**139,-**  
4681 154 020



**Akku-Starter-Set 9500-05/3**  
3-teilig

**Lieferumfang:** 2 Akku Pack Li-Ionen (5 Ah, 18 Volt), 1 Schnellladegerät

**Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5 Ah**

345,- UVPV  
**289,-**  
4681 154 022

**NEU**



**NEU**

inkl. 2. Akku

**Akku-Bohrschrauber 9530-1/4**

kompakter, leistungsstarker Bohrschrauber mit extrem kurzer Kopflänge · Schnellspann-Bohrfutter · Metallausführung · Auto Lock Funktion · maximaler Bohrerdurchmesser: 13 mm · elektronische Schnellbremse · Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperrung · ergonomischer rutschfest gummierter Griff · Gürtelclip und Bitgarage · Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1 · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC): kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich · Electronic Management System (EMS)

**Lieferumfang:** 1 Akku-Bohrschrauber, 1 Schnellladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus

**Akkukapazität: 2,5 Ah · Drehmoment max.: hart: 65 Nm weich: 35 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-500 min<sup>-1</sup> 0-1800 min<sup>-1</sup> · Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm**



279,- UVPV  
**255,-**  
4681 154 023



**Akku-Schlagschrauber 9512-600/4**

kurze Kopflänge und kompaktes Design für Arbeiten in engen Bauräumen · Auto Stopp Funktion · Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperrung · Elektronische Schnellbremse · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · 5-stufig abgestimmtes integriertes LED Licht · ergonomischer rutschfest gummierter Griff · 3 Drehmomentstufen · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) · Electronic Management System (EMS)

**Lieferumfang:** 1 Akku Schlagschrauber, 1 Schnellladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus

**Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5 Ah · Drehmoment max.: 406 Nm · Schlagzahl: 0-3750 min<sup>-1</sup> · Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") 4-kt.**



549,- UVPV  
**459,-**  
4681 154 024

**NEU**



**Akku-Schlagschrauber 9512-600**

kurze Kopflänge und kompaktes Design für Arbeiten in engen Bauräumen · Auto Stopp Funktion · Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperrung · elektronische Schnellbremse · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · 5-stufig abgestimmtes integriertes LED Licht · Anzugsdrehmoment maximal: 406 Nm · ergonomischer rutschfest gummierter Griff · 3 Drehmomentstufen · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) · Electronic Management System (EMS)

Lieferung ohne Akku/Ladegerät

**Akkuspannung: 18 V · Drehmoment max.: 406 Nm · Schlagzahl: 0-3750 min<sup>-1</sup> · Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") 4-kt.**

345,- UVPV  
**299,-**  
4681 154 028



**NEU**

leistungsstarkes Gerät mit großem Hub

**NEU**



260,- UVPV  
**229,-**  
4681 154 032



**Akku-Säbelsäge 9534-10**

kompaktes leistungsstarkes Gerät · helles Dual LED Licht mit Nachleuchtfunktion · werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem mit Auswurf-Funktion gewährleistet berührungslosen Sägeblattwechsel · schwenkbare Sägeauflage passt sich optimal an das Werkstück an · Sägeblatt: 180° wendbar · Überlastungsschutz · LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) · Electronic Management System (EMS)

Lieferung ohne Akku/Ladegerät

**Hub: 25 mm · Leerlaufhubzahl: 0-3000 min<sup>-1</sup> · Schnittleistung: Holz: 210 mm Aluminium: 30 mm Metallrohr: 110 mm**

mit Rührquirl



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

**Handrührgerät EHR 18.1 S Set**

staubgeschützter Schalter · stufenlose Drehzahländerung · Alu-Getriebegehäuse · für z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel

**Lieferumfang:** Rührquirl WG 120

**Nennaufnahmeleistung:** 1100 W · **Rührkorb-Ø:** max. 120 mm · **Werkzeugaufnahme:** M14 · **Lastdrehzahl:** 0-450 min<sup>-1</sup>

229,- UVPV  
**185,-**  
4000 897 038

kraftvolles Gerät

**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

**Mauernutfräse EMF 150.1**

Elektronik · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Spindelarrretierung · Saugschlaucharretierung · Frästiefeneinstellung · randnahes Arbeiten bis 15 mm · Nutbreiten in 1 mm Stufen einstellbar · schiebender Schnitt

**Lieferumfang:** 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montage- werkzeug, Koffer

**Nuttiefe:** 45 mm · **Nutbreite:** 46 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 7500 min<sup>-1</sup> · **Nennaufnahmeleistung:** 2300 W · **Trennscheiben-Ø:** 150 x 22,23 mm

Ø 150

705,- UVPV  
**639,-**  
4000 897 027



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

**Diamant Trockenkernbohrmaschine EHD 1500**

Trockenbohren in abrasive Materialien · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlast- abschaltung · Sicherheitskupplung

**Lieferumfang:** Koffer

**Kernbohrer-Ø max.:** 32-82 mm · **Werkzeugaufnahme:** M18 außen · **Nennaufnahmeleistung:** 1500 W · **Lastdrehzahl:** 0-2000 min<sup>-1</sup>

385,- UVPV  
**349,-**  
4000 897 042

**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

**Diamantkernbohrereinheit DBE 162**

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Überlastabschaltung · Sicherheits- kupplung · Bohrsäule schwenkbar bis 45°

**Lieferumfang:** Kernbohrmaschine ETN 162/3, Bohrständer BST 182 V/S

**Kernbohrer-Ø max.:** nass: 12-162 / trocken: 12-202 mm · **Werkzeugaufnahme:** G 1/2" innen + 1 1/4" außen · **Hub:** 700 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 2200 W



1805,- UVPV  
**1499,-**  
4000 897 046



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

**Betonschleifer EBS 120.1**

Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschich- tungen · Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante · Spindelarrretierung

**Lieferumfang:** Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

**Schleifscheiben-Ø:** 125 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1400 W · **Schleifspindel:** 22,23 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 8000 min<sup>-1</sup>

Ø 125



425,- UVPV  
**375,-**  
4000 897 040

**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

**Diamantkernbohrereinheit DBE 352**

Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahl- konstanthaltung · Serviceanzeige · Bohrsäule schwenkbar bis 45° · werkzeugloses Einsetzen des Motor in den Bohrständer

**Lieferumfang:** Kernbohrmaschine EBM 352/3, Bohrständer BST 352 V

**Kernbohrer-Ø max.:** 42-352 mm · **Werkzeug- aufnahme:** 1 1/4" außen · **Hub:** 620 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 3000 W



2369,- UVPV  
**1999,-**  
4000 897 047



## OPTI saw®

### Metallbandsäge SQ-V13

stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit · Materialanschlag · Drucktaster am Hebelarm für START/STOPP · rutschfeste Bodenplatte · Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar

**Lieferumfang:** Materialanschlag, Sägeband

**Schnittbereich für Rohre Ø:**

0°: 125 mm 45°: 85 mm 60°: 50 mm ·

**Schnittbereich Vierkantrohr:** 0°: 125 x 125 mm 45°: 85 x 85 mm 60°: 50 x 50 mm ·

**Schnittbereich Rechteckrohr:**

0°: 125 x 125 mm 45°: 85 x 85 mm 60°: 50 x 50 mm ·

**Sägebandabmessung:** 1440 x 12,5 x 0,6 mm

425,- UVPV  
**389,-**  
8000 804 767



transportabel

## OPTI drill®

### Tischbohrmaschine DQ 20 V

Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung

**Lieferumfang:** Schnellspannbohrfutter, T-Nutensteine, Morsekonus

**Bohrleistung:** 16 (S235JR) mm ·

**Spindelaufnahme:** MK 2 ·

**Spindelhub:** 80 mm ·

**Stufenanzahl:** stufenlos ·

**Motorleistung:** 0,75 kW



535,- UVPV  
**489,-**  
8000 804 766

## OPTI drill®

### Säulenbohrmaschine D 33 Pro

Keilriemenantrieb (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und über Zahnstange verstellbar · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf

**Bohrleistung:** 30 (S235JR) mm ·

**Spindelaufnahme:** MK4 ·

**Spindelhub:** 120 mm ·

**Stufenanzahl:** 9 ·

**Motorleistung:** 1,10 kW ·

**Netzspannung:** 400 V 50 Hz



1279,- UVPV  
**1099,-**  
4000 894 217

## OPTI drill®

### stufenlose Drehzahlregelung

### Tischbohrmaschine DX 15 V

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display · schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · digitale Drehzahlanzeige

**Lieferumfang:** Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

**Bohrleistung:** 15 (S235JR) mm ·

**Spindelaufnahme:** MK2 ·

**Spindelhub:** 60 mm ·

**Stufenanzahl:** elektronisch regelbar ·

**Motorleistung:** 0,85 kW



1399,- UVPV  
**1199,-**  
4000 894 232

## holzstar® Holzbearbeitungsmaschinen

### Baukreissäge BKS 501

winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre · Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante und Exzenterklammer ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte · abklappbare Tischverlängerung · Fahrwerk und klappbare Transportgriffe · Phasenwender · Kranösen

**Lieferumfang:** HM Sägeblatt Z-44, Schiebestock, Schiebegriff, Werkzeug für Sägeblattwechsel

Lieferung erfolgt zerlegt, Montage durch den Kunden

**Schnitthöhe 90°:** 150 mm ·

**Motorleistung:** 4,2 kW ·

**Leerlaufdrehzahl:** 2800 min<sup>-1</sup> ·

**Sägeblattabmessung:** 500x30 mm ·

**Tischgröße:** 1000 x 660 x 850 mm ·

**Netzspannung:** 400 V 50 Hz ·

**Gewicht:** 103 kg



769,- UVPV  
**689,-**  
8000 807 195



**Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-750X**

Spitzenwinkel stufenlos von 115° bis 140° · einfache Bohrerpositionierung · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · stufenloses Spannfutter mit Spannnadel, es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe

**Lieferumfang:** Spannfutter 2,5-19,0 mm, Diamantschleifring K. 100 montiert, Ersatzschleifring K.100, Nabenschlüssel, Bedienungs-DVD

**Schleifbereich:** 2,5-19,0 mm



309,- UVPV

**239,-**

4000 894 403



**Metallkreissäge Dry Miter Cutter 9410 ND**

präzise Kapp- und Gehrungssäge für Metall · ideal für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterial · Schmiermittel und manuelles Entgraten entfallen · einstellbarer Gehrungsschnitt stufenlos von -45° bis +45° · doppeltes 3-stufiges Schnellspannsystem · Aluminiumkonstruktion

**Lieferumfang:** HM Sägeblatt Z60, Fixierungsset „K“ für Rohrdurchmesser 30-70 mm

**Schnittbereich für Rohre Ø:** 0°: 70 x 4 mm 45°: 60 x 4 mm · **Schnittbereich Vierkantrohr:** 0°: 70 x 70 x 4 mm 45°: 60 x 60 x 4 mm · **Schnittbereich Rechteckrohr:** 0°: 100 x 70 x 4 mm 45°: 60 x 60 x 4 (ohne Spannsystem) mm · **Sägeblattabmessung:** 255 x 25,4 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 1600 min<sup>-1</sup> · **Motorleistung:** 1,5 kW · **Netzspannung:** 230 V 50 Hz

885,- UVPV

**777,-**

4681 346 002



**Metallkreissäge Premium Super Dry Cutter 9435**

für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoff und Verbundmaterial · Schmiermittel und manuelles Entgraten überflüssig · patentiertes Schnellspannsystem

**Lieferumfang:** HM Sägeblatt Z90

**Schnittbereich für Rohre Ø:** 0°: 140 (Inox 125) mm 45°: 102 mm · **Schnittbereich Vierkantrohr:** 0°: 125 x 125 mm 45°: 80 x 80 mm · **Schnittbereich Rechteckrohr:** 0°: 105 x 155 (90 x 180) mm 45°: 75 x 100 mm · **Sägeblattabmessung:** 355 x 25,4 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 1400 min<sup>-1</sup> · **Motorleistung:** 2,4 kW · **Netzspannung:** 230 V 50 Hz

945,- UVPV

**839,-**

4681 346 001



**Trockenschnitt ohne Schmiermittel**

**Metallhandkreissäge Super Hand Dry Cutter 8320-Set**

Trockenschnitt ohne Schmiermittel · zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. · geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender · integriertes Spänekipfch · optionale Absaugvorrichtung

**Lieferumfang:** HM Metallkreissägeblatt Z-84, Führungsschiene 1400 mm, 2 C-Schnellspannklemmen

**Schnitttiefe 90°:** 120 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1800 W · **Leerlaufdrehzahl:** 1700 min<sup>-1</sup> · **Sägeblattabmessung:** 320 x 25,4 mm

1319,- UVPV

**1149,-**

4681 346 000



**Stromerzeuger ESE 6000 DBS**

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR-Spannungsregulierung · Generator Überlastschutz · Betriebsstundenzähler · Radsatz

Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

**Generator:** synchron IP23 · **Schutzkontaktsteckdosen:** 1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A · **Dauerleistung:** 6,25 kVA 5 kW · **Motor:** 1-Zyl., 4-Takt, OHV · **Tankinhalt:** 30 l

1279,- UVPV

**759,-**

4000 809 081



1385,- UVPV

**999,-**

4000 809 073



**Stromerzeuger ESE 306 HS-GT**

Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

**Generator:** synchron IP23 · **Schutzkontaktsteckdosen:** 2x230V 16A · **Dauerleistung:** 2,9 kVA 2,6 kW · **Motor:** Honda GX200 · **Tankinhalt:** 20 l

**KÄRCHER**

makes a difference

**Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB**

2 stufenlos gelagerte Seitenbesen · Kehrschaufelprinzip ·  
Kehrwalze in 6 Stufen einstellbar · Feinstaubfilter ·  
verstellbarer, klappbarer Schubbügel

Flächenleistung max.: 3920 m<sup>2</sup>/h ·

Arbeitsbreite: 980 mm · Behältervolumen: 45 l



649,- UVPV  
**579,-**  
4000 897 136

**KÄRCHER**

makes a difference

**vollautomatische Filterabreinigung****Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L**

vollautom. Filterabreinigung · Antistatikvorbereitung ·  
Ein-/Ausschaltautomatik · Kofferauflage und  
Flexiermöglichkeiten · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm,  
Saugrohr Edelstahl 2 x 0,55 m, Nass-/Trocken-  
bodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschluss-  
muffe für E-Werkzeuge, PES Flachfilter,  
Vliesfiltersack

Luftmenge: 4440 l/min ·

Unterdruck: 273 mbar ·

Nennaufnahmeleistung: 1380 W ·

Behältervolumen: 30 l

689,- UVPV  
**529,-**  
4687 212 043



479,- UVPV  
**399,-**  
4000 897 121

**KÄRCHER**

makes a difference

**Nass- und Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition**

2 Turbinen · Patronenfilter für Saugen  
ohne Filtertüte · Edelstahlbehälter

**Lieferumfang:**

Saugschlauch 2,5 m/40 mm,  
Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m,  
Bodendüse, Fugendüse,  
Patronenfilter

Luftmenge: 2 x 3180 l/min ·

Unterdruck: 225 mbar ·

Nennaufnahmeleistung:

max. 2300 W ·

Behältervolumen: 50 l

**KÄRCHER**

makes a difference

**Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact L**

entnehmbares Filtergehäuse · zentraler Drehschalter ·  
Abschaltautomatik · Antistatikvorbereitung ·  
Eco-Filterssystem · automatische Filterabreinigung:  
Tact Filter Clean

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35,  
Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,55 m,  
Nass-/Trockenbodendüse 360 mm,  
Fugendüse, PES-Flachfilter,  
Vliesfiltersack

Luftmenge: 4440 l/min ·

Unterdruck: 254 mbar ·

Nennaufnahmeleistung: 1380 W ·

Behältervolumen: 30 l



525,- UVPV  
**459,-**  
4687 212 012

**KÄRCHER**

makes a difference

**Kompaktklasse****Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus**

Kaltwasser · Messing-Zylinderkopf · automatische  
Druckentlastung · stehender und liegender Betrieb

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit  
Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole,  
Strahlrohr 840 mm, manueller Dreckfräser  
Dreifachdüse

Fördermenge: 480 l/h · Arbeitsdruck: 170 bar ·

Nennaufnahmeleistung: 3 kW



879,- UVPV  
**689,-**  
4687 112 000



899,- UVPV  
**779,-**  
4687 112 013

**KÄRCHER**

makes a difference

**Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic**

Kaltwasser · automatische Druckentlastung ·  
Messing-Zylinderkopf · stehender und liegender  
Betrieb · Anti-Verdreh System (AVS)

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit  
Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole  
mit Softgriepinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse,  
Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger  
FR Classic

Fördermenge: 500 l/h · Arbeitsdruck: 150 bar ·

Nennaufnahmeleistung: 2,8 kW



# NILFISK

## Saugkraftregulierung

### Nass- und Trockensauger

#### Buddy II 12

Blasfunktion · auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen

**Lieferumfang:** Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Düsenkit Nass-/Trocken, Fugendüse, Staubbeutel Papier

**Luftmenge:** 3600 l/min · **Unterdruck:** 200 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1200 W · **Behältervolumen:** 12 l

82,95 UVPV  
**69,-**  
4000 897 215



# NILFISK BG-Bau Förderung!

### Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC BG Bau

Staubklasse M · vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · BG-Bau Variante

**Lieferumfang:** Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfilter, Werkzeugadapter AS

**Luftmenge:** 4500 l/min · **Unterdruck:** 250 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1400 W · **Behältervolumen:** 30 l



779,- UVPV  
**595,-**  
4000 897 234

# NILFISK

### Nass- und Trockensauger ATTIX 751-61

Flüssigkeitssauger für Nassaug-Anwendungen wie die Beseitigung von Überschwemmungen, ausgelaufenen Flüssigkeiten auf Straßen oder für Aufräumarbeiten nach Bränden · Flüssigkeitsaufnahme bis zu 200 l/min · Abpumpgeschwindigkeit 300 l/min über 50 m bis auf Förderhöhe 9 m · Edelstahlbehälter · Softstart und antistatische Ausführung

**Lieferumfang:** Grobschmutzkorb, Edelstahl-Filter Sieb, Storz-C Kupplung, GEKA-Adapter

**Luftmenge:** 3600 l/min · **Unterdruck:** 230 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1500 W · **Behältervolumen:** 70 l



2689,- UVPV  
**1999,-**  
4687 226 013



# NILFISK

### Hochdruckreiniger Premium 180-10

Pumpe mit Alu-Zylinderkopf · stahlarmierter HD-Schlauch · Automatik Start/Stop · Wassermengenregulierung · Kabelhaken · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Anti-Drill-System

**Lieferumfang:** 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank, Gentle Düse (Flachstrahl), Rough Düse (Dreckfräse)

**Fördermenge:** 610 l/h · **Arbeitsdruck:** 180 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 2,9 kW



# part of starmix haaga

### Handkehrmaschine haaga 255

Flächen bis 500 m<sup>2</sup> · beidseitig überstehende Tellerbesen mit einseitiger Seitenrolle · keine Kehrwalze · stufenlose Bürstenverstellung

**Flächenleistung max.:** 1600 m<sup>2</sup>/h · **Arbeitsbreite:** 550 mm · **Behältervolumen:** 25 l

175,- UVPV  
**149,-**  
4000 897 178



# starmix

Made with Passion. Made for you.

### Nass- und Trockensauger

#### eCraft L-1422 HKR

Zubehör-Steckplätze · Flüssigkeitsabschaltung mittels Schwimmer

**Lieferumfang:** Saugschlauch 1,9 m/35 mm, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse, Bodendüse

**Luftmenge:** 4260 l/min · **Unterdruck:** 255 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1400 W · **Behältervolumen:** 22 l

185,- UVPV  
**155,-**  
4000 897 143





### Tauchpumpe OPTIMA MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm ·  
dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung ·  
Schwimmerschalter für automatischen Betrieb ·  
Thermoschutzschalter

**Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m ·  
Nennaufnahmeleistung: 430 W**



285,- UVPV  
**199,-**

4000 893 806

aus Edelstahl

**metabo**

für Klar- und Schmutzwasser

### Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

für Klarwasser und Schmutzwasser mit  
Festkörpern bis Ø 30 mm · im Klarwasserbetrieb  
flachsugend bis 1 mm · einfache Einstellung  
des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion ·  
einstellbarer Schwimmerschalter für Automatik-  
betrieb, umstellbar auf manuellen Betrieb zum  
Flachsugen · Überlastschutz · Tragegriff

**Lieferumfang:** Winkelanschlussstück mit  
Multiadapter, Schwimmerschalter

**Fördermenge: 16000 l/h ·**

**Förderhöhe: 9,5 m ·**

**Nennaufnahmeleistung: 970 W**



245,- UVPV  
**189,-**

4684 508 023

305,- UVPV  
**195,-**

4000 893 809



### Tauchpumpe OPTIMA MS

für Schächte 200 x 220 mm · Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm ·  
dauerbetriebsfest · Hauptbauteile aus Edelstahl · Gleitringdichtung · Magnet-  
Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · Thermoschutzschalter ·  
Einschalhöhe 170 mm Wasserstand, Abschalthöhe 100 mm

**Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m ·  
Nennaufnahmeleistung: 430 W**

**metabo**

### Tauchpumpe PS 18000 SN

für Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 35 mm · Überlastschutz ·  
einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb · Tragegriff

**Lieferumfang:** Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

**Fördermenge: 19000 l/h · Förderhöhe: 11 m · Eintauchtiefe: 7 m · Druck  
max.: 1,1 bar · Pumpengehäuse: Edelstahl · Nennaufnahmeleistung: 1100 W ·  
Netzspannung: 230 V 50 Hz · Kabellänge: 10 m · Anschlussgewinde: 38,1 mm  
(1 1/2") IG · Gewicht: 7,9 kg**



355,- UVPV  
**265,-**

4684 508 021



### Tauchpumpe OPTIMA MFS

Flachsuger · Edelstahl · Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · mit auf-  
setzbarer Flachsugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand · dauerbetriebsfest ·  
Gleitringdichtung · Thermoschutzschalter · Rückschlagventil

**Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m ·  
Nennaufnahmeleistung: 430 W**

305,- UVPV  
**199,-**

4000 893 807



**RC RODCRAFT**

### Druckluftstabschleifer RC 7009

durchzugsstarker Motor · robustes Aluminiumgehäuse mit rutschfester Beschich-  
tung · Abluftführung nach hinten · Sicherheitsstarthebel

**Leerlaufdrehzahl: 30000 min<sup>-1</sup> · Spannangen-Ø: 6 mm ·  
Luftverbrauch: 144 l/min**

97,95 UVPV  
**65,-**

4000 898 828





219,- UVPV  
**135,-**  
 4000 898 825



**Druckluftstabschleifer RC 7028**

Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung hinten · Spindel-Lock-System  
 Leerlaufdrehzahl: 27000 min<sup>-1</sup> · Spannangen-Ø: 6 mm · Luftverbrauch: 228 l/min



379,- UVPV  
**219,-**  
 4000 898 838



**Druckluftnadelentroster RC 5625**

Einsatz auf dicken Blechen oder Stein / Beton (nicht für Dünoblech geeignet)  
 Schlagzahl: 3000 min<sup>-1</sup> · Nadeln: 29 x 2 / 19 x 3 mm · Kolben-Ø: 21 mm ·  
 Luftverbrauch: 120 l/min



**Kompressor Aerotec Airliner 5 GO**

ölfrei · wartungsfrei · Druckminderer · extra flach · Alu-Tragegriff und verstellbare  
 Trageriemen · für stehenden und liegenden Betrieb

Ansaugleistung: 200 l/min · Behältervolumen: 5 l · Betriebsdruck: 10 bar ·  
 Nennaufnahmeleistung: 1,1 kW

165,- UVPV  
**139,-**  
 4000 898 485



**Kompressor Aerotec 400-50**

ölgeschmiert · 2 Zyl. · Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutzschalter ·  
 Manometer, Druckregulierung · Schnellkupplung · Kondensatablass · Graugusszyl.  
 und Alu-Kolben

Ansaugleistung: 350 l/min · Behältervolumen: 50 l · Betriebsdruck: 10 bar ·  
 Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW · Schalldruckpegel: 78 dB(A)



405,- UVPV  
**339,-**  
 4000 898 492



**Kompressor Aerotec 220-24**

ölgeschmiert · Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter ·  
 Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · Schnellkupplung ·  
 Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Ansaugleistung: 210 l/min ·  
 Behältervolumen: 24 l ·  
 Betriebsdruck: 8 bar ·  
 Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW



185,- UVPV  
**159,-**  
 4000 898 490



**Kompressor Aerotec 600-90 TECH**

Druckinformationen kompakt auf einem Blick · Keilriemenantrieb ·  
 2 Zyl. 1-stufig · Muster Pvl geprüft · Anlaufentlastung ·  
 Kondensatablass · Phasenwender

Ansaugleistung: 600 l/min ·  
 Behältervolumen: 90 l ·  
 Betriebsdruck: 10 bar ·  
 Nennaufnahmeleistung: 3 kW



969,- UVPV  
**789,-**  
 4000 898 487





**Standardausführung, digital**

**Handreifenfüllmesser**

ungeeicht · mit Momentstecker · 0,12 bar · robust mit vollgummierter Schutzhülle · Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige · Schlauchlänge: 50 cm · Schlauchanschluss G 1/4, drehbar · elektrische Quelle DC 3V (2 AAA-Batterien - 1,5V) · automatisches Ausschalten nach 15 Sekunden · Genauigkeit 1,6 %



**115,-** UVPV  
159,-  
4588 880 807



**Wartungseinheit MULTIFIX**

vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · Eingangsdruck Kunststoffbehälter max. 16 bar/Metalbehälter max. 20 bar · Regelbereich: 0,5 - 10 bar



**64,95** UVPV  
97,95  
4588 881 035

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
11,89 (G 1/4)	BG I	1200	4588 881 035	97,95	64,95
15,39 (G 3/8)	BG I	1200	4588 881 036	105,-	66,95
19,17 (G 1/2)	BG III	5800	4588 881 037	175,-	115,-




**Titelangebot**

**Sortimentsbox**

Schnellsteckverbinder „Blaue Serie“ · Inhalt: 171 teilig

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

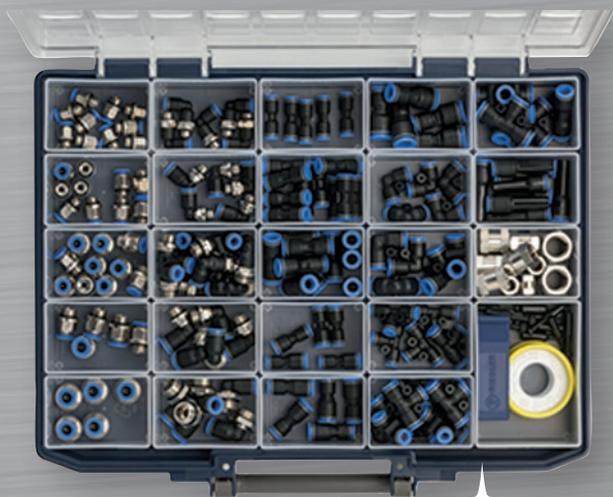

**285,-** UVPV  
439,-  
4588 880 650



**Schnellverschlusskupplung**

Messing · einseitig absperrend · DN 7,2 Außengewinde

VE = 10



**3,25** UVP  
3,65  
2000 351 909

Gewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13,16 (G 1/4)	2000 351 909	3,65	3,25 <sup>1)</sup>
16,66 (G 3/8)	2000 351 910	3,65	3,25 <sup>1)</sup>
20,95 (G 1/2)	2000 351 911	3,65	3,25 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Schnellverschlusskupplung**

Messing · einseitig absperrend

DN 7,2, Innengewinde

VE = 10

<sup>1)</sup> Preis per St.

**3,25** UVP  
3,65  
2000 351 912



Gewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
11,89 (G 1/4)	2000 351 912	3,65	3,25 <sup>1)</sup>
15,39 (G 3/8)	2000 351 913	3,65	3,25 <sup>1)</sup>
19,17 (G 1/2)	2000 351 914	3,65	3,25 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Verteiler**

Messing · fertig konfektioniert

**13,25** UVP  
14,75  
2000 351 946



2000 351 946 - 2000 351 947



2000 351 948 - 2000 351 949

Gewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
<b>IG, 2 Kupplungen DN 7,2</b>			
15,39 (G 3/8)	2000 351 946	14,75	13,25
19,17 (G 1/2)	2000 351 947	15,50	13,95
<b>IG, 3 Kupplungen DN 7,2</b>			
15,39 (G 3/8)	2000 351 948	20,95	18,75
19,17 (G 1/2)	2000 351 949	21,95	19,75

37,95 UVPV  
**24,95**  
 4588 880 595



**Hochleistungsblaspistole Typhoon**

stufenlos regulierbar, leichtgewichtig, ergonomisch mit sehr starker Blasleistung · max. 10 bar · DN 7,2 Innengewinde · mit Standarddüse

VE = 10

Anschlussart	Anschluss	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Tülle	LW 6	4588 880 595	37,95	24,95
Tülle	LW 9	4588 880 596	37,95	24,95
Tülle	LW 13	4588 880 597	37,95	24,95
Kupplungsstecker	DN 7,2	4588 880 598	37,95	24,95



4588 880 595- 4588 880 598



**Druckluftspezialöl**

zur Verwendung bei Nebelölern und Wartungseinheiten · Mineralöl Viskositätsklasse ISO-VG32 (32 mm<sup>2</sup>/s bei 40 °C) · mit **separatem Einfüllschlauch** · Inhalt 1 l

14,25 UVPV  
**12,50**  
 4000 351 825



**Handreifenfüllmesser euroair**

0-12 bar · geeicht · Füllschlauch drehbar · Gehäuse: Aluminium · Eichzulassung: EWG Bauartzulassung D98/18.08.02 · Luftanschluss: Kupplungsstecker DN 7,2 · Manometer: Stahlblech, lackiert

195,- UVPV  
**135,-**  
 4000 351 861



**Titelangebot**

20,95 UVPV  
**17,50**  
 4000 351 795



**Blaspistole**

Hebelbetätigung · dosierbar

Anschlussart: Kupplungsstecker · Anschluss: DN 7,2 · Ausführung: mit Normaldüse Ø 1,5 mm



**kein Abknicken, leichtes Handling**

**Druckluftschlauch BluBird**

ozonbeständige Gummimischung · Industriequalität · 50m · blau



3,50 UVPV  
**2,50**  
 4000 350 127

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	12	4000 350 127	3,50	2,50
9,5	15,5	4000 350 128	5,50	3,75
13	21	4000 350 129	6,50	4,50

**TRICOFLEX**

für den Kontakt mit Lebensmitteln

**PVC-Schlauch TCN**

mit Polyesterfadeneinlage · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform) · Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Länge: 50 m · transparent  
VE = 50



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	12	22	4566 600 121	1,70	1,40 <sup>1)</sup>
9	15	20	4566 600 123	2,-	1,65 <sup>1)</sup>
13	20	20	4566 600 126	3,30	2,75 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m

**TRICOFLEX**

**Druckluftschlauch Super Nobelair® Soft**

hochflexibel · Weich-PVC mit Polyesterfadeneinlage · geringes Gewicht · hohe UV Beständigkeit · lange Lebensdauer · kalteflexibel · bedingte Mineralöl Beständigkeit · Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

Betriebsdruck: 15 bar · Länge: 50 m · blau  
VE = 50



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6,3	11	4566 600 018	2,65	2,20 <sup>1)</sup>
9	14,5	4566 600 020	3,10	2,60 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m

**TRICOFLEX**

Titelangebot

**Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus**

Polyethylen-Innenseele  
Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C  
Einsatzbereich: Ausschankanlagen, Trinkwasserversorgung, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Lebensmittelindustrie

Betriebsdruck: 16 bar · Berstdruck: 48 bar · Länge: 50 m  
VE = 50



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4566 600 161	6,25	5,25 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	4566 600 162	10,25	8,50 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m

**TECWERK**

**EPDM Industrie- und Vielweckschlauch Made in Germany**

Decke: EPDM, ozon- und witterungsbeständig  
Seele: EPDM mit guter Chemikalienbeständigkeit  
Temperaturbereich: -40 bis +100 °C  
Berstdruck: 60 bar

Betriebsdruck: 20 bar · Länge: 40 m  
VE = 40



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13 (1/2)	2000 310 024	6,50	5,75 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	2000 310 025	11,25	9,95 <sup>1)</sup>
25 (1)	2000 310 026	15,25	13,50 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m

**TECWERK**

elektrisch ableitfähig R< 10<sup>6</sup> Ω/m

**NBR-Vielweckschlauch Made in Germany**

zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl etc.  
Decke: NBR, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig  
Seele: NBR, glatt extrudiert  
Temperaturbereich: -25 bis +85 °C, kurzzeitig bis +100 °C

Betriebsdruck: 20 bar · Berstdruck: 60 bar · Länge: 40 m  
VE = 40



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13 (1/2)	2000 310 030	8,75	7,75 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	2000 310 031	15,25	13,50 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m



**Continental**

**Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®**

Festigkeitsträger: synthetische Garne  
Decke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · LABS-, Trennmittel- und fettfrei  
Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei  
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Betriebsdruck: 20 bar · Länge: 40 m · VE = 40	Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
	13 (1/2)	4555 777 030	8,75	7,75 <sup>1)</sup>
	19 (3/4)	4555 777 032	14,95	13,25 <sup>1)</sup>
	25 (1)	4555 777 034	18,50	16,50 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m



**Continental**

**Pressluftschlauch TRIX BLAUSTRahl mit Spirale**

Innenschicht: NBR, schwarz, glatt, porenfrei · Druckträger: Synthetische Garne · Außenschicht: CR, schwarz, glatt, ab DN 25 stoffgemustert, ozonbeständig · Norm: 2398:2024 3C/L-T · von -40 °C / -40 °F bis +85 °C / +185 °F · Längenunabhängig elektrisch ableitfähig, Ω-CL (gem. EN ISO 8031)

Betriebsdruck: 25 bar · Berstdruck: 100 bar · Länge: 40 m  
VE = 40

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Gewicht [g/m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,5 (1/2)	24,5	455	4555 777 695	19,95	17,95 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	31	615	4555 777 697	26,95	23,95 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m



NEU

**Continental**

Titelangebot

**Lebensmittelschlauch BLAUDIECK SUPER**

Innenschicht: UPE, weiß, glatt, porenfrei, weichmacherfrei · Druckträger: Synthetische Garne · Außenschicht: NBR, blau, stoffgemustert, abriebfest, ozonbeständig · Betriebsdruck bis: 16 bar · Norm: 10/2011 inkl. 2020/1245, 1935/2004, Empfehlung XXI, Kat. 2, Verordnung 177.1520 für Innenschichtmaterial · -30 °C bis +95 °C · Einsatzmöglichkeiten: Brauereien, Convenience Food Industrie, Getränkeindustrie

Außen-Ø: 37 mm · Wandstärke: 6 mm · Betriebsdruck: 16 bar · Berstdruck: 48 bar · Biegeradius: 150 mm · Gewicht: 700 g · Länge: 40 m · Innen-Ø mm (Zoll): 25 (1)

VE = 40  
<sup>1)</sup> Preis per m



# TECWERK

## Bau-/Industrieschlauch

**Temperaturbereich:** -30 °C bis +100 °C · **Gewebe:** 100 % Polyestergerüst, rundgewebt · **Innenauskleidung:** synthetischer Gummi, alterungs- und ozonbeständig · **Außen:** unbeschichtet · **Extra:** mit 2 Leckageschiebern  
**Betriebsdruck:** 13 bar · **Berstdruck:** 40 bar · **Länge:** 20 m

115,- UVP  
**99,95<sup>1)</sup>**  
 2000 350 075



Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
52	Storz C PN6	2000 350 075	115,-	99,95 <sup>1)</sup>
75	Storz B PN6	2000 350 076	159,-	139,- <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



**außengummiert, DIN 14811:2008-01**

## Industrieschlauch Profi

nach **DIN 14811:2008-01** Klasse 3 · flammwidrig · beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · alterungs-, ozon- und witterungsbeständig · wartungsfrei und leicht zu reinigen  
 100 % synthetisches Garn, rundgewebt (synthetische Textileinlage), max. Längsdehnung 4 %, max. Querdehnung 4 %  
**Temperaturbereich:** -30 °C bis +100 °C

**Betriebsdruck:** 17 bar · **Berstdruck:** 50 bar · **Ausführung:** Storz LM Kupplung · **Länge:** 20 m · schwarz

195,- UVPV  
**175,-<sup>1)</sup>**  
 4000 350 053



Innen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
52	4000 350 053	195,-	175,- <sup>1)</sup>
75	4000 350 054	275,-	245,- <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



74,95 UVPV  
**66,95**  
 4000 350 065

## Gummi-Schlauchbrücke

witterungsbeständig und sehr robust · geeignet für 2 Schläuche Größe (B und C) · **Tragfähigkeit max. 20 t**

**Ausführung:** 6 Reflektorstreifen · L x B x H mm: 850 x 300 x 85

# ALBA KRAPP

## Wandschlauchaufroller Status III

stabile Ganzstahlkonstruktion · abgewinkelte, kugelgelagerte Winkelreharmatur · 170° schwenkbar · inkl. stabiler Wandkonsole · mit Haspelarretierung

**Schlauchkapazität:**  
 Ø 13 mm (1/2") = 70 m  
 Ø 19 mm (3/4") = 40 m · **Betriebsdruck:** 6 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 26,44 (G 3/4)



439,- UVPV  
**395,-**  
 4000 351 410

# ALBA KRAPP

**NEU**

## Schlauchwagen FOREVER II

Drehanschluss aus Metall · Wasser/Dampf max. 160 °C · Ergogriff mit größtmöglicher Hebelwirkung · XL-Schwerlasträder mit Querstreben · praktische Arretierung für den Transport durch Haspelbremse

**Schlauchkapazität:**  
 Ø 13 mm (1/2") = 70 m  
 Ø 16 mm (5/8") = 60 m · **Betriebsdruck:** max. 25 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 26,44 (3/4)



389,- UVPV  
**349,-**  
 4000 351 457

**mit Storz C Anschluss**

# ALBA KRAPP

## Systemwagen S30

speziell für Storzkupplung C-Schläuche konzipiert · mit Trommelbremse · robuste Stahlkonstruktion · Einsatzbereiche: Feuerwehr, Landwirtschaft oder Bauprojekte


**Schlauchkapazität:** Ø 52 mm (2") = 30 m · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 50 (2" STORZ C)



**NEU**

495,- UVPV  
**445,-**  
 4000 351 470

Lieferung ohne Schlauch/Kupplung

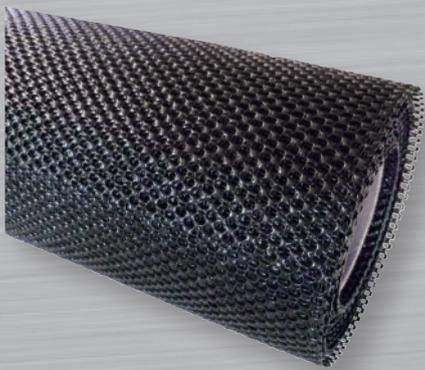

### Antirutschmatte BLACK-CAT-Ultralight

leichte (nur ca. 380 g/m<sup>2</sup>) und ultadünne Gitter-Antirutschmatte - als Einlage in Flachschrubladen, Tablare, Paternoster und Kästen aller Art - ideal als Zwischenlage bei empfindlichen Gütern, die nicht verrutschen dürfen - lange verwendbar ohne nachlassende Haftwirkung - REACH-konform - Weichmacherwanderung beachten

Inhalt: 1 Rolle · Länge: 10 m · Dicke: 1,3 mm · Farbe: schwarz

Fläche [m <sup>2</sup> ]	Breite [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	0,6	4000 349 195	72,95	64,95 <sup>1)</sup>
8	0,8	4000 349 196	96,95	86,95 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per Rolle

72,95 UVPV  
**64,95<sup>1)</sup>**  
4000 349 195

## TECWERK

### Gummiflächennoppenmatte

Oberseite Hamerschlagprofile · abriebfest · witterungsbeständig · mit einem Rand an den Seiten · vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich wie Flughäfen, Hotels, Kabinen, Ausstellungen uvm.

Qualität: NR/SBR

Härte: 65 Shore A +/- 5

Oberseite: genoppt

Unterseite: stoffgemustert

Farbe: schwarz

Min. Temperatur: -30 °C

Max. Temperatur: 70 °C

Spezifisches Gewicht: 1,5 grs/cm<sup>3</sup>

Zugfestigkeit: 5 MPa

Bruchdehnung: 250 %

Länge: 10 · Dicke: 3 mm



29,95 UVPV  
**26,95<sup>1)</sup>**  
2000 349 118

Breite	Fläche	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
1,2	12	12	2000 349 118	29,95	26,95 <sup>1)</sup>
1	10	10	2000 349 119	29,95	26,95 <sup>1)</sup>
1,4	14	14	2000 349 120	29,95	26,95 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m<sup>2</sup>, VE in m<sup>2</sup>

28,95 UVPV  
**24,95<sup>1)</sup>**  
9000 467 961



zertifiziert von FLOG und Fraunhofer IML



**Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Original -BC-**  
einsetzbar von -40 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +120 °C) · mit Prüfzertifikat zur Ladungssicherung · bis 60 °C waschbar · zuschneidbar und lebensmittelrechtlich unbedenklich


Inhalt: 1 Rolle · Länge: 10 m · Dicke: 3,3 mm · Farbe: schwarz/anthrazit

69,95 UVPV  
**62,95<sup>1)</sup>**  
4000 349 176



Fläche [m <sup>2</sup> ]	Breite [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3	0,3	4000 349 176	69,95	62,95 <sup>1)</sup>
6	0,6	4000 349 177	139,-	125,- <sup>1)</sup>
10	1	4000 349 194	229,-	205,- <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



1,85 UVP  
**1,65<sup>1)</sup>**  
2577 770 134

## TECWERK

### Kantenschutz

PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · RoHS-konform · Klemmbereich 1-2 mm = B. 6,5 x H. 9,5 mm / 1-4 mm = B. 10,0 x H. 14,5 mm / 3-6 mm = B. 12,0 x H. 17,5 mm

Klemmbereich [mm]	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
<b>schwarz</b>				
1-2	10	2577 770 129	2,40	2,15 <sup>1)</sup>
1-2	100	2577 770 134	1,85	1,65 <sup>1)</sup>
1-4	10	2577 770 130	3,50	3,15 <sup>1)</sup>
3-6	10	2577 770 136	9,95	8,95 <sup>1)</sup>
<b>weiß-grau</b>				
1-2	10	2577 770 131	4,10	3,65 <sup>1)</sup>
1-2	100	2577 770 135	3,40	2,95 <sup>1)</sup>
1-4	10	2577 770 132	6,95	6,25 <sup>1)</sup>
3-6	10	2577 770 137	7,25	6,50 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m, VE in m

schwimmfähig & wasserabweisend

# 3M

### Ölbindevlies T 151GA

zur Aufnahme von Ölen und organischen Flüssigkeiten · mit saugstarken, gleichzeitig ölanziehenden (oleophil) und wasserabweisenden (hydrophob) Eigenschaften ausgestattet · eignen sich ideal zum Aufsaugen von Ölen und Kraftstoffen in stehenden und fließenden Gewässern

Länge: 45 cm · Breite: 45 cm · Inhalt: 20 Tücher · bindet bis max.: 150 l/VE

<sup>1)</sup> Preis per Beutel

# TECWERK

## Universalbindetücher

fusselfrei, 3-lagig · bis zu 1 Liter Flüssigkeitsaufnahme pro Tuch, z.B. Öle, Emulsionen, Säuren, wasserlösliche Chemikalien

Länge: 40 cm · Breite: 50 cm ·  
Inhalt: 4 x 25 Tücher ·  
bindet bis max.: 97 l/VE  
1) Preis per Karton

119,- UVP  
**105,-** 1)  
2000 369 663



7,50 UVP  
**6,75**  
2000 355 690



# TECWERK

## Industriezerstäuber

mit FPM- oder EPDM-Dichtung · Kunststoffdüse verstellbar · Fördermenge 1,5 ml pro Hub · für leichte Chemikalien, Lösungs- und Reinigungsmittel

Fassungsvermögen: 1 l

26,75 UVPV  
**19,75**  
4000 818 675



## Druckprüher UNIVERSAL PLUS 3132PG

mit FPM-Dichtung · Düse verstellbar · mit Sicherheitsventil · PP Pumpe

Anwendungsgebiete: z. B. Reinigungsgewerbe, Gebäudereinigung, Fahrzeugreinigung

Fassungsvermögen: 1,5 l



36,95 UVP  
**33,95**  
2000 356 302

# TECWERK

## Handhebelgreasepresse

für 400g Kartuschen, Fettfüllgerät oder loses Fett · inkl. Hochdruckpanzerschlauch 11 x 300 mm und 4-Backenmundstück

Fassungsvermögen: 500 cm<sup>3</sup>

inkl. Akku & Ladegerät



495,- UVPV  
**425,-**  
4000 356 175

# mato

## Akkufettresse

### Accu-Greaser 18 V - AMPShare - Powered by BOSCH

für alle gängigen Fettsysteme · AMPShare - Powered by BOSCH · 18 V Li-Ion - 1500 mAh · Lieferung im Koffer · inkl. Akku und Ladegerät

Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuump-Prinzip) den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!

geeignet für: 400 g Pull-Off-Kartuschen, 400 g Lube Shuttle Kartuschen, 500 g Schraubkartuschen, 500 cm<sup>3</sup> loses Fett



mit Ratsche

**Dolezych**  
EINFACH SICHER

**Zurrgurt DIN EN 12195-2**

Polyester · einteilig

Breite: 25 mm

5,50 UVPV  
**4,95**  
4000 365 040

Länge [m]	Inhalt [St.]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
<b>mit Klemmschloss</b>					
3	2	250	4000 365 000	8,25	5,25 <sup>1)</sup>
4	1	250	4000 365 040	5,50	4,95
<b>mit Ratsche</b>					
4	1	700	4000 365 001	6,50	5,75
6	1	1000	4000 365 007	11,95	7,95

<sup>1)</sup> Preis per Set



16,25 UVPV  
**11,95**  
4000 365 004

**Dolezych**  
EINFACH SICHER

**Zurrgurt DIN 12195-2**

Polyester · einteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg · Breite 35 mm · zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung 2000 daN

Länge: 6 m · zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung: 2000 daN · Breite: 35 mm · mit Ratsche

**TECWERK**

**Ladungssicherungsset**

Inhalt: s. QR Code

Inhalt: 7-teilig

<sup>1)</sup> Preis per Set

84,95 UVP  
**75,95**<sup>1)</sup>  
2000 365 140



**Dolezych**  
EINFACH SICHER

**Rundschlingen-Set Profi**

Dolezych-PES-Rundschlingen Set DIN EN 1492-2 in praktischer Sporttasche

Inhalt:

- 2 x Rundschlinge DoForce1, 1000 kg, violett, Umfang 2m
- 2 x Rundschlinge DoForce1, 1000 kg, violett, Umfang 4m
- 2 x Rundschlinge DoForce1, 2000 kg, grün, Umfang 4m
- 2 x Rundschlinge DoForce1, 2000 kg, grün, Umfang 6m
- 2 x Rundschlinge DoForce1, 3000 kg, gelb, Umfang 4m
- 2 x Rundschlinge DoForce1, 3000 kg, gelb, Umfang 6m
- 1 x Textilhaken für Rundschlingen UVH 1000 kg
- 1 x Textilhaken für Rundschlingen UVH 2000 kg
- 1 x Textilhaken für Rundschlingen UVH 3000 kg

Inhalt: 15-teilig

☛ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

**NEU**

359,- UVPV  
**305,-**  
4000 365 077



**Titelangebot**

**TECWERK**

**bruchfest**

**Kantenschutzwinkel**

für Bandbreiten 50 mm

Schenkellänge: 175 x 130 mm · Breite: 145 mm · Inhalt: 4 St./Set

<sup>1)</sup> Preis per Set



11,95 UVP  
**10,75**<sup>1)</sup>  
2000 365 141

**TECWERK**

**Antirutschmatte**

aus Granulat

Inhalt: 10 Zuschnitte · Länge: 20 cm · Dicke: 8 mm · Breite: 10 cm

<sup>1)</sup> Preis per Set



8,50 UVP  
**7,50**<sup>1)</sup>  
2000 365 138

**tesa**


**Allzweckkrepp NOPI® 4349**

flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	16	3000 265 500	1,35	1,25 <sup>1)</sup>
25	12	3000 265 501	1,75	1,60 <sup>1)</sup>
30	10	3000 265 502	2,10	1,90 <sup>1)</sup>
38	8	3000 265 503	2,65	2,40 <sup>1)</sup>
50	6	3000 265 504	3,50	3,15 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

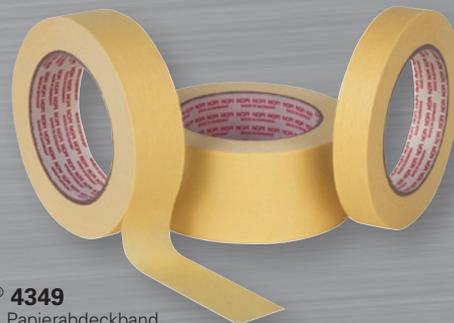

1,35 UVPV  
**1,25**<sup>1)</sup>  
3000 265 500



**Verpackungsklebeband PP  
tesapack® 4024**

für leichte bis mittelschwere Versandschachteln

Breite: 50 mm · Länge: 66 m  
VE = 6



2,50 UVPV  
**2,25<sup>1)</sup>**  
3000 265 545

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
farblos	3000 265 545	2,50	2,25 <sup>1)</sup>
chamois	3000 265 544	2,50	2,25 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Handabroller Comfort 6400**

verdecktes Messer · weich-gummierter Griff ·  
Rollendurchmesser: 140 mm ·  
Rollenkern Ø: 3 Zoll

für Bandbreite: 50 mm



Lieferung erfolgt  
ohne Packband

29,95 UVPV  
**26,95<sup>1)</sup>**  
3000 265 505



**Aluminiumklebeband Universal 63632**

zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren · auch für Reparaturen  
von metallischen Oberflächen · beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und  
UV-Strahlung · elektrische und thermische Leitfähigkeit · reflektiert Wärme und  
Licht · **flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1)** · Temperaturresistent von -40°C  
bis +160°C

Breite: 50 mm · Länge: 25 m · Ausführung: mit Liner

VE = 6

<sup>1)</sup> Preis per St.



6,95 UVPV  
**6,25<sup>1)</sup>**  
4000 309 046



**Gewebeband Scotch® 2903**

PE-beschichtetes Gewebeband · geeignet  
zum Bündeln, Verpacken, Verbinden,  
Dichten, Schützen und der Farbkenzeichnung  
von Produkten · **mit einer guten  
Soforthaftung zu einer großen Anzahl  
von Oberflächen** · gute Verformbarkeit  
des Trägermaterials zur Anwendung auf  
nicht ebenen Oberflächen

Breite: 48 mm · Länge: 50 m

VE = 24



8,50 UVPV  
**6,95<sup>1)</sup>**  
4000 310 027

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
silber	4000 310 027	8,50	6,95 <sup>1)</sup>
schwarz	4000 310 028	8,50	6,95 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

**langfristige Kennzeichnung im Innenbereich**



**Bodenmarkierungsband  
DURALINE® 50/07**

Bodenmarkierung für die langfristige Kennzeichnung  
im Innenbereich · gemäß ASR A1.5/1.2 „Fuß-  
böden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung R9

Farbe: schwarz/gelb ·  
Breite: 50 mm ·  
Länge: 30 m

137,95 UVPV  
**105,-**  
4000 355 267



**Sprühkleber permanent**

geruchsarm · zur Verbindung von Schaumstoffen, verschiedenen  
Kunststoffen, Kunststoff-Folien, Papier, Pappen, Holz, Metall,  
Filz, Textilien, Isoliermaterialien etc. · **im Vorfeld auf Eignung  
testen**

Inhalt: 400 ml ·  
Gebinde: Spraydose ·  
Farbe: transparent

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

10,25 UVP  
**7,95<sup>1)</sup>**  
2000 353 430



**ersetzt Hanf und PTFE-Bänder**

**Gewindedichtfaden UNI-LOCK**

sofortige Abdichtung von Wasser-, Gas- und  
Druckluftleitungen · für Gewinde bis 4" Außen-  
durchmesser, Kunststoffgewinde bis 1 1/2" ·  
ermöglicht das Dichten von konisch-zylindrischen  
Gewinde-Kombinationen nach ISO 7/1 und DIN  
EN 10226-1 · KTW-/ DVGW-/ ÖVGW- zugelassen  
(Trinkwasser und Gas)

Inhalt: 80 m · Gebinde: Spenderdose  
VE = 20

<sup>1)</sup> Preis per St.



12,50 UVPV  
**10,75<sup>1)</sup>**  
4000 353 528



**Spezialkleber PVC-U**

zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrleitungssystemen aus Hart-PVC  
nach EN 1452 · geeignet für drucklose Rohrsysteme (Abwasser) nach EN 1329 ·  
für Montage- und Reparaturarbeiten · erfüllt die DIN EN 14814 und DIN EN 14680 ·  
zertifiziert durch das Prüfinstitut „Technologiezentrum Wasser Karlsruhe“ (TZW)

Inhalt: 125 g · Gebinde: Tube · Typ: T160  
VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.



7,50 UVPV  
**5,50<sup>1)</sup>**  
4000 353 800



**Sekundenkleber**

**blitzschnell PIPETTE Control**  
flüssig · extrem stark · Direct-Stop-Technology (Rücksaug-Effekt) für tropffreies Kleben ohne Nachlaufen des Klebstoffs · feine Dosierspitze für punktgenaues Dosieren

Inhalt: 3 g · Gebinde: Tube  
VE = 10

<sup>1)</sup> Preis per St.

5,25 UVPV  
**3,95**<sup>1)</sup>  
4000 353 326



**gelartig, tropffreie Anwendung**

**Sekundenkleber blitzschnell SUPERGEL**

gelartig · extrem stark · schnell und kurzfristig korrigierbar · ideal für poröse Materialien und senkrechte Oberflächen

Gebinde: Tube



5,25 UVPV  
**3,95**<sup>1)</sup>  
4000 353 356



Inhalt [g]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3	10	4000 353 356	5,25	3,95 <sup>1)</sup>
10	6	4000 353 357	9,25	6,95 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.



**für den Innen- und Außenbereich**

BUILDING TRUST

**Kleb- und Dichtstoff Sikaflex®-522**

für elastische Abdichtungs- und Klebanwendungen · geeignete Untergründe: Holz, Glas, Metalle, Metallgrundierungen, Lacke (2K-Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe · entspricht den Hygieneanforderungen für Klima- und Lüftungsanlagen nach VDI 6022, Blatt 1:2011-07 · ISEGA Zertifikat für den Einsatz im Lebensmittelbereich

Inhalt: 300 ml · Gebinde: Kartusche  
VE = 12



11,75 UVPV  
**8,75**<sup>1)</sup>  
4000 349 639



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	4000 349 639	11,75	8,75 <sup>1)</sup>
stahlgrau	4000 349 640	11,75	8,75 <sup>1)</sup>
schwarz	4000 349 641	11,75	8,75 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.



**ISEGA zertifiziert**

BUILDING TRUST

**Montageklebstoff Sikaflex®-554**

speziell für das Verkleben von großen Bauteilen in der industriellen Fertigung · für Verbindungen mit dynamischen Belastungen · geeignete Untergründe: Metalle, Aluminium, Metallgrundierungen, Lacke, Stahlblech, keramische Werkstoffe, Kunststoffe · erfüllt DIN EN 45545-2 R1/R7 HL3 · ISEGA Zertifikat für Einsatz im Lebensmittelbereich

Inhalt: 300 ml · Gebinde: Kartusche  
VE = 12



22,95 UVPV  
**16,95**<sup>1)</sup>  
4000 349 644



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	4000 349 644	22,95	16,95 <sup>1)</sup>
schwarz	4000 349 645	22,95	16,95 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.



**weniger als 0,1% Diisocyanat**

**Primer 507**

Voranstrich auf Lösemittelbasis für viele Untergründe wie Glas, keramikbeschichtetes Glas, Kunststoffe, Grundierungen, lackierte Oberflächen, KTL und Metalle · Haftung und Materialverträglichkeit im Vorversuch testen · nur für erfahrene Anwender

Inhalt: 250 ml · Gebinde: Dose · Farbe: schwarz  
VE = 6

<sup>1)</sup> Preis per St.

61,95 UVPV  
**46,95**<sup>1)</sup>  
4000 349 648



BUILDING TRUST

**Aktivator 205**

alkoholische Lösung zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex®-Produkten · für die Aktivierung nicht poröser Untergründe wie Metalle, Kunststoffe, glasierte Keramik, lackierte Untergründe

Inhalt: 250 ml · Gebinde: Dose · Farbe: farblos, klar  
VE = 6

<sup>1)</sup> Preis per St.

25,95 UVPV  
**19,95**<sup>1)</sup>  
4000 349 601



**Kartusche mit 80% weniger Kunststoff**

**Montagekleber**

universell einsetzbarer Dispersions-Acryl-Klebstoff für Montage-, Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten im Innen- und Außenbereich · ideal für flächige Verklebung von Holzwerkstoffen, PVC, Styropor®, Polystyrolschaumplatten, PU-Hartschaum, mineralischen Werkstoffen (z.B. Fliesen) und Metallen auf saugenden Untergründen wie Putz, Beton, Faserzement etc.

Farbe: weiß · Inhalt: 280 ml · Gebinde: Green Tube Kartusche  
VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

9,95 UVPV  
**8,50**<sup>1)</sup>  
4000 349 562



**mit DVGW- und TZW-Zulassung**

**Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-43**

mittelfest · mit DVGW- und TZW-Zulassung für den Trinkwasserbereich · normal demontierbar · höherviskos · Spaltüberbrückung: max. 0,25 mm · Gewindegröße: bis M 36 · handfest nach 10-20 Min. · endfest nach 1-3 Std.

Inhalt: 50 ml · Gebinde: Pen · Farbe: blau



34,95 UVPV  
**25,95**  
4000 349 507



21,95 UVPV  
**14,95**  
4000 356 203

**Übersetzungsverhältnis 14:1**



**Kartuschenpresse HPS56**

mit drehbarer Schale und starkem Schubklotz · integrierter Leiterhaken · für alle genormten Kartuschen (310 ml)





mit integrierter Rapid-Abzugssicherung

**1K-Montagepistole Metall Lite-Plus**

hochwertige Metallpistole · gummierter Griff · antihaftbeschichtete Dosiernadel und Dosenadapter



45,95 UVPV  
**29,95**  
4000 356 221



lösungsmittelfrei

**Farbentferner PAINT REMOVER**

entfernt mühelos alte Farben und Lacke von fast jeder Oberfläche · dringt schnell ein und löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang · anwendbar auf Metall, Holz, Zement, Stein, Fliesen, Beton, Ziegelsteinen und vielen weiteren Materialien (vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen)

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Dose

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.



13,95 UVPV  
**11,95**<sup>1)</sup>  
4000 349 147



hoher Pigmentanteil

**Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT®**

zur Markierung im Innen- und Außenbereich, z.B. Parkplätze und Betriebswege · abrieb- und wetterfest (kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren) · schnell trocknend · ausgehärtet nach ca. 4 Stunden, befahrbar nach ca. 12 Stunden

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	4000 349 190	15,50	11,25 <sup>1)</sup>
gelb	4000 349 191	15,50	11,25 <sup>1)</sup>
rot	4000 349 198	15,50	11,25 <sup>1)</sup>
grün	4000 349 231	15,50	11,25 <sup>1)</sup>
blau	4000 349 232	15,50	11,25 <sup>1)</sup>
grau	4000 349 233	15,50	11,25 <sup>1)</sup>
schwarz	4000 349 234	15,50	11,25 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

15,50 UVPV  
**11,25**<sup>1)</sup>  
4000 349 190



**TECWERK**

**Rostlöser**

mit Korrosionsschutz · extrem kriechfähig mit hoher Kapillarkwirkung · löst selbst völlig zusammengewachsene Verbindungen

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

5,50 UVP  
**3,75**<sup>1)</sup>  
2000 354 010



**Spezial-Versiegelungslack PROTEKTOR TRAFFIC**

gegen Verschmutzung und zum Schutz der Bodenmarkierungen (Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT®) · nach Trocknung der Markierungen den Spezial-Versiegelungslack einfach auftragen · schnell trocknend

Farbe: klar · Inhalt: 500 ml ·

Gebinde: Spraydose

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

18,50 UVPV  
**13,75**<sup>1)</sup>  
4000 349 189



**TECWERK**

für alle Buntmetalle

**Bohr- und Schneidölspray**

erhöht die Werkzeugstandzeit, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehmeißeln und Gewindebohren · auch für Edelstahl geeignet

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

6,50 UVP  
**4,95**<sup>1)</sup>  
2000 354 055



**TECWERK**

**Haftfließfett**

zur Schmierung und Wartung · extrem hohe Kriechfähigkeit · hervorragende Hafteigenschaften verhindern das Abschleudern · widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und aggressive Dämpfe · zieht keinen Staub oder Schmutz an · lässt sich aufschichten · anwendbar für Wälz- und Gleitlager, Ketten an Industrieanlagen, Aufzügen, Gabelstaplern etc.

Inhalt: 500 ml ·

Gebinde: Spraydose

VE = 6

<sup>1)</sup> Preis per St.

9,25 UVP  
**6,95**<sup>1)</sup>  
2000 354 610



Titelangebot

**Multifunktionsprodukt**

Rostlöser · Schmiermittel · Kontaktspray · Korrosionsschutz · Reiniger

Inhalt: 400 ml

<sup>1)</sup> Preis per St.

11,75 UVPV  
**8,50**<sup>1)</sup>  
4000 354 537



4000 354 536

4000 354 537

**TECWERK**

AOX- und silikonfrei

**Keilriemenspray**

verhindert Rutschen, beseitigt Quietschen und überträgt die volle Antriebsleistung · erspart Nachstellarbeiten bei geringfügigem Riemenschlupf durch Kälte, Feuchtigkeit oder durch normale Dehnung · einsetzbar für alle Keil-, Rund-, Zahn- und Flachriemen an Pumpen, Kompressoren, Motoren, Ventilatoren, Gebläsen etc.

Inhalt: 400 ml ·

Gebinde: Spraydose ·

Farbe: hellgelb

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

8,25 UVP  
**5,95**<sup>1)</sup>  
2000 354 590



Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Spraydose Flexible	6	4000 354 536	16,25	11,75 <sup>1)</sup>
Spraydose Smart Straw™	24	4000 354 537	11,75	8,50 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

# TECWERK

## Silikonspray

hochwertiges Trenn- und Gleitmittel · pflegt und schützt dauerhaft ohne dabei zu fetten

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

6,50 UVP  
**4,95<sup>1)</sup>**  
2000 354 018



# WEICON®

## Montagepaste Anti-Seize

Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile · breites Anwendungsspektrum · schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, stick-slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost und elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen“) · sehr gute Trennwirkung

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

Farbe: anthrazit ·

Typ: ASA 400

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

20,95 UVP  
**15,95<sup>1)</sup>**  
4000 349 525



mit NSF H1-Zulassung

## Spezial-Öl H1

zur Schmierung und Reinigung · Korrosionsschutz und Kriechöl · für Schneidemaschinen, Pumpen, Innenlager, Getriebe, Walzen und Rollen, Ketten, Antriebe, Förderbänder · mit NSF-H1 Zulassung (Reg. Nr. 143097)

Gebinde: Spraydose

VE = 6



Nonfood Compounds (Category Code)

8,95 UVP  
**6,50<sup>1)</sup>**  
4000 354 508



Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
200 ml	4000 354 508	8,95	6,50 <sup>1)</sup>
400 ml	4000 354 522	14,25	10,25 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.



mit 360° Sprühsystem

## Vaselinespray KONTAKT 701

hochreines Kontaktfett auf Vaseline-Basis · der fettartige, weiche Vaselinefilm schützt Kabelklemmen, Anschlussverschraubungen, Batteriepole und Kupferbahnen zuverlässig vor Feuchtigkeit und Korrosion · silikon- und säurefrei

Inhalt: 200 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.



11,95 UVP  
**9,25<sup>1)</sup>**  
4000 354 351



# TECWERK

## Schweißstrennspray

silikonfrei · schützt Werkstücke, Düsen und Werkzeuge vor Schweißspritzern

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

4,50 UVP  
**3,50<sup>1)</sup>**  
2000 354 040



# TECWERK

## Zinkspray hell

zum Beschichten und Kaltverzinken von Metall · zum Ausbessern von beschädigten Zinkoberflächen · überlackierbar

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

8,25 UVP  
**5,95<sup>1)</sup>**  
2000 354 066



umweltfreundlich, ohne Strom

## Luftentfeuchter Aero 360

schützt vor Feuchtigkeitsschäden wie z. B. Schimmel, Stockflecken, Kondenswasser, Ablösen der Tapete · ideal für Wohnräume und Räumlichkeiten mit schlechter Luftzirkulation (z. B. Keller, Garagen, Waschräume u.v.m.) · sofortige Wirkung · Entfeuchter (450-g-Gerät) für Räume bis 50 m<sup>3</sup>

Gebinde: Pack

11,50 UVP  
**8,25<sup>1)</sup>**  
4000 353 504



4000 353 503

Inhalt [g]	Typ	Duftnote	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Entfeuchter und 1 Tab à 450	PA360	Neutral	6	4000 353 503	13,25	9,75 <sup>1)</sup>
2 Tabs à 450	PLAN2	Neutral	12	4000 353 504	11,50	8,25 <sup>1)</sup>
4 Tabs à 450	PLAN4N	Neutral	6	4000 353 527	15,25	11,75 <sup>1)</sup>
2 Tabs à 450	AHAWF	Waterfall Freshness	12	4000 353 506	11,50	8,25 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per Pack

# TECWERK

acetonhaltig

## Industrieschnellreiniger

entfernt hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen · universell einsetzbar und materialschonend · vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen

Inhalt: 500 ml ·

Gebinde: Spraydose

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

6,50 UVP  
**4,95<sup>1)</sup>**  
2000 354 115



# TECWERK

## Aceton

zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art

9,25 UVP  
**6,95**  
2000 355 960



Inhalt [l]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
1	Dose	12	2000 355 960	9,25	6,95 <sup>1)</sup>
5	Kanister	1	2000 355 962	41,95	31,95

<sup>1)</sup> Preis per St.



ES WIRKT.

**Universal- und Kunststoff-Reiniger**

mit hoher Schmutzlösekraft · für Kunststoffteile, Jalousien, Sitzbezüge, Textilien, Kunst- und Glattleder, Möbeloberflächen, Gartenmöbel, Planen · entfernt Ruß, Fett, Öl, Nikotin sowie Insektenreste und nebenbei 99,9 % der Bakterien · macht Oberflächen staub- und schmutzabweisend sowie antistatisch

Inhalt: 750 ml · Gebinde: Sprühflasche

VE = 6

<sup>1)</sup> Preis per St.

12,25 UVPV  
**8,25<sup>1)</sup>**  
4000 354 589



**silikon- und lösemittelfrei**



**Intensivreiniger JaTop38**

mit breitem Anwendungsgebiet · stark konzentriert auf Butylbasis · mit Metallschutz · greift Aluminium nicht an

7,75 UVPV  
**5,25<sup>1)</sup>**  
9000 473 178



Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0,75	Sprühflasche	9000 473 178	7,75	5,25
10	Kanister	9000 473 180	58,95	39,95



**Etikettenlöser SOLVENT 50**

hochwirksamer Etikettenlöser für Papieretiketten auf Basis natürlicher Orangenterpene · entfernt auch klebrige Rückstände aller Art z. B. Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten

Inhalt: 200 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.



10,50 UVPV  
**7,50<sup>1)</sup>**  
4000 354 177



**mit 360°-Sprühsystem**



**gebrauchsfertige Tücher**

**Desinfektionstücher Alcohol Wipes**

zur einfachen und schnellen Desinfektion von Arbeitsflächen, Geräten, Werkzeugen und Griffbereichen · Wirksamkeit gegen viele Keime und Krankheitserreger (z. B. MRSA, Noroviren, Covid-19) · die Tränklösung verdunstet rückstandslos

Inhalt: 150 Tücher · Gebinde: Dose

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

14,95 UVPV  
**10,75<sup>1)</sup>**  
9000 473 139



**mit 360°-Sprühsystem**

**Universalreiniger FAST DRY DEGREASER**

auf Lösemittelbasis · Schnellreiniger und Entfetter · hohe Lösekraft · trocknet schnell und rückstandsfrei ab · mit komfortablen Pistolen-Sprühkopf

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.



7,50 UVPV  
**5,50<sup>1)</sup>**  
4000 354 354



**bis ca. -30 °C**

**Scheibenreiniger mit Frostschutz**

gebrauchsfertiger Zusatz für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage · für Polycarbonatscheiben geeignet · mit Citrusduft

Art.-Nr. 4000 363 207 = Palettenware

Inhalt: 5 l

10,50 UVPV  
**7,50**  
4000 363 207



Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stapelkanister	1	4000 363 206	11,75	8,95
Leichtkanister	144	4000 363 207	10,50	7,50 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.



Harmony In Chemistry

**Silikonentferner SLOW**

langsamflüchtiges Reinigungsmittel für rückstandsfreie Untergründe

8,50 UVPV  
**5,95**  
4000 355 824



4000 355 821

Inhalt [l]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1	Dose	12	4000 355 824	8,50	5,95 <sup>1)</sup>
5	Kanister	1	4000 355 821	29,95	21,95

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Scheibenenteiser**

befreit Windschutzscheiben, Außenspiegel und Scheinwerfer bis ca. -30 °C von Raureif und Eis · vermindert Wiedervereisung

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Sprühflasche

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

2,70 UVPV  
**1,85<sup>1)</sup>**  
4000 363 208





16,25 UVP  
**14,50**  
2000 370 382

**TECWERK**

**Anstoßkappe Daylight Base-Cap II**

Schale aus ABS-Kunststoff zum Reinigen herausnehmbar · saugfähiges Frottee-Schweißband · elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgröße 52-65 cm · 5 cm Schirmlänge

Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
blau	2000 370 382	16,25	14,50
schwarz	2000 370 383	16,25	14,50
neonorange	2000 370 384	16,25	14,50
neongelb	2000 370 385	16,25	14,50

**TECWERK**

**Schutzbrille Daylight Basic**

kratzfeste Polycarbonatscheiben · leichte, beschlagfreie und komfortable Brille

3,35 UVP  
**2,95**  
2000 370 018



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1,2 AS 1 FT	2000 370 018	3,35	2,95
Bügel schwarz, Scheibe smoke	5-3,1 AS 1 FT	2000 370 019	3,35	2,95

**TECWERK**

**Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM**

splitterfreie Polycarbonatgläser · 100 % UVA- + UVB-Schutz · beschlagfrei

9,25 UVP  
**8,25**  
2000 370 080



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Bügel dunkelblau, Scheibe klar	2C-1,2 AS 1 FT	2000 370 080	9,25	8,25
Bügel dunkelblau, Scheibe smoke	5-3,1 AS 1 FT	2000 370 081	9,25	8,25

**EKASTU Safety**

**Halbmaske Polimask ALFA/Silicone**

anatomisch geformter Komfort-Maskenkörper aus hautverträglichem Silikon · neuartige 4-Punkt-Bänderung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung und schnelles Anlegen der Halbmaske · mit Rundgewindeanschluss nach DIN EN 148-1

Ausführung: mit Ausatemventil · Größe: Universalgröße



49,95 UVPV  
**44,95**  
4000 370 804

**NEU**

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D1, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	4000 370 808	24,95	22,50

**VOSS HELME**

**Helm mit positiver CO2-Bilanz**

**Schutzhelm Master mind**

Helmschale aus 100% recyclebarem hochdichtem BioPolyethylen (BioHDPE), hergestellt aus Zuckerrohr · Helm mit positiver CO2-Bilanz - pro Helm werden ca. 1,4 kg CO2 eingespart · leichter Helm (Gewicht Helmschale: ca. 275 g) mit gewohnt hohen Sicherheitsstandards und Tragekomfort · mit umlaufendem Schweißband nach ÖKO-TEX-Standard

Farbe: natur/perlweiß

**NEU**



**28,50**  
8004 865 629

**3M****Schutzbrille SecureFit™ 400**

EN 166 · EN170 (AS/AF, UV) · das Modell 400 passt sich an den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an · hoher Tragekomfort (ca. 19 g)

Ausführung: Bügel schwarz grün, Scheibe klar ·  
Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT



9,95 UVPV  
**8,95**  
4000 370 062

**3M****Schutzbrille Solus™ 1000-Set**

SGAF/AS/AF · abnehmbare Bügel · schneller Austausch der Bügel gegen ein Elastik-Kopfband · weicher Nasensteg · gummierte Bügelenden für Extrakomfort · belüfteter und weicher Schaumrahmen für noch mehr Dichtsitz

Im Lieferumfang enthalten: Schutzbrille mit abnehmbarem Bügel, Kopfband, Schaumrahmenclip, Mikrofaserbeutel

Ausführung: Bügel grün, Scheibe klar ·  
Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT K N



24,95 UVPV  
**22,50**  
4000 370 073

**3M | PELTOR™****Gehörschutz PELTOR™ OPTIME™ I**

breiter, gepolsterter Kopfbügel aus Federstahl · weiche Polsterung auch bei Daueranwendung sehr bequem

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 15 dB  
Kapselfarbe: gelb · Gewicht: 180 g



21,95 UVPV  
**19,75**  
4000 370 412

**3M | PELTOR™****Gehörschutz PELTOR™ OPTIME™ II**

Anwendung für starke Lärmbelastungen: für die Arbeit mit Baumaschinen, Flughäfen, Landwirtschaft

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 31 / H-Wert = 34 dB /  
M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB

Kapselfarbe: dunkelgrün ·  
Gewicht: 210 g



26,95 UVPV  
**23,95**  
4000 370 417

**3M | PELTOR™****Gehörschutz PELTOR™ OPTIME™ III**

breiter, gepolsterter Kopfbügel · doppelter Drahtbügel · doppelschalige Kapseln für max. Dämmung

Anwendung für extreme Lärmbelastung:  
Flughäfen, Bergwerke, Schiffsmaschinenräume

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 35 dB /  
H-Wert = 40 dB / M-Wert = 32 dB /  
L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe: schwarz/rot ·  
Gewicht: 285 g



30,95 UVPV  
**27,75**  
4000 370 422

**Lieferung mit Schweißfilter G5-01/03 NC****NEU**

255,- UVPV  
**215,-**  
4701 005 147

**Speedglas™****Schweißerschutzhelm G5-03 E, 631010**

mit Schweißfilter G5-01/03 NC, Natural Color Technology · ergonomisches, individuell einstellbares Kopfband · Funktion „Schleifen und Trennen“ bei Verwendung mit den Schweißfiltern G5-01/03 (VC/TW/NC)

Anwendung: Metallverarbeitungsbedingungen

Modell: G5-03 E · Ausführung: mit Schweißfilter G5-01/03NC ·  
Sichtfeld: 55 x 107 mm

# TECWERK

**Handschuhe Flex / Flex N**  
nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100

Länge ca.: 250 mm  
VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



3,75 UVP  
**3,35**<sup>1)</sup>  
2000 371 023

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Größe	Art.-Nr.	UVP	EUR
<b>Flex, ohne Noppen, grau/schwarz</b>			
8	2000 371 023	3,75	3,35 <sup>1)</sup>
9	2000 371 024	3,75	3,35 <sup>1)</sup>
10	2000 371 025	3,75	3,35 <sup>1)</sup>
11	2000 371 026	3,75	3,35 <sup>1)</sup>
<b>Flex N, Handinnenfläche mit Punktbenoppung, grau/schwarz</b>			
8	2000 371 028	4,05	3,55 <sup>1)</sup>
9	2000 371 029	4,05	3,55 <sup>1)</sup>
10	2000 371 030	4,05	3,55 <sup>1)</sup>
11	2000 371 031	4,05	3,55 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per Paar



## Nitril-Feinstrickhandschuh NI-Thermo

nach EN 388:2016, EN 407:2004, EN 511 · Kat. II · Material: geschäumte Nitril-Beschichtung, zusätzliche Punktbenoppung · Polyamid/Arcyl-Liner · Rundstrick – nahtlos · Strickbund · flexibel · atmungsaktiv · sicherer Griff in trockener, ölig, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes Tastgefühl · gute Abriebfestigkeit · **Kontakthitzelevel 1 (bis 150 °C)**

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 250 mm · blau  
VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4,45 UVP  
**3,95**<sup>1)</sup>  
4000 391 263

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		

Art.-Nr.: 4000 391 263 - 4000 391 264 - 4000 391 265 - 4000 391 266

sitzt in Kombination mit Atemschutzmasken perfekt

14,25 UVP  
**12,75**  
8002 498 663



# MOLDEX

## Schutzbrille ADAPT

ADAPT – Die Schutzbrille für höchste Ansprüche vereint preisgekröntes Design, ultraleichtes Material und maximalen Tragekomfort – auch in Kombination mit Atemschutzmasken sitzt sie perfekt – ganz ohne Beschlagen

Ausführung: mit Zweikomponentenbügeln · Scheibenkennzeichnung: 2C-1,2 MO 1 FT K N

# MOLDEX

## Gehörschutzpender MoldexStation

PlugStation – Der Spender, der alles kann Nachfüllen? Kein Problem. Müll sparen? Aber klar! Bohren? Muss nicht sein.

Die Wandhalterung 7060 /7061 muss separat bestellt werden

Ausführung: Spark Plugs®  
MoldexStation mit 500 Paar

95,95 UVPV  
**85,95**  
4000 370 365



Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Wandhalterung für Plug Station magnetisch	8001 327 892	22,95	20,50

4000 370 365 - Lieferung ohne Wandhalterung



## Kapselgehörschutz Protec 24

verstellbarer Kunststoffbügel  
EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 30 dB (A) / M-Wert = 21 dB (A) / L-Wert = 15 dB (A)

Kapselfarbe: rot · Gewicht: 180 g

8,50 UVPV  
**7,50**  
4000 370 401



## Anstoßkappe EN 812/A1

effektiver Kopfschutz gegen Abschürfungen und Stoßgefahren · Größe 54-59 cm

14,75 UVPV  
**13,25**  
4000 370 550



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
dunkelblau	4000 370 550	14,75	13,25
schwarz	4000 370 551	14,75	13,25



## Kälteschutzhandschuh Absolut Cool

nach EN 388 · EN 511 · Kat.II · Material: Acryl, Terry Schlinge (innen) 10gg, Nylon (außen) 13gg · doppelte Latexbeschichtung · vollgetaucht in Latex und zusätzliche Latexschaumbeschichtung auf Handinnenfläche und Handrücken · **wasserdicht** · hoher Tragekomfort · gute Passform · sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit bei Nässe · **lebensmittelgeeignet**

Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung, Logistik mit Lebensmitteln

Größe: 8 - 10 · blau/schwarz  
VE= 6

<sup>1)</sup> Preis per Paar



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	○		●

Art.-Nr.: 4000 391 487 - 4000 391 488 - 4000 391 489

5,25 UVPV  
**4,65**<sup>1)</sup>  
4000 391 487





**Chemikalienschutzhandschuhe Pirat**

nach EN 388:216, EN ISO 374-1:2016 · Kat. III · Premium-Qualität · Volltauchung Handinnenfläche · Handrücken und Stulpe mit Vinyl Beschichtung · hochwertiger Baumwolle-Liner · Stulpe, Handinnenfläche und Handrücken mit gerauter Oberfläche · sicherer Griff · guter Tragekomfort · gute Passform · gute Abriebwerte für eine lange Standzeit · besonders robust · Beständigkeit gegen Öle und Fette · flüssigkeitsdicht

Größe: 10 · Länge ca.: 350 mm · grün  
VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4121X Type A JKLM PST EN 374-5

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		



6,50 UVPV  
**5,75<sup>1)</sup>**  
4000 391 270



**Chemikalienschutzhandschuhe Pirat**

nach EN 388:216, EN ISO 374-1:2016 · Kat. III · Premium-Qualität · Volltauchung · mit Vinyl Beschichtung · hochwertiger Baumwolle-Liner · lange Stulpe · gute Abriebwerte · besonders robust · Beständigkeit gegen Öle und Fette · flüssigkeitsdicht

Größe: 10 · Länge ca.: 580 mm · rotbraun  
VE = 6

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4121X Type A AKLMPT

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		



10,95 UVPV  
**9,75<sup>1)</sup>**  
4000 391 271



**Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464**

nach EN 388 · EN 16350 · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · touchscreenfähig · für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) · Öko-Tex® zertifiziert

Größe: 7 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grau/schwarz  
VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●



3,35 UVPV  
**2,95<sup>1)</sup>**  
4000 391 037

Art.-Nr.: 4000 391 037 - 4000 391 038 - 4000 391 039 - 4000 391 040



**Handschuhe LeiKaFlex 1466**

nach EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · Kat. II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit

Größe: 8 - 10 · grau  
VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●



2,45 UVPV  
**2,15<sup>1)</sup>**  
4000 391 413

Art.-Nr.: 4000 391 413 - 4000 391 414 - 4000 391 415



**Handschuhe LeiKaFlex 1467**

nach EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · EN 407:2004 · Kat. II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung und Nitril-Noppen · atmungsaktiv · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit · optimale Griffigkeit

Größe: 8 - 10 · grau  
VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●



2,75 UVPV  
**2,45<sup>1)</sup>**  
4000 391 419

Art.-Nr.: 4000 391 419 - 4000 391 420 - 4000 391 421

**Ansell**

**Handschuhe HyFlex® 11-840**

nach EN 388 · Kat. II · Material: silikonfreies Nylon-Spandex mit FORTIX™ Nitrilschaum · idealer Handschuh beim häufigem Wechsel zwischen Arbeiten · lebensmittelgeeignet

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 240 mm · schwarz/grau  
VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4131A EN 407:2020 X1XXXX

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●	●	○



5,75 UVPV  
**4,95<sup>1)</sup>**  
4000 371 654

Art.-Nr.: 4000 371 654 - 4000 371 655 - 4000 371 656 - 4000 371 657

**Schnittschutzhandschuhe Comfort Cut**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit Mikro-Nitrilschaum/wasserbasiertem PU, beschichtet · Oeko-Tex® Standard 100 Zert.-Nr. 15.0.69098 · nahtlos gestrickt · optimale Fingerfertigkeit · exzellente mechanische Beständigkeiten · atmungsaktiv · Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C · optimaler Griff auch in öliger Umgebung

Größe: 7 - 11 · Länge ca.: 235 mm · schwarz meliert/schwarz  
VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		○

5,75 UVPV  
**4,95<sup>1)</sup>**  
4000 371 862



Art.-Nr.: 4000 371 862 - 4000 371 863 - 4000 371 864 - 4000 371 865 - 4000 371 866





NEU

### Schnittschutzhandschuhe 3D CUT F

nach EN ISO 21420, EN 388 · Kat. II · Material: Spezialgarn (21gg) · Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen · hohe mechanische Beständigkeit · sehr guter Trocken- und Ölgriff · **Schnittschutzlevel F** (ANSI A6 CUT) · perfekte Fingerfertigkeit · perfekte und innovative Passform dank 3D FIT · verstärkte Daumenbeuge · touchscreenfähig · Premium-Qualität · für Lebensmittelkontakt · OEKO-TEX STANDARD 100<sup>®</sup> · sehr guter Trocken- und Ölgriff

marineblau/schwarz



4X41F

**18,75**<sup>1)</sup>  
4000 391 577

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 4000 391 577 - 4000 391 579



### Handschuhe Winter Aqua Guard

nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: Träger: außen: 7G Polyester, innen: 10gg Polyacryl, schwarz · **1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet**, glatt, blau, **2. Beschichtung: Latex**, Handinnenfläche, gesandet, schwarz · sehr flexibel · sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich durch die gesandete Latexbeschichtung



Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 240 mm · schwarz/blau  
VE= 12

1) Preis per Paar



3222X

X31

**5,25**<sup>1)</sup>  
8000 140 392

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 8000 140 392 - 8000 140 395

## Ansell

### Einweghandschuhe TouchNTuff® 92-600

nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril · glatt · puderfrei · mit Rollrand · **hohe Durchstichfestigkeit** · frei von Latexproteinen · sicherer Nass- und Trockengriff · für Spezialanwendungen geeignet · **silikonfrei** · antistatisch gem. EN 1149-1, 1149-3 und 1149-5 · Schutz vor anwendungsfertigen Pflanzenschutzmitteln gem. ISO 18889



Box à 100 St.

(auf Anfrage auch in XXL Box à 90 St.)

Größe: 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10 · Länge ca.: 240 mm · Stärke ca.: 0,12 mm · grün

1) Preis per Box



Type B

JKPT

VIRUS

**23,95**<sup>1)</sup>  
4000 371 458

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	○	●	○

Art.-Nr.: 4000 371 458 - 4000 371 461




### Kälteschutzhandschuhe SOFT GRIP W

nach EN 388 · EN 511 · Material: Nylon, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen · mit **zweifacher Beschichtung** · untere Beschichtung: Latex, orange, vollbeschichtet · obere Beschichtung: Latex, dunkelblau, gesandet · teilbeschichtet · Strickbund · extrem weich · perfekte Flexibilität · höchste Fingerfertigkeit

Größe: 8 - 11 · orange/dunkelblau

VE= 12

1) Preis per Paar



2142X

X2X

**4,65**<sup>1)</sup>  
8000 235 056

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●

Art.-Nr.: 8000 235 054 - 8000 235 057



### Schweißerhandschuhe

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)

Ausführung A/B · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · durchgehende Doppelnähte · weiches Baumwollfutter · 3-fache Kevlar<sup>®</sup> Nähte bieten mehr Nahtstärke und Schutz · gerader Daumen, mit verstärktem Daumenband · besonders geeignet für MIG-Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 60400826-002



Kevlar<sup>®</sup> ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. z. B.

Größe: L (9), XL (9,5) · Länge ca.: 340 mm ·

Material: Rindspaltleder · braun

VE= 5

1) Preis per Paar



3243X

41324X

**10,95**<sup>1)</sup>  
4702 005 004

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 4702 005 004 - 4702 005 005

**PIP**  
GLOBAL SAFETY

**Schnittschutzhandschuhe  
Perfect Fit® NPF 26-0118N**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Wofram-/HPPE- / Karbon- / Polyester-Trikot (18 gg) · nahtlos · schwarze PU-Beschichtung · **Schnittschutzlevel F** · farbcodierte Kennzeichnung · OEKO-TEX 100 · waschbar (3 Waschzyklen) · geringer DMF-Gehalt (<100 ppm) · **glasfaserfrei** · silikonfrei · **Touchscreen fähig** · antistatisch · lebensmittelzertifiziert

blau/schwarz



3X42F

10,50 UVPV  
**9,25**<sup>1)</sup>  
4000 391 534



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 4000 391 534 - 4000 391 535

10,50 UVPV  
**9,25**  
4702 005 040

**WELDAS®**

**Handschutz**

hochhitze-fester Handschutz · Material: **Rindspaltleder** mit Glasfaser · **Kevlar®** für extra Hitzeschutz

Nur in Verbindung mit einem zertifizierten Schweißershandschuh verwenden!

**Kevlar®** ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Länge ca.: 20 cm · Breite ca.: 15 cm · silber

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

**NITRAS SAFETY**

**Schweißershandschuhe ARGON PRO**

nach EN 388, EN 12477 · Kat. II · Material: sehr geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder · Spaltlederstulpe · eingesetzter Daumen · innen ungefütert · Kevlar-Nähte · Kontakthitzestufe I (100° C) · Premium-Qualität

Material: Nappaleder und Spaltleder · grau/ocker



411X4XB

2111X



15,50 UVPV  
**15,50**<sup>1)</sup>  
4000 391 573

**NEU**

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 4000 391 573 - 4000 391 575

**KGL**

**Handschuhe  
FlexMech 663**

nach EN 388 · Kat II · Material: Nylon/Elastan · Beschichtung: Nitrilschaum · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15gg) · Tragekomfort und Fingerfertigkeit · hohe Abriebbeständigkeit · gutes Tastvermögen · hervorragende Atmungsaktivität

Größe: 6 - 11 · Länge ca.: 250 mm · grau/schwarz  
VE= 10

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4131

EN 407:2020  
X1XXXX



Geprüft auf Schadstoffe.  
www.oeko-tex.com/standard100



3,85 UVPV  
**3,45**<sup>1)</sup>  
4000 391 106

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 4000 391 106 - 4000 391 111

**KGL**

**Kälteschutzhandschuhe  
Ice-Grip 691**

nach EN 511 · EN 388 · Kat. II · Kälteschutz mit Slip-Stop-Profil bis -50 °C · Nylon mit Thinsulate-Futter und PVC-Profilierung · gute Feinfühligkeit und Passform · atmungsaktiv · gute mechanische Belastbarkeit · sicherer Griff bei nassen Teilen · feuchtigkeitsabweisend

Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 300 mm · blau  
VE= 10

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2121X

120



13,75 UVPV  
**12,25**<sup>1)</sup>  
4000 371 615

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	○	●	○

Art.-Nr.: 4000 371 615 - 4000 371 618

**LD** **FerdyF**

**Forstschutzhandschuhe  
WOODS Mechanics**

nach EN 388, EN ISO 11393-4:2019 · Kat. III · Material: Synthetikleder · gepolsterter flexibler Elasthan-Rücken farblich abgesetzt mit breitem Reflexstreifen · Schnittschutzeinlage optimal auf dem linken Handrücken angepasst · Handinnenfläche zwischen Daumen und Zeigefinger mit Synthetikleder-Aufsätzen und Gel-Polsterung verstärkt als spezieller Seillaufkanal, Schlaufe zum Befestigen an Karabinerhaken

Anwendung: allgemeine Arbeiten in der Forstwirtschaft, zum Maschinenhandling und Führen einer Motorsäge

auf Anfrage auch in Gr. XXL lieferbar

schwarz/rot/gelb



3243C

EN ISO 11393-4



Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
M	260	4000 391 209	36,95	32,95
L	270	4000 391 210	36,95	32,95
XL	280	4000 391 211	36,95	32,95

36,95 UVPV  
**32,95**  
4000 391 209



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	○	○	○



### Forstschutzjacke Komfort

moderne Forstschutzjacke aus Polyester-Baumwollgemisch · Teilbereiche des Ärmels aus strapazierfähigem Cordura® gearbeitet

neongelb/rot



STANDARD 100  
11 25330  
SHIRLEY



84,95 UVPV

**75,95**

4000 379 420

Art.-Nr.: 4000 379 420 - 4000 379 423



### Forstschutzhose Komfort

60% Polyester / 40% Baumwolle, ca. 240 g/m<sup>2</sup> · moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch · mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern · EN 381-5 Kl. 1

auf Anfrage auch in Gr. 62 lieferbar

Größe: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 · neongelb/rot



STANDARD 100  
11 25330  
SHIRLEY

125,- UVPV

**109,-**

4000 379 430

Art.-Nr.: 4000 379 430 - 4000 379 436



**3M** | PELTOR®

### Waldarbeiterkombi G3000M

für Waldarbeiten bei Einsatz von Kettensägen · FPA-geprüft

EN 352-3 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 26 dB / L-Wert = 16 dB

Farbe: orange



70,95 UVPV

**63,95**

4000 370 579



**feldtmann** | **SOLIDUR**  
1946

### Forstsicherheitsstiefel KAILASH

nach EN ISO 20345 · S3 HRO CI HI SRC ·

EN ISO 17249 · Sägeschutz: Klasse 2

(24 m/s) · Schaftlänge: ca. 23 cm · Schuh-

weite: 10,5 · Schaft aus hochwertigem,

hydrophobiertem Gattleder · hochwertige

Schnittschutzeinlage · atmungsaktives

Textilfutter · korrosionsfreie Stahlkappe extra

breit und durchtrittsichere Gewebezwichen-

sohle · antistatische, abrieb- und rutschfeste,

öl- und säurebeständige, hitzebeständige,

profilierte Nitril- Gummilaufsohle

schwarz/orange



215,- UVPV

**185,-**

8000 809 676

Art.-Nr.: 8000 809 676 - 8000 809 682



**NEU**

**BAAK**  
unbox your nature

### Sicherheitsschuh Pio

nach DIN EN ISO 20345:2024 ·

S1PS FO LG SR ESD · Textilmaterial mit

TPU-Applikation · Sandwich-Textilfutter · **Composite-Flexkappe** ·

**Baak Go&Relax-System** · Balance-Zone · ESD Softstep+ Einlegesohle ·

PU/PU-Sohle · textiler Durchtrittschutz · **DGUV Regel 112-191** · Weite 11

schwarz/rot



Art.-Nr.: 8004 725 195 - 8004 725 201



59,95 UVPV

**53,95**

8004 725 195

**U-POWER**  
Don't worry... be happy!

### Sicherheitsschuh Root

nach EN ISO 20345:2022+A1:2024 ·

S3S CI FO SR · das Obermaterial aus

wasserabweisendem Pull-Up-Leder ·

FibreToe Schutzkappe · durchtrittsichere

Save&Flex Brandsohle

Schuhe im Mehrweitemsystem.

Pro Paar wird je ein Paar Einlegesohle

in 11,12 und 13 mitgeliefert.

schwarz



119,- UVPV

**99,-**

4721 001 114

Art.-Nr.: 4721 001 114 - 4721 001 120



**U-POWER**  
Don't worry... be happy!

### Sicherheitsstiefel Stride

nach EN ISO 20345:2022+A1:2024 ·

S3S CI FO SR · das Obermaterial

aus wasserabweisendem

Pull-Up-Leder · FibreToe Schutzkappe ·

durchtrittsichere Save&Flex Brandsohle

Schuhe im Mehrweitemsystem.

Pro Paar wird je ein Paar Einlegesohle

in 11,12 und 13 mitgeliefert.

schwarz



125,- UVPV

**109,-**

4721 001 100

Art.-Nr.: 4721 001 100 - 4721 001 106



**albatros**

### Sicherheitsschuh VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW

nach DIN EN ISO 20345 · S3S ESD FO HRO SR · Obermaterial: atmungsaktives

Funktionsfutter · **Fiberglaskappe** und **metalfreier FAP®lite-Durchtrittschutz** ·

rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** · bis 300°C

hitzebeständige **DUAL.IMPULSE** Sohle · comfit AIR Fußbett

blau/orange



75,95 UVPV

**68,95**

4300 701 128

Art.-Nr.: 4300 701 128 - 4300 701 134



**NEU**



### Sicherheitsschuh OCTANE YELLOW LOW

Obermaterial: atmungsaktives Funktionsfutter - Fiberglasskappe und metallfreie FAP(R)lite-Durchtrittschutz - rutschfeste Lauf- und Zwischensohle aus XPR.FOAM

schwarz/lime

67,95 UVPV  
**61,95**  
4300 701 104

NEU



Art.-Nr.:  
4300 701 104 -  
4300 701 110



### Kombipilotenjacke 4 in 1 KIRKENES

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m<sup>2</sup>, Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C

Größe: M - L, XL, XXL · schwarz/grau

Art.-Nr.: 4000 377 835 -  
4000 377 838

Farbe: schwarz/grau

34,95 UVPV  
**30,95**  
4000 377 835



### Kombipilotenjacke 4 in 1 ROGNAV

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m<sup>2</sup>, Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C

Größe: M - L, XL, XXL · marine

Art.-Nr.: 8000 143 317 -  
8000 143 320

Farbe: marine

35,95 UVPV  
**31,95**  
8000 143 317



### Pilotjacke RONDANE

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m<sup>2</sup> · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar

Größe: M - L, XL, XXL, XXXL · schwarz

Art.-Nr.: 8000 143 236 - 8000 143 240

32,95 UVPV  
**28,95**  
8000 143 236



32,95 UVPV  
**28,95**  
8000 143 252

### Pilotjacke VEGA / ASKIM

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m<sup>2</sup> · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester

Größe: M - L, XL, XXL, XXXL

M - L, XL, XXL, XXXL

Art.-Nr.: 8000 143 252 - 8000 143 256

8000 143 285 - 8000 143 289

Farbe: marine/royal

schwarz/grau



22,95 UVPV  
**19,95**  
8003 663 779

Setpreis



### Funktionsunterwäscheset SEIWAL

Obermaterial: 90% Polyester/10% Elasthan, ca. 230 g/m<sup>2</sup> · besonders wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv

Größe: M - L, XL, XXL · grau

Art.-Nr.: 8003 663 775 - 8003 663 778 -  
8003 663 779 - 8003 663 781



Winterjacke WORKING XTREME  
EN 343 Kl. 4/1/X, EN 14058 · mit Stretch ·  
100% Polyester, ca. 190 g/m<sup>2</sup> · Wassersäule:  
8.000 mm · Nähte getaped

auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL  
lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL

Art.-Nr.: 4000 380 475 -  
4000 380 478

4000 380 480 -  
4000 380 483

115,- UVPV  
**99,-**  
4000 380 475



4000 380 485 -  
4000 380 488

königsblau/schwarz



### Warnschutz-Pilotjacke HASSO

EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet · **Wassersäule: 2.000 mm** · Wattierung: 100% Polyester · Futter: 100% Polyester · Material ist wind- und wasserdicht · Nähte geschweißt · Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen) · Kapuze im Kragen integriert

Größe: M - L, XL, XXL · fluoreszierend gelb/marine



EN ISO 20471

EN 343

39,95 UVPV  
**35,95**  
8000 143 109

Art.-Nr.: 8000 143 109 -  
8000 143 112



### Warnschutzparka ARWID

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN 343 Kl. 4/4/X · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · Ripstop Atmungsaktivität: 10.000 g/m<sup>2</sup>/24 h · Wassersäule: 10.000 mm · Futter: 100% · Ripstop Obermaterial ist wind- und wasserdicht, abrieb- und reißfest und hat einen leichten mechanischen Stretch

zu dem Parka ist auch eine Innenjacke  
8003 663 759 lieferbar

auf Anfrage in den Größen XS und 4XL lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL, XXXL · gelb/grau



EN ISO 20471

EN 343

95,95 UVPV  
**85,95**  
8003 663 771

Art.-Nr.: 8003 663 767 - 8003 663 768 - 8003 663 771 - 8003 663 771 - 8003 663 773



### Warnschutzjacke ANDOMAR

EN 20471 Kl. 3 (Weste separat Kl. 2) · EN 343 Kl. 4/1/X · EN 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · Ripstop Atmungsaktivität: 10.000 g/m<sup>2</sup>/24 h · Wassersäule: 10.000 mm · Ripstop Obermaterial ist wind- und wasserdicht, abrieb- und reißfest und hat einen leichten mechanischen Stretch

auf Anfrage lieferbare Größen: XS und 4XL

gelb/grau



EN ISO 20471

EN ISO 20471

EN 343

81,95 UVPV  
**72,95**  
8003 663 763

Art.-Nr.: 8003 663 759 - 8003 663 760 -  
8003 663 762 - 8003 663 763 - 8003 663 765



### Winter-Warnschutz-Softshelljacke Melvin / Lukas

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell), Futter: 100% Polyester · **Atmungsaktivität: 1000 g/m<sup>2</sup>/24 h** · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100% Polyester · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat



EN ISO 20471

96,95 UVPV  
**86,95**  
4000 378 430

Art.-Nr.: 4000 378 430 - 4000 378 433 -  
4000 378 435 - 4000 378 438



### Warnschutz-Softshelljacke

#### Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688:2013 · 100% Polyester · segmentierte Reflexstreifen · Schulterreflexstreifen · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität 1000 mvp

auf Anfrage lieferbare  
Größen: S-5XL



EN ISO 20471

62,95 UVPV  
**55,95**  
8000 501 471

Art.-Nr.: 8000 501 463 - 8000 501 465 - 8000 501 469 - 8000 501 472 -  
8000 501 475 - 8000 501 476



### Warnweste Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100% Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen

Größe: M - L, XL, XXL · gelb



EN ISO 20471

Art.-Nr.:  
4000 380 380 -  
4000 380 383

47,95 UVPV  
**42,95**  
4000 380 380



### Warnschutz-Winterjacke

#### VISIBLE XTREME

EN 343 Kl. 4/1/X, EN ISO 20471 Kl. 3, EN 14058 · mit Stretch · 100% Polyester, ca. 190 g/m<sup>2</sup> · Wassersäule: > 20.000 mm · Nähte getaped

auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL  
lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL · warngelb/schwarz



EN 343

EN ISO 20471

EN 14058

WATER COLUMN  
20.000  
MM



149,- UVPV  
**129,-**  
4000 380 490

Art.-Nr.: 4000 380 490 - 4000 380 493



### Sicherheitsstiefel

#### AIRPOWER XR26 black

nach EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · GORE-TEX® Performance Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · Stahlzwischensohle · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · HAIX® Arch Support System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes · HAIX® Climate System transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen

schwarz



Art.-Nr.: 4721 000 221 - 4721 000 228



155,- UVPV  
**139,-**  
4721 000 221



**Auffanggurt MAS63 Var. S Economie**

EN 361, EN 358 · mit einem 100/140 mm gepolsterten Rückenteil · zwei Auffangösen (vorn und hinten), sowie zwei seitlichen Positionierungsösen · variabel einstellbare Steigschutzöse auf dem Bauchgurt · damit ist die Anwendung bei ortsfesten Steigsystemen zugelassen

für Kleidergröße: 1 (48-56) · Gewicht: 2,7 kg



135,- UVPV  
**119,-**  
4000 385 066

**NEU**



**Absturzsicherungsset für Hubarbeitsbühnen** · nach EN 363

bestehend aus: Auffanggurt MAS 40 Quick, Höhensicherungsgerät ACB 1,8m, Karabinerhaken BS 20, Gerätebeutel



295,- UVPV  
**259,-**  
8000 029 440



375,- UVPV  
**339,-**  
4000 385 800



**Auffang-Set Plattform I**

dieses Set beinhaltet die Grundausrüstung für ein **sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen**



2575,- UVPV  
**2315,-**  
4000 385 123



**Dreibaum mit Höhensicherungsgerät** EN 360, EN 1496, EN 795 Kl. B · Aluminium-Dreibaum, Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung · zugelassen nach DIN-EN 795 Kl. B zur Sicherung von 2 Personen



**NEU**

44,95 UVPV  
**39,95**  
4000 386 586



**Pflasterspender Soft Foam Spender 2-in-1**

enthält zwei Rollen Soft Foam Bandage Blue (6cm x 4,5m & 3cm x 4,5m) · für die schnelle und einfache Versorgung kleinerer Wunden · integriertes Messer für eine einfache Anwendung · inkl. Montagematerial · abschließbar

Farbe: grün,transparent · Inhalt: befüllt · B x H x T ca. mm: 142 x 123 x 138

265,- UVPV  
**239,-**  
4000 085 005

EDELRID

**NEU**

**Auffanggurt Pro Plus**

schnelles Anlegen und Einstellen · abnehmbare Beinpolster · zwei große Alu-D-Ringe als seitliche Halteösen · verschiebbare Steigschutzöse aus gehärtetem Stahl · textile Auffangösen (dorsal und zweiteilig sternal) · Sturzindikator im Rückenpolster · Schulterpolster mit RFID-Tasche, Beschriftungsfeld und Befestigungsmöglichkeit für das Funkgerät · alle tragenden Bänder sind mit Indikatorband ausgestattet; bei Beschädigung werden rote Fasern sichtbar · maximales Nutzergewicht: 150 kg

Farbe: night-oasis · für Kleidergröße: L-XL · Gewicht: 2000 g



89,95 UVPV  
**36,95**  
4000 326 120



**NEU**

**Wandhalterung m.2x0,5l Augenspülflaschen**

zur Aufbewahrung von zwei Augenspülflaschen (4000 386 481) · schützt vor Staub und Wasser · transparente Abdeckung · durch Herausnahme aus der Halterung öffnen sich die Flaschen automatisch zur sofortigen Augenspülung

Lieferumfang: 2x 500 ml





**Augendusche ClassicLine**

integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · erfüllt DIN 15154-2

**Montage: Wand-/Tischmontage · Anschluss: 1/2 IG "**  
**Ausführung: mit zwei Brauseköpfen 45°**



4000 387 003

305,- UVPV  
**274,50**  
4000 387 003



**Erste Hilfe Koffer**

B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC aus ABS-Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennstege, plombierbar und mit Wandhalterung. Inklusive 90°-Arretierung zum Offenhalten des Koffers an der Wand!

inkl. Inhalt (167-teilig) und Wandhalterung

DIN 13169

B x H x T ca. mm:  
310 x 210 x 130



**NEU**

72,95 UVPV  
**65,95**  
4000 387 025



**Top-Alarm**

lokaler, manuell auszulösender Alarm mit Sirene und Blitzlicht · wetterfeste Ausführung in rotem Kunststoff · Betriebsdauer ca. 1 Jahr · Schutzart IP55 · Sirene mit ca. 100dB in 1m Entfernung (+/- 5dB) · Temperaturbereich -10 bis 60 °C

Lieferung inkl. Batterie

**Montageart: Wandmontage ·**  
**Batterie: 9 V ·**  
**Ausführung: koppelbar**  
**(max. 20 Geräten)**

**NEU**



155,- UVPV  
**139,-**  
4000 387 040



**Pflasterspender aluderm®-aluplast**

Spender ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungssatz

Inhalt: 115 Pflaster in 5 Ausführungen  
B x H x T ca. mm: 160 x 122 x 57



19,25 UVPV  
**17,25**  
4000 386 100



**Erste Hilfe Koffer Extra+ Handwerk**

**mobil und stationär einsetzbar** · leuchtgelb · mit Wandhalterung  
Inhalt DIN 13157-2021 + Erweiterungen

B x H x T ca. mm:  
310 x 210 x 130



135,- UVPV  
**119,-**  
4000 386 052



**Handreinigungspaste Swarfege® Extreme**

extrem starker Handreiniger mit nicht scheuernden Reibemitteln und Tensiden · geeignet für die regelmäßige, tägliche Anwendung · lösungsmittelfrei · mit Orangenduft · silikonfrei

Gebinde: Pumpflasche · Inhalt: 1 l



11,95 UVPV  
**10,75**  
8004 983 919

**NEU**



**Handreinigungstuch Swarfege® Extreme Wipes**

leistungsstarke, extra große, starke, feuchte und saugfähige Handreinigungstücher auf Lösungsmittelbasis · kann überall verwendet werden, kein Wasser erforderlich · silikonfrei

Gebinde: Eimer · Inhalt: 70 St

**NEU**



17,95 UVPV  
**15,95**  
8004 983 923



Think ahead.

### Toilettenpapier TORK Jumbo Premium · 110273

Tissue · 2-lagig · hochweiß mit  
Dekorprägung **geeignet für Toiletten-**  
**papierspender 9000 474 219**

**Ausführung: 2-lagig, Dekorprägung ·**  
**Farbe: weiß · Gebinde: Rolle ·**  
**Rollenlänge: 360 m ·**  
**passend für: 9000 474 219**  
VE = 6

<sup>1)</sup> Preis per Rolle

12,25 UVPV  
**10,95<sup>1)</sup>**  
9000 474 209



Think ahead.

### Handtuch TORK 290179

recycelte Fasern · Zick-Zack Falthandtuch · weich und saugstark

die Zickzack-Handtücher eignen sich optimal für Fälle, in denen sowohl Preis als  
auch Leistung eine Rolle spielen

**Ausführung: 2-lagig, Dekorprägung · Farbe: grün · Falzung: Zickzack ·**  
**Gebinde: Karton · Inhalt: 15 Pack x 250 Tücher = 3.750 Tücher**

<sup>1)</sup> Preis per Karton

93,95 UVPV  
**83,95<sup>1)</sup>**  
9000 469 275



Think ahead.

### Putztuch TORK 128407

Industrie Papierwischtücher  
Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten ·  
saugfähiges Tissue aus Recyclingmaterial ·  
1000 Blatt je Rolle

**Ausführung: 3-lagig · Farbe: blau ·**  
**passend für: 9000 469 206,**  
**9000 469 207 · Gebinde: Rolle ·**  
**Inhalt: 1000 Tücher**

<sup>1)</sup> Preis per Rolle

31,95 UVPV  
**27,95<sup>1)</sup>**  
9000 469 252



Think ahead.

### Handtuchrolle TORK 151131 / 101240 / 120155

passend für Handtuchspender Art.-Nr. 9000 474 183

VE = je 6 Rollen

Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!

**Ausführung: 1-lagig, unperforiert · Farbe: weiß · Falzung: Innenabrollung ·**  
**passend für: 9000 474 183 · Gebinde: Rolle · Inhalt: 6x1 Rollen ·**  
**L x B ca. inkl Unit: 275 m x 215 mm · L x B ca. mm: 275 x 215**

<sup>1)</sup> Preis per Karton

93,95 UVPV  
**83,95<sup>1)</sup>**  
9000 469 273



Think ahead.

### Putztuch TORK 130041

Einsatzgebiete: lebensmittel-  
und metallverarbeitende  
Industrie, Werkstätten ·  
**Quickdry-Qualität:** strapazier-  
fähig und nassreißfest ·  
gute Trockenwischigenschaften  
durch hohe Saugfähigkeit

**Ausführung: 2-lagig, geprägt, bedruckt ·**  
**Farbe: weiß · Inhalt: 2x1 Rolle à 750 Tücher**

<sup>1)</sup> Preis per Pack

56,95 UVPV  
**50,95<sup>1)</sup>**  
9000 469 271



## TECWERK

### Putztuch WK 20

Tissue-Qualität · 100 % Recycling-Papier ·  
besonders saugstark

**Ausführung: 2-lagig, volumengeprägt ·**  
**Farbe: blau · Gebinde: Rolle ·**  
**Inhalt: 500 Tücher**

VE = 2

<sup>1)</sup> Preis per Rolle

19,95 UVP  
**17,95<sup>1)</sup>**  
2000 469 240



Think ahead.



### Putztuch TORK 510137

Einsatzgebiete: Druckereien, La-  
bore, chemische Industrie · sehr  
weiches und saugfähiges Polier-  
und Reinigungstuch aus **Vliesstoff**

**Ausführung: 1-lagig ·**  
**Farbe: weiß · Gebinde: Rolle ·**  
**Inhalt: 400 Blatt**

<sup>1)</sup> Preis per Rolle

57,95 UVPV  
**51,95<sup>1)</sup>**  
9000 469 276



## TECWERK

### Putztuch WK 30

Tissue-Qualität · 100 % Recycling-Papier ·  
besonders saugstark

**Ausführung: 3-lagig, volumengeprägt ·**  
**Farbe: blau · passend für: 9000 469 003,**  
**9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 ·**  
**Gebinde: Rolle · Inhalt: 500 Tücher**

VE = 2

<sup>1)</sup> Preis per Rolle

22,95 UVP  
**19,95<sup>1)</sup>**  
2000 469 241



## TECWERK

### Integrierte Lendenwirbelabstützung

#### Arbeitsdrehstuhl

- Rückenlehne Höhe 520 mm
- Stufenlose Neigungsverstellung und 10-fache Höhenverstellung
- Integrierte Lendenwirbelabstützung

**Ausführung: Kontaktrückenlehne + Sitzneigung · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Integralschaum · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 440-620 mm**



Rollen

**215,-** UVP  
239,- UVP

2000 425 201

## TECWERK

### Synchrontechnik

#### Arbeitsdrehstuhl

- Ein-Hebel-Bedienung
- Rückenlehne mit Höhenverstellung und integrierter Lordosenstütze
- Sitzneige- und Sitztiefenverstellung

**Ausführung: Synchrontechnik · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Supertec · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 450-600 mm · Griffarbe blau**



**305,-** UVP  
339,- UVP

2000 425 211

## EICHNER

#### Planungstafel

**Kunststoff** Polypropylen grau · **sehr gut geeignet für Betriebsabläufe** · mit individueller Beschriftungsmöglichkeit · für Auftragsaschen oder Belege DIN A4 · mit Ablagefach · Einstecktiefe 210 mm, Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Farbe: grau



**545,-** UVP  
605,- UVP

9000 451 214

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

H x B x T [mm]	Ausstattung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 1580 x 78	6 Schienen	9000 451 214	605,-	545,-
1282 x 1580 x 78	10 Schienen	9000 451 215	705,-	635,-
1765 x 1580 x 78	15 Schienen	9000 451 216	835,-	749,-

## EICHNER

#### Auftragstasche

DIN A4 · **vorderseitig große Dehnfalte** · mit Klettverschluss und Kordel · **Rückseite mit Unterlagen-Fach** aus gewebeverstärkter Folie

VE = 10

**6,25** UVPV  
6,95 UVPV  
9000 451 240



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
blau	9000 451 240	6,95	6,25 <sup>1)</sup>
rot	9000 451 241	6,95	6,25 <sup>1)</sup>
schwarz	9000 451 242	6,95	6,25 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

## COBA

#### Arbeitsplatzbodenbelag

Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Stärke 14 mm · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304

**Ausführung: Fertigmatte · Farbe: schwarz/gelb**

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 314	119,-	105,-
1200 x 900	9000 452 315	179,-	159,-

**105,-** UVPV  
119,- UVPV  
9000 452 314



## COBA

#### Arbeitsplatzbodenbelag

trockene Steharbeitsplätze · SBR-Gummi · von -20 °C bis +130 °C einsetzbar · Stärke 10 mm · Rutschhemmung R10 nach EN 13552

**Ausführung: Fertigmatte · Farbe: schwarz · L x B mm: 1500 x 900**

**54,95** UVPV  
62,95 UVPV  
9000 452 317



## COBA

#### Arbeitsplatzbodenbelag

Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · einsetzbar von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304

**Ausführung: Fertigmatte · Farbe: schwarz**

**49,95** UVPV  
56,95 UVPV  
9000 452 318



L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 318	56,95	49,95
1200 x 900	9000 452 319	87,95	78,95

149,- UVPV  
**135,-**  
9000 452 380



**COBA**

### Arbeitsplatzbodenbelag

ergonomische Arbeitsplatzmatte aus Polyurethan mit Rautenprofil für trockene Innenbereiche · abgeschrägte Mattenränder · Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 ·

Mattenstärke 18 mm

Farbe: schwarz mit gelben Streifen

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 380	149,-	135,-
1200 x 900	9000 452 381	289,-	259,-

### Schubladenschrank BK 600

Stahlblechkonstruktion · Schubladen mit Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg · Innenmaße B 520 x T 535 mm · Zentralverschluss mit Zylinderschloss

Anzahl Schubladen x Höhe: 4 x 100, 2 x 140, 1 x 190 mm · H x B x T mm: 1000 x 600 x 600 · Gehäuse/Schubladen RAL: lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010



H 1000 mm,  
7 Schubladen 4 x H 100,  
2 x H 140, 1 x H 190 mm

645,- UVPV  
**579,-**  
9000 427 003

### Schließfachschrank

robuste Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Vollblechtür abschließbar mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · inklusive Verschraubungsmaterial für eine Reihen- und Stapelverbindung

Korpus: lichtgrau, RAL 7035



9000 453 670 + 9000 453 672



9000 453 671 + 9000 453 673

H x B x T [mm]	Türen	Art.-Nr.	UVPV	EUR
450 x 450 x 450	lichtgrau, RAL 7035	9000 453 670	78,95	67,95
450 x 450 x 450	enzianblau, RAL 5010	9000 453 671	78,95	67,95
350 x 400 x 450	lichtgrau, RAL 7035	9000 453 672	64,95	55,95
350 x 400 x 450	enzianblau, RAL 5010	9000 453 673	64,95	55,95

### Fußstütze Basic

stabiler Stahlrohrrahmen mit Bodengleitern · Platte aus Kunststoff, schwarz mit rutschfesten Noppen · neigungsverstellbar von 0°- 30° · höhenverstellbar mittels Gasfeder durch Knopfdruck von 110-320 mm

Farbe: schwarz ·

B x T x H mm: 500 x 360 x 320

169,- UVPV  
**149,-**  
9146 454 564



bimos

### Sitz-/Stehstuhl Flex

Gasfeder-SitzhöhenEinstellung · um 360° drehbar · Sitzfläche mit integrierter Rückenstütze für optimale Entlastung · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff

Ausführung: mit Fußring · Sitzfläche: Integralschaum · Sitzhöhenverstellung: 510-780 mm



245,- UVPV  
**219,-**  
9000 454 167



Sitzfläche 360° drehbar



### Arbeitsdrehstuhl

ergonomisch geformte Rückenlehne (H 420 mm) in Höhe stufenlos verstellbar, mit Lendenwirbelstütze · ergonomischer Muldensitz (B 460 x T 440 mm) · Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

Ausführung: Permanentkontakt · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Kunstlederpolster · Sitzhöhenverstellung: 420-550 mm



139,- UVPV  
**125,-**  
9000 454 300



bequemer Hochpolstersitz

### Drehhocker Tec 70

kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

Gestellausführung: mit Rollen · Sitzfläche: Kunstleder-Hochpolster · Sitzhöhenverstellung: 390-520 mm



85,95 UVPV  
**76,95**  
9000 454 314



Rollen/Kunstleder (Hochpolster)

**bedrunka+hirth**  
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

### 100 % Vollauszug - Einzelauszugssperre

#### Schubladenschrank

Stahlblechkonstruktion · Schubladen 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg pro Schublade mit absoluter Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · Innenmaße B 600 x T 600 mm · mit Zubehör: Klarsicht - PVC Schrankabdeckung, Kleinteileset 15 tlg. für H 75 mm und Trennwandset 6 tlg. für H 100 mm

Anzahl Schubladen x Höhe: 1x 75, 1x 100, 1x 125, 1x 150, 1x 200, 1x 250 mm · H x B x T mm: 1019 x 705 x 736



759,- UVPV  
**679,-**  
9000 426 111



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
lichtgrau, RAL 7035/signalblau, RAL 5005	9000 426 111	759,-	679,-
lichtgrau, RAL 7035/anthrazitgrau, RAL7016	9000 426 112	759,-	679,-

**bedrunka+hirth**  
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

#### Materialständer

Stahlkonstruktion · Tragfähigkeit 30 kg · 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Ø 100 mm

verstellbare Höhe: 945-1295 mm · Ladefläche L x B mm: 410 x 610



199,- UVPV  
**179,-**  
9000 426 200

Ablage starr



#### Werkbank

robuste Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · stufenlos höhenverstellbar von 719-1019 mm · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last · leichte Selbstmontage

Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · B x T x H mm: 1500 x 750 x 790-1140



335,- UVPV  
**299,-**  
9000 426 270

### 40 mm Buche-Multiplexplatte



**NEU**

#### Werkbank

robuste Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · stufenlos höhenverstellbar von 719-1019 mm · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last · leichte Selbstmontage

Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · B x T x H mm: 2000 x 750 x 790-1140



379,- UVPV  
**339,-**  
9000 426 271



#### Werkbank

robuste Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · stufenlos höhenverstellbar von 719-1019 mm · Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last · Innenmaße B 450 x T 600 mm, Vollauszug 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 70 kg, abschließbar mit Zylinderschloss · leichte Selbstmontage

Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 150 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · Fronten: signalblau, RAL 5005 · B x T x H mm: 2000 x 750 x 790-1140



539,- UVPV  
**485,-**  
9000 426 273



#### Werkbank

robuste Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · stufenlos höhenverstellbar von 719-1019 mm · Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last · Innenmaße B 450 x T 600 mm, Vollauszug 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 70 kg, abschließbar mit Zylinderschloss · leichte Selbstmontage

Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 150 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · Fronten: signalblau, RAL 5005 · B x T x H mm: 1500 x 750 x 790-1140



**NEU**

489,- UVPV  
**439,-**  
9000 426 272



**Lotz**  
We are limitless.

#### Stehhilfe

Sitzfläche in jede Richtung um 16° schwenkbar mit Rückstellautomatik · Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar

Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: Integralschaum · Sitzhöhenverstellung: 600-850 mm



Gestell Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
schwarz	9000 454 418	225,-	199,-
rot	9000 454 419	225,-	199,-
lichtgrau	9000 454 420	225,-	199,-

225,- UVPV  
**199,-**  
9000 454 418



**Lotz**  
We are limitless.

### Multibeweglicher Tellerfuß

#### Drehhocker

multibeweglicher Drehhocker · weicher PU-Schaum-Sitz · stufenlose Gasfeder · Höhenverstellung

Gestellausführung: Kunststoff-Tellerfuß · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 510-700 mm



205,- UVPV  
**185,-**  
9000 454 444



**meychair**

#### Drehhocker A1S-TR-KL

Sitz-Ø 350 mm · stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung · stabiles Kunststoff-Fünffußkreuz

Gestellausführung: Rollen · Sitzfläche: Kunstleder · Sitzhöhenverstellung: 470-600 mm



87,95 UVPV  
**78,95**  
9000 454 710





**Integrierte Sitzfederung**

**Stehhilfe**

kleine Rollen für den einfachen Transport · beidseitig unterhalb der Sitzfläche bedienbare Gasfeder-Höhenverstellung · runder Sitz mit Tragegriff und Sitzfederung

**Gestell Farbe: schwarz · Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 630-840 mm**



125,- UVPV  
**109,-**  
9146 454 570



**Stehhilfe**

stabile Stahlrohrkonstruktion · Fünffußgestell mit Fußgleitern · Gasfeder-Höhenverstellung · mit Rückenstütze · drehbar mit Neigungsverstellung um 13°

**Ausführung: Rückenstütze · Gestell Farbe: schwarz · Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 610-895 mm**



139,- UVPV  
**125,-**  
9146 454 574



**tarifold**

**4-Ringmechanik**

magnetischer Träger mit einer 4-Ring-Mechanik vernickelt · horizontal oder vertikal verwendbar · für Dokumente A5 bis A3 · bis zu 500 g Dokumente in vertikaler und 1 kg in horizontaler Position · Sockel 1,2 mm starker Aluminium-Verbundplatte · rückseitiger PVC-Magnet · L 320 x B 40 mm

Ø: 40 mm



13,75 UVPV  
**12,50**  
9000 492 049

**Klapprahmen**

**25-mm-Klemmprofil · B1 zertifiziert**

Aluminium Wechselrahmen, silberfarbig eloxiert · Ecken auf Gehung geschnitten · Rückwand aus bruchsicherem, schlagfestem Polystyrol · mit UV-stabilerer Anti-Reflexionsfolie · einfache Wand-Montage durch verdeckte Lochbohrung im Unterprofil (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)

**Brandschutz nach Klasse B1**

19,95 UVPV  
**17,50**  
9000 493 130



Plakatmaß	Art.-Nr.	UVPV	EUR
DIN A4	9000 493 130	19,95	17,50
DIN A3	9000 493 131	26,95	23,95
DIN A2	9000 493 132	33,95	29,95
DIN A1	9000 493 133	44,95	39,95

**Wanduhr**

schwarzes Kunststoffgehäuse · vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung · Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

Farbe: schwarz

63,95 UVPV  
**57,95**  
9106 486 753



Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
250	9106 486 753	63,95	57,95
300	9106 486 758	86,95	78,95

61,95 UVPV  
**55,95**  
9000 460 100



**Rollhocker**

**Stahlblech** · pulverbeschichtet · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Auftrittsflächen mit Anti-Rutschbelag · Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm · oben Ø 295 mm, unten Ø 435 mm · Gesamtbelastung 150 kg



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
grau	9000 460 100	61,95	55,95
rot	9000 460 104	61,95	55,95
schwarz	9000 460 105	61,95	55,95
lichtgrau	9000 460 106	61,95	55,95
blau	9000 460 107	61,95	55,95

**MAUL**

**Schreibtischleuchte**

**Metall/Kunststoff** · Leuchtenkopf flexibel dreh- und neigbar · Armlänge 357 mm · Höhe max. 375 mm · Betriebsspannung 220-240 V · Lichtfarbe 3.000 Kelvin · warmweiß und 6.500 Kelvin · tageslichtweiß · Lichtstrom 616 Lumen · Lebensdauer - 50.000 Stunden · gewichteter Energieverbrauch 5 kWh/1000 h · Effizienzklasse D (Spektrum A bis G)

**Ausführung: Standfuß · Farbe: schwarz**

48,95 UVPV  
**43,95**  
9000 483 048



**T!O: TREND OFFICE**

**Synchrontechnik - mit Armlehnen**

**Bürodrehstuhl**

Einstellung des Rückenlehnegegendrucks im Sitzen mittels Handrad · Vollpolster-Rückenlehne, höhenverstellbar · Rückenlehne mit integrierter Lumbalstütze · ergonomisch geformter Sitz · Armlehnen höhen-/breiten und tiefenverstellbar · Sitztiefenverstellung 50 mm mittels Schiebeseit · Bezug 100 % Polyester · Sitzfläche B 510 x T 400-450 mm · **Lehnenhöhe 580-650 mm** · Universalrollen für weiche und harte Böden

**Lieferung erfolgt zerlegt**

**Gestellausführung: Kunststoff schwarz · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 410-520 mm**



389,- UVPV  
**349,-**  
9000 482 710



**Schreibtischleuchte**

**Aluminium/Kunststoff** · mit Reflektor 800 mm, über 3 Gelenke individuell verstellbar · Armlänge oben 175 mm - unten 480 mm, Höhe max. 720 mm · Bedienfeld am Leuchtenkopf (Touch-Funktion) · mit Lichtsensor (automatische Anpassung der Lichtintensität zur Umgebung), leuchtet den Arbeitsplatz vor dem Monitor perfekt aus · Betriebsspannung 230 V · Lichtfarbe 3.000/4.000 Kelvin · neutralweiß, 6.000 Kelvin tageslichtweiß · Lichtstrom 700 - 750 Lumen · Lebensdauer 30.000 Stunden · gewichteter Energieverbrauch 11 kWh/1000h · Effizienzklasse F (Spektrum A bis G) · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen · die Lampen können nicht ausgetauscht werden

**Ausführung: mit Tischklemme · Ausstattung: · Farbe: schwarz**



135,- UVPV  
**119,-**  
9000 483 610



**Kunststoffbehälter**

**Polypropylen** · Farbe transparent · für viele Anwendungen in Gewerbe und Haushalt · leicht zu reinigen · ineinander und aufeinander stapelbar · mit blauem Deckel

**Komplett mit Deckel**



5,95 UVPV  
**5,25**  
9000 447 000



9000 447 002, mit Rollen

**NEU**

9000 447 000

Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300 x 190 x 140	5	0,263	9000 447 000	5,95	5,25
400 x 300 x 200	15	0,540	9000 447 001	9,75	8,75
600 x 400 x 300	55	1,238	9000 447 002	16,50	14,75



**Besonders strapazierfähig**

**Besen LM Bulldozer**

Elaston-Borste · Metallstielhalter 24-28 mm

21,95 UVPV  
**19,75**  
9000 470 638



**NEU**

Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
450	9000 470 638	21,95	19,75
600	9000 470 639	24,95	22,25

Lieferung ohne Stiel



**Faltbox**

die ergonomisch geformten Durchfassgriffe bieten hohen Tragekomfort · eine Griffmulde erleichtert die Entnahme des zusammengefalteten Kastens aus dem Stapel · enthält keine Metallstifte und ist somit zu 100% recyclebar · temperaturbeständig von -20 °C bis + 75 °C lebensmittelecht

Farbe: hellgrau · L x B x H mm außen: 600 x 400 x 323

22,95 UVPV  
**19,95**  
9000 446 530



**NEU**



**Transportstapelbehälter**

aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · Farbe hellgrau · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C lebensmittelecht



6,50 UVPV  
**5,75**  
9000 446 500

**NEU**



Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Griffart	Gewicht [g]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300 x 200 x 175	7	Griffleiste	530	9000 446 500	6,50	5,75
400 x 300 x 175	16	Durchfassgriff	950	9000 446 501	8,95	7,95
400 x 300 x 235	22	Durchfassgriff	1170	9000 446 502	9,75	8,75
600 x 400 x 120	24	Griffleiste	1170	9000 446 503	10,95	9,75
600 x 400 x 175	35	Durchfassgriff	1520	9000 446 504	11,75	10,50
600 x 400 x 220	45	Durchfassgriff	1700	9000 446 505	12,95	11,50
600 x 400 x 320	63	Durchfassgriff	2930	9000 446 506	20,95	18,75

**sehr stabile Ausführung**



9185 000 060

3,95 UVPV  
**3,55<sup>1)</sup>**  
9185 000 060

**Umzugskarton**

braun · zweiwellig · mit Verstärkungsstreifen im Griff · ohne Klebeband leicht zusammensteckbar · geglued und fadenverstärkt · mehrfach verwendbar

VE = 10

Innenmaße L x B x H [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
440 x 340 x 474	9185 000 060	3,95	3,55 <sup>1)</sup>
501 x 351 x 336	9185 000 061	3,40	3,05 <sup>1)</sup>
650 x 350 x 370	9185 000 066	5,50	4,95 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

**Palettenhütchen 1.25**

Karton, Qualität 1.25 - mit 2 Selbstklebestreifen - durch zusätzliche Schlitzte auch mit Umreifungsband zu befestigen - Anlieferung erfolgt flach zusammengelegt

Innenmaße L x B x H mm: 205 x 205 x 235

VE = 25

<sup>1)</sup> Preis per St.



1,40 UVPV  
**1,25**<sup>1)</sup>  
9000 451 014

**ulith**

**Handstretchgerät**

einfachste Ausführung für die Verarbeitung von Handfolien - für Kern-Ø 50 mm - Stretchfolie nicht im Lieferumfang enthalten

Gewicht: 1,65 kg



34,95 UVPV  
**29,95**  
9000 487 271

**Stretchfolie**

transparent - universell einsetzbar - Dreischichtfolie - hohe Dehnfähigkeit - besonders reißfest - optimale Haftkraft

Länge: 300 m

VE = 6



15,25 UVPV  
**13,50**<sup>1)</sup>  
9000 487 257

Breite [mm]	Stärke [µm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
450	17	9000 487 257	15,25	13,50 <sup>1)</sup>
450	20	9000 487 255	16,95	15,25 <sup>1)</sup>
450	23	9000 487 263	17,95	15,95 <sup>1)</sup>
500	17	9000 487 262	17,50	15,75 <sup>1)</sup>
500	20	9000 487 258	17,75	15,95 <sup>1)</sup>
500	23	9000 487 259	19,95	17,95 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per Rolle

**Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen**

10,75 UVPV  
**9,50**  
9000 466 940



**Eimer**

mit geprägter Skala und Ausguss - mit Kunststoffbügel - sehr gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen - bruchsicheres Polyethylen - Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +70°C - schwarz

Ø x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
286 x 283	10,5	9000 466 940	10,75	9,50
330 x 315	17,0	9000 466 941	14,25	12,75

11,25 UVPV  
**9,95**  
9000 450 221



**Wasserkanister**

aus HD-Polyethylen - lebensmittelbeständig - mit Auslaufrohr und blauem Schraubverschluss - Einfüllöffnung Innen-Ø 29 mm - mit Verschraubung S 38

H x B x T [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
331 x 290 x 160	12	9000 450 221	11,25	9,95
440 x 370 x 190	22	9000 450 222	17,25	15,50

**Lebensmittelbeständig**

12,95 UVPV  
**11,50**  
9000 495 161



**Messkannenset**

transparent - lebensmittelbeständig - aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen - offener Griff (120 ml ohne Griff) - mit eingespritzter und blau geprägter Skala (120 ml nur eingespritzt)

Lieferumfang: je eine Messkanne 0,12 l, 0,5 l, 1 l, 2 l

**Packtisch**

stabile Metallkonstruktion, pulverbeschichtet blau, RAL 5012 · Arbeitsplatte Melaminharz beschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Abmessung B 1600 mm oder 2000 mm x H 850 mm x T 800 mm · Tragfähigkeit max. 100 kg · Zerlegte Anlieferung

**Robuste Konstruktion**



329,- UVPV  
**295,-**  
9000 486 300

Breite [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1600	9000 486 300	329,-	295,-
2000	9000 486 301	369,-	329,-

**Schutzcke**

für Regalsysteme im Eck- und im Durchfahrtsbereich · aus gekantetem Stahlblech, Stärke 5 mm · Höhe 400 mm · pulverbeschichtet · verkehrsgelb, RAL 1023 mit Warnmarkierung tief-schwarz, RAL 9005 · inklusive Schwerlastanker zur Befestigung auf Betongrund

VE = 2 Stück

9000 480 010

Höhe: 400 mm

99,95 UVPV  
**89,95<sup>1)</sup>**  
9000 480 010



9000 480 014

Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
L-Form	175/175	9000 480 010	99,95	89,95 <sup>1)</sup>
U-Form	160/200	9000 480 014	115,-	99,95 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per VE

**Schutzcke**

für Regalsysteme im Eck- und im Durchfahrtsbereich · aus gekantetem Stahlblech, Stärke 5 mm · Höhe 800 mm · pulverbeschichtet · verkehrsgelb, RAL 1023 mit Warnmarkierung tief-schwarz, RAL 9005 · inklusive Schwerlastanker zur Befestigung auf Betongrund

VE = 1 Stück

Ausführung: L-Form · Höhe: 800 mm · Länge: 175/175 mm

<sup>1)</sup> Preis per VE

95,95 UVPV  
**85,95<sup>1)</sup>**  
9000 480 011



**Tischwaage**

kompakt und robust · kontrastreiches LCD-Display · Wägeplatte aus Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen · Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage · **Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit** · Batteriebetrieb möglich (2x1.5 V AA nicht im Lieferumfang enthalten), Betriebsdauer bis zu 70 h · zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/40 °C · ideal zum Einsatz in Laboren, Qualitätskontrolle, Produktion sowie den Schul- und Lehrbetrieb

Lieferumfang:

Waage, Steckernetzteil

**73,95**  
9182 486 700



**NEU**

9182 486 700

Wägebereich [kg]	Ziffernschritt [g]	Art.-Nr.	EUR
0,5	0,1	9182 486 700	73,95
0,5	0,01	9182 486 701	99,95
1,0	0,1	9182 486 702	78,95

9182 486 702

**META**

**Titelangebot**

**Steckregal**

verzinkt · Modulbauweise · schnelle Steckmontage · Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · T-Profilrahmen mit vormontierten Verbindungsblechen · 4 Fachböden mit 150 kg Tragfähigkeit je Boden (bei gleichmäßig verteilter Last), Feldlast 1650 kg

Grundregal: Nennlänge + 56 mm  
Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm  
Nenntiefe + 36 mm

**Sicherheitshinweis:** Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis **größer 5:1** müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



169,- UVPV  
**149,-**  
9000 452 910

H x B x T [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2000 x 1000 x 300	Grundregal	9000 452 910	169,-	149,-
2000 x 1000 x 300	Anbauregal	9000 452 911	135,-	119,-
2000 x 1000 x 400	Grundregal	9000 452 930	179,-	159,-
2000 x 1000 x 400	Anbauregal	9000 452 931	139,-	125,-
2000 x 1000 x 500	Grundregal	9000 452 935	199,-	179,-
2000 x 1000 x 500	Anbauregal	9000 452 936	155,-	139,-
2000 x 1000 x 600	Grundregal	9000 452 940	219,-	195,-
2000 x 1000 x 600	Anbauregal	9000 452 941	169,-	149,-

**META**

**Großfachsteckregal**

voll steckbares Großfach-Regalsystem · leichte Montage durch vormontierte Rahmen · 4 Stahl-Fachböden mit 200 kg Tragfähigkeit (bei gleichmäßig verteilter Last) · Feldlast 1000 kg

**Sicherheitshinweis:** Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis **größer 5:1** müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.



289,- UVPV  
**259,-**  
9000 452 712



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

H x B x T [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2000 x 1700 x 400	Grundregal	9000 452 712	289,-	259,-
2000 x 1700 x 400	Anbauregal	9000 452 713	235,-	209,-
2000 x 1700 x 500	Grundregal	9000 452 716	335,-	295,-
2000 x 1700 x 500	Anbauregal	9000 452 717	265,-	235,-
2000 x 1700 x 600	Grundregal	9000 452 720	349,-	309,-
2000 x 1700 x 600	Anbauregal	9000 452 721	289,-	259,-

**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

### Stufenstehtleiter

**Aluminium** · beidseitig begehbar · Stufen 80 mm tief geriffelt · geschraubte Stufen-Holmverbindung · robuste Scharniere · Stufenabstand 235 mm · Leiterneigung 70° · hohe Standsicherheit · **rutschfeste Leiterschuhe** · Spannverbindung durch hochfeste Polyestergurte · max. Gesamtbelastung 150 kg



148,- UVPV  
**129,-**  
9000 460 035

Stufen	Arbeitshöhe bis ca. [mm]	untere äußere Breite [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2 x 3	2250	440	4,4	9000 460 035	148,-	129,-
2 x 4	2500	460	5,8	9000 460 036	188,-	169,-

**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

### Ergonomischer Tragegriff

### Stufenstehtleiter

**Aluminium** · beidseitig begehbar · 80 mm tiefe, geriffelte Stufen · Stufenabstand 235 mm · 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung · 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium · **ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus** · **nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik** · Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte · max. Gesamtbelastung 150 kg



173,- UVPV  
**155,-**  
9000 460 501

Stufen	Arbeitshöhe bis ca. [mm]	untere äußere Breite [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2 x 3	2200	440	5	9000 460 501	173,-	155,-
2 x 4	2450	460	6,5	9000 460 502	214,-	189,-

**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

### Stufenstehtleiter

**Aluminium** · einseitig begehbar · Stufen 80 mm tief · Stufenabstand 235 mm · **Leitergelenk „safe-cap“** · **ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus** · **nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik** · Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte ab 7 Stufen · max. Gesamtbelastung 150 kg

**Stufen einschl. Plattform: 3** · **Arbeitshöhe bis ca.: 2700 mm** · **Plattformhöhe: 670 mm** · **untere äußere Breite: 470 mm** · **Gewicht: 5,8 kg**



189,- UVPV  
**169,-**  
9000 460 530

**PLANETA**  
Hoists and winches since 1861

Leicht und Tragbar

### Flaschenzug PAC360

**ideal für den mobilen Einsatz** · Aluminium-Gehäuse maximale Stabilität und Langlebigkeit · **innovative 360° frei drehbare Handkettenführung** · Überlastsicherung, größere Hakenöffnungen · geringe Bauhöhe, perfekt für enge Räume · galvanisierte Handkette mit hohem Korrosionsschutz · Kette **nach DIN EN 818-7-T**

Anzahl Kettenstränge: 1/1 · Hubhöhe: 3,0 m



255,- UVPV  
**225,-**  
9000 360 050

Tragfähigkeit [kg]	Gewicht	Gewicht bei Normalhubhöhe [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
250	1,8 kg (mit Kette)	2,9	9000 360 050	255,-	225,-
500	2,8 kg (mit Kette)	4,3	9000 360 051	325,-	289,-

**PLANETA**  
Hoists and winches since 1861

### Hebelzug PLX-III

vielseitig einsetzbares Hebe- und Abspanngerät · einfach in der Handhabung · robust und langlebig

Hubhöhe: 1,5 m



229,- UVPV  
**205,-**  
9113 450 075

Tragfähigkeit [kg]	Gewicht mit Ketten [kg]	Art.-Nr.	EUR
750	7	9113 450 075	229,- 205,-
1500	11	9113 450 076	305,- 269,-
3000	19	9113 450 077	429,- 389,-

**PLANETA**  
Hoists and winches since 1861

### Kettenzug Pullmaster-II

stabile und kompakte Ausführung · mit Sicherheitsbremse · Trag- und Lasthaken, aus Vergütungsstahl mit federbelasteten, galvanisch verzinkten Hakensicherungen

Hubhöhe: 3 m



205,- UVPV  
**185,-**  
9113 450 080

Tragfähigkeit [kg]	Anzahl Kettenstränge	Hubkraft bei Nennlast [daN]	Gewicht mit Ketten [kg]	Gewicht bei Normalhubhöhe [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1000	1	24	11,5	11,5	9113 450 080	205,-	185,-
1500	1	33	15,8	15,8	9113 450 081	269,-	239,-
2000	2	24	16	16	9113 450 082	309,-	275,-

**TECWERK**

**Gabelhubwagen**

robuste, verwindungssteife Stahlkonstruktion · Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken, verstärkter Deichselfuß · Hydrauliksystem wartungsarm · Überlastsicherung · dosierbare Senkgeschwindigkeit · **Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Europaletten** · Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014

**Tragfähigkeit: 2500 kg · Gabellänge: 800 mm · Tragbreite: 540 mm · Hubbereich: 85-200 mm · Lenkräder: Polyurethan · Gabelrollen: Polyamid · Lenkräder Rad-Ø x B mm: 200 x 50 · Gabelrollen Rad-Ø x B mm: 80 x 70**




445,- UVP  
**339,-**  
2000 443 352

**Schlauch- und Kabelbrücke für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm** · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigungen nötig · aus Vollgummi  
**L x B x H mm: 1200 x 210 x 65**

**für LKW-Verkehr geeignet**

109,- UVPV  
**97,95**  
9000 480 230

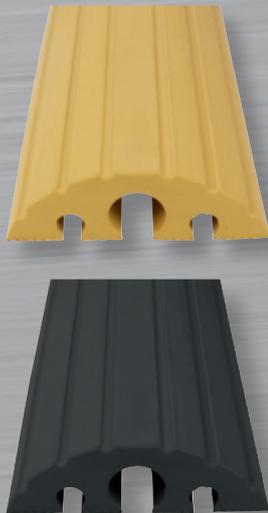

	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	9000 480 230	109,-	97,95
schwarz	9000 480 231	109,-	97,95

**Mit Tragegriff**



2 Kanäle H 32 x B 30 mm

97,95 UVPV  
**87,95**  
9000 480 241

**Schlauch- und Kabelbrücke**

**mit zwei Kanälen** · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 4 t

**Ausführung: 2 Kanäle · L x B x H mm: 980 x 240 x 45 · schwarz/gelb**

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

**Schlauch- und Kabelbrücke**

**mit zwei Kanälen** · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 4 t

**schwarz/gelb**



58,95 UVPV  
**52,95**  
9000 480 242

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
links	9000 480 242	58,95	52,95
rechts	9000 480 243	58,95	52,95

**Gurtpfosten**


mit selbst aufrollendem Gurtband, dadurch effektive und schnelle Möglichkeit Gefahrenbereiche in Produktion oder im Lager abzusperren · Gurtpfosten Höhe 1000 mm, mit 4 Längsrillen im Aluminium-Rohr · 3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug · Gurt zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter (Zubehör)

**Schnelle Absperrung**

**Pfosten: gelb · Fuß: Gusseisen · Gurtfarbe: gelb/schwarz**


Gurtlänge [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2,3	9109 489 920	175,-	155,-
3,7	9109 489 924	235,-	209,-

175,-  
**155,-**  
9109 489 920

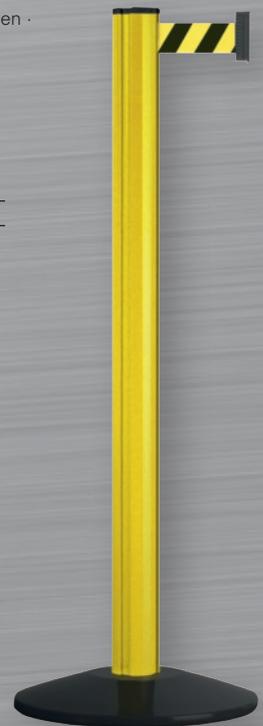

**Wandhalter**

für Gurtpfosten und Wandgurt · zur Aufnahme des Gurtbandes

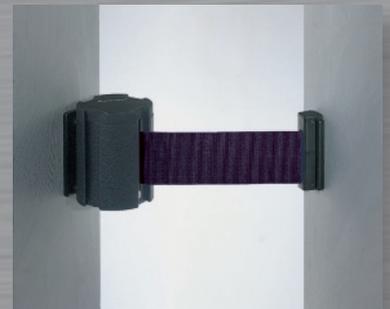

11,25 UVPV  
**9,95**  
9109 489 959


Zerlegbar

**Sperrpfosten**

bestehend aus 6 Sperrpfosten · 3 Pfosten rot/weiß und 3 Pfosten weiß/rot H 860 x Ø 40 mm · Ösen am Pfostenkopf · Fuß 290 x 290 mm, Vollgummi · 10 m Kunststoffkette rot-weiß 6 mm · 6 Verbindungsglieder

Farbe: rot/weiß

**NEU**

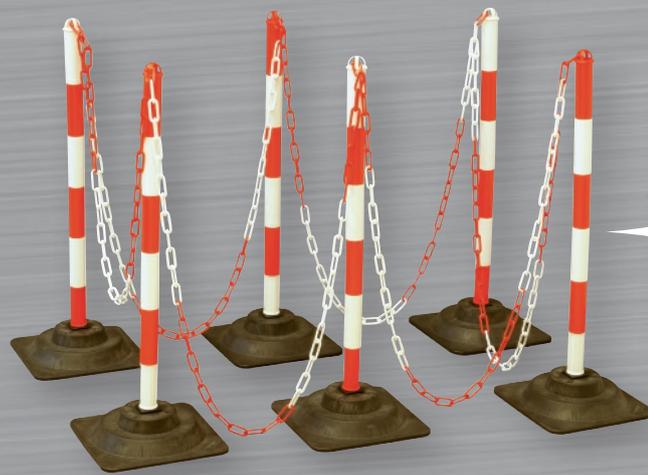

129,-  
**115,-**

9000 490 031

**Sperrpfosten**

bestehend aus 6 Sperrpfosten Polypropylencarbonat gelb mit 2 schwarzen Streifen H 1000 x Ø 63 mm · Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten Polypropylen schwarz/gelb mit Universalhaken Länge je 3 m

Farbe: gelb/schwarz



229,-  
**205,-**

9000 480 221



**Sperrpfosten**

bestehend aus 6 Sperrpfosten (Polypropylencarbonat) · Pfosten rot mit 2 weißen reflektierenden Streifen H 1000 x Ø 63mm · Öse am Pfostenkopf · Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten (Polypropylen) mit Universalhaken Länge je 3 m

Farbe: rot/weiß



235,-  
**209,-**

9000 490 018



**Abfallsammler**

für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · mit Stahlrohrgestell · Einwurföffnung-Ø 350 mm

H x B x T mm: 980 x 500 x 530

85,95 UVPV  
**76,95**

9000 466 300



145,-  
**129,-**

9000 466 306



Lieferung ohne Abfallsack

**Abfallsammler**

für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · Stahlrohrgestell feuerverzinkt · stapelbar · mit Klemmvorrichtung · Einwurföffnung-Ø 340 mm · Deckel Kunststoff, silber · inkl. Bodeneinsatz

Deckelausführung: Kunststoff · Deckelfarbe: silber (KS) · Gestell: feuerverzinkt · Ø x H mm: 400/570 x 965




Deckelausführung	Deckelfarbe	Gestell	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Kunststoff	silber (KS)	verzinkt	9000 466 300	85,95	76,95
Metall	verzinkt (ME)	verzinkt	9000 466 305	109,-	97,95
Kunststoff	gelb (KS)	grau	9000 466 302	105,-	93,95

**Schake**

**Absperschrankengitter**

2,00 m Typ NOX LIGHT · aus Kunststoff nach TL ZTV-SA · mit rot/weiß retroreflektierender Folie · mit vormontierten Adaptern

Länge: 2100 mm · Höhe: 1000 mm

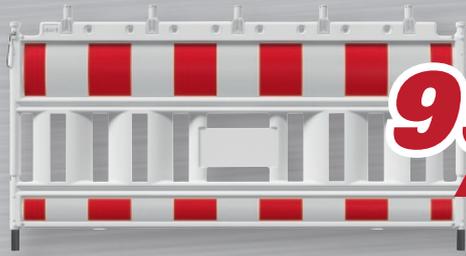

**NEU**

119,- UVPV  
**95,95**  
4000 819 127

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
retroreflektierend Folie Typ RA1/A	4000 819 127	119,-	95,95
retroreflektierend Folie Typ RA2/B	4000 819 128	149,-	119,-

**Schake**

**Wendebake NOX**

**BAST** · mit durchgehendem Stützrohr zur erhöhten Standfestigkeit · geschützter Folienbereich zur Langlebigkeit der beidseitig zu verwendenden Bake · Folie schraffiert · doppelseitig rechts- / linksweisend · Stützen (Ø 42 mm) zur Aufnahme von Fußplatte und Lampe



66,95 UVPV  
**53,95**  
4300 520 045

Folie	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Folie Typ RA1/A, schraffiert	4300 520 045	66,95	53,95
Folie Typ RA2/B, schraffiert	4300 520 046	77,95	62,95

**NEU**

**Schake**

**TL-Fußplatte**

nach TL · zum Aufstellen von Schrankenzäunen, Schaftrohren oder Bauzäunen · mit seitlichen Tragegriffen · Einstecktaschen: 1 Tasche: 40 x 40 mm, 1 Tasche: 60 x 60 mm und 2 Taschen: Ø 42 mm

Gewicht: 30 kg · Länge: 800 mm · Höhe: 120 mm



**NEU**

22,95 UVPV  
**18,50**  
4300 520 006



**Verkehrszeichen**

aus Aluminium · Materialstärke 2 mm

VE = 5

Typ	Form	Ø [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Folientyp	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Arbeitsstelle	Dreieck	-	900	-	RA2	4000 819 690	67,95	54,95
Absolutes Haltverbot	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 691	56,95	45,95
Absolutes Haltverbot	Ronde	600	-	-	RA1	4000 819 692	42,95	34,95
Verbot für Fahrzeuge aller Art	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 693	56,95	45,95
Höchstgeschwindigkeit 30 km/h	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 694	56,95	45,95
Höchstgeschwindigkeit 50 km/h	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 695	56,95	45,95
Gehweg gegenüber, links	Rechteck	-	330	600	RA2	4000 819 696	41,95	33,95
Gehweg gegenüber, rechts	Rechteck	-	330	600	RA2	4000 819 697	41,95	33,95



4000 819 690



4000 819 694



4000 819 697

**NOW.**

**Baustellenwarnleuchte**

**Nitra LED** · mit Trageriemen · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · passende Blockbatterie (6 V, 7 Ah) 2 Stück 4000 901 995  
**KEINE BAST ZULASSUNG**

Lieferung: ohne Batterie  
VE = 10



11,75 UVPV  
**10,50**  
4200 001 590

Lichtfarbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	4200 001 590	11,75	10,50
rot	4200 001 591	11,75	10,50

**NOW.**

**Blockbatterie**

passend für Baustellenleuchten und Handscheinwerfer · Zink / Kohle · VE = 24 Stück

Spannung: 6 V · Kapazität: 7 Ah  
VE = 24

1) Preis per St.

4,10 UVPV  
**3,30**  
4200 001 583




**WEMAS**

Bestens aufgestellt.

**Schilderklemme**


Klemmschelle aus hochschlagfestem Kunststoff

Typ: K1



3,05 UVPV  
**2,45**  
4200 001 524

399,- UVPV  
**329,-**  
4000 819 092

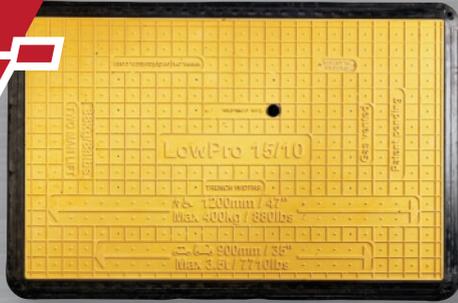

**Grabenabdeckung LowPro® 15/10**

geeignet für eine maximale Fahrzeugbelastung von 3,5 Tonnen bei einer Rohrgrabenbreite von 900 mm

Länge: 1500 mm · Breite: 1000 mm · Gewicht: 38 kg · Tragfähigkeit: 3,5 t



**Bordsteinrampe SupaGrip**

rutschsichere Rampe für Rollstuhlfahrer und Fußgänger zum zeitweisen Einsatz während Straßenbauarbeiten · für Bordsteine ab Höhe von 60-160 mm · belastbar mit Elektromobilen und Fußgängerverkehr, max. 350 kg

Tragfähigkeit: 350 kg · Gewicht: 10 kg · Material: Kunststoff · L x B x H mm: 760 x 1280 x 110

194,- UVPV  
**159,-**  
4000 819 104



**Versetzzange**

speziell zum Versetzen von Bordsteinen · durch einseitige Winkelaufgabe, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich · längsgreifend, dadurch einsetzbar bei engsten Verhältnissen · keine Auslenkung der Richtschnur · für manuellen Gebrauch · Liftunterstützungsaug

Greifbereich: 500-1080 mm · Tragfähigkeit: 150 kg



**NEU**

159,- UVPV  
**139,-**  
2000 818 712



**Steinzieher**

Plattenzieher 90 - 330 mm für Fliesen ausgelegt · von 90 mm bis 330 mm verstellbar und somit für alle gängigen Plattenzieher geeignet · ausgestattet mit zwei Klingen aus Federstahl

Greifbereich: 90-330 mm · Eigengewicht: 5 kg

**NEU**

78,95 UVPV  
**70,95**  
2000 818 714



**Richteisen**

einfaches und besseres Verlegen von Steinen · mit einer Länge von 1000 mm bietet dieses Werkzeug ein ideales Gleichgewicht zwischen Handhabung und Reichweite und ist somit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet · pulverbeschichtet, um auch unter härtesten Bedingungen maximale Haltbarkeit und dauerhafte Leistung zu gewährleisten · einfacher Klingenwechsel

Gewicht: 2,7 kg

37,95 UVPV  
**33,95**  
2000 818 710

**NEU**

269,- UVPV  
**219,-**  
8000 376 170



**Schubkarre Zweirad**

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden am Gestell, mit einer Größe von bis zu 5cm x 2,5cm, durch die Fertigung und den Transport nicht auszuschließen und daher Teil der vereinbarten Beschaffenheit der Artikel.

Inhalt [l]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
150	27	8000 376 169	365,-	295,-
85	24	8000 376 170	269,-	219,-

**NEU**



**Schubkarre Garten 85**

mit rechteckiger Flachmulde verzinkt mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Präzisions-Stahlkonstruktion mit Kippbügel · Kunststoff-Handgriffe

Lieferung erfolgt demontiert!

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden am Gestell, mit einer Größe von bis zu 5cm x 2,5cm, durch die Fertigung und den Transport nicht auszuschließen und daher Teil der vereinbarten Beschaffenheit der Artikel.

Inhalt: 85 l



**Transportsack**  
4 Hebeschlaufen  
25 cm Länge ·  
Boden geschlossen

**NEU**

2,10 UVPV  
**1,75**  
4000 819 113



L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Aufdruck	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300 x 300 x 400	-	-	4000 819 113	2,10	1,75
600 x 600 x 600	500	-	4000 819 121	5,95	4,80
600 x 600 x 600	1000	-	4000 819 122	7,95	6,50
900 x 900 x 900	1500	-	4000 819 117	11,25	8,95
900 x 900 x 1100	1000	-	4000 819 118	11,75	9,50
900 x 900 x 1100	1000	Asbest	4000 819 119	15,50	12,50
900 x 900 x 1200	200	KMF	4000 819 120	9,50	7,75

**TECWERK**

**Fächerbesen**  
mit Stiel 1,4 m

Anzahl Zinken: 22 Zinken ·  
Arbeitsbreite: 415 mm

**NEU**



15,25 UVP  
**12,25**

2000 818 801

**TECWERK**

**Fugenmesser**

zum Entfernen von Gras, Moos und Unkraut  
B x L mm: 70 x 1555

**NEU**



12,75 UVP  
**10,25**

2000 818 800

**TECWERK**

**Laubbesen**

mit stabilen Kunststoffzinken  
Arbeitsbreite: 430 mm

**NEU**



9,50 UVP  
**7,75**

2000 818 802

**TECWERK**

**Fugenbürste**

mit wechselbarem Messing Kopf und Dorn

**NEU**



12,25 UVP  
**9,95**

2000 818 805

**TECWERK**

**Rechen**

Alu-Rechen Streichkante auf der Oberseite · verzinkte Stieldülle ·  
zum Planieren und zum Ebenen aller Erd- und Splittflächen ·  
zur Vorbereitung von Saatflächen · für den Landschaftsbau

Anzahl Zinken: 14 · Arbeitsbreite: 350 mm

**NEU**



14,25 UVP  
**11,50**

2000 818 803

**TECWERK**

**Rasenkantenstecher**

mit Tritt · lackierter FSC-Eschen-T-Stiel, 850 mm

Länge: 1155 mm · Gewicht: 1,34 kg

**NEU**



15,25 UVP  
**12,25**

2000 818 806

**TECWERK**

**Grubber**

3 Zinken · Stiel 1,40 m

Arbeitsbreite: 75 mm

**NEU**



13,75 UVP  
**10,95**

2000 818 804



25,95 UVP  
**20,95**

2000 815 530

**TECWERK**

**Holzaxt**  
**Rheinische Form**

DIN 7294 B · geschmiedet  
aus Werkzeugstahl ·  
komplett geschliffen ·  
Schneide poliert · mit  
lackiertem Eschenkuhfußstiel ·  
3-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1250	700	2000 815 530	25,95	20,95
1400	800	2000 815 531	28,95	23,95
1600	800	2000 815 532	25,95	22,95
2000	900	2000 815 533	30,95	27,95

# TECWERK

## Handbeil Rheinische Form

DIN 5131 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 2-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
600	360	2000 815 503	19,50	15,75
800	380	2000 815 504	21,95	17,75
1000	400	2000 815 508	23,95	19,25



19,50 UVP  
**15,75**  
2000 815 503



17,25 UVPV  
**13,95**  
4000 819 110

## BELLOTA

### Astsäge Expert cut

die Gepard-Baumsäge ist für erfahrene Astanwender gedacht und lässt sich schnell und ohne großen Kraftaufwand schneiden · mit einem feinen, sauberen Finish

Blattlänge: 178 mm · Griffausführung: Bi-material, klappbar · Blattauführung: Kohlenstoffstahl

NEU

## BELLOTA

### Heckenschere

Gartenheckenschere · Aluminiumgriffe · Klingen aus gehärtetem Stahl

Gesamtlänge: 630 mm · Blattlänge: 200 mm



18,50 UVPV  
**14,95**  
4000 815 748

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gerade Klinge	4000 815 748	18,50	14,95
gebogene Klinge	4000 815 749	18,50	14,95

53,95 UVPV  
**43,95**  
4000 819 704



NEU

## BELLOTA

### Astschere Proline

Extrem langlebige, aus Spezialstahl geschmiedete Klingen · patentiertes und einfach bedienbares Easy Adjust-Gelenksystem für präzise Schnitte · ergonomische Soft-Touch-Griffe · verlängerbare Griffe (60-90 cm) · besonders effektive Stoßdämpfer für kraftsparendes, komfortables Arbeiten

Länge: 900 mm · Schneidleistung: 35 mm

## KRUMPHOLZ®

Werkzeugfabrikation seit 1789

### Bauspaten

gesandstrahlt · spezialgehärtet · mit Trittschutz und T-Stiel 850 mm

Größe: 2 · Blattmaß: 285 x 185 / 180 mm VE = 5



36,95 UVPV  
**29,95**  
4000 818 485



NEU



## BELLOTA

### Baumschere Proline

Obstschere, Landwirtschafts- und Gartenwerkzeug · mit Zwei-Material-Griff und langen Klingen aus rostfreiem Stahl für eine einfachere Ernte von Obstpflanze · inkl. Selbstverkaufsbox

Schneidleistung: 10 mm · Gewicht: 90 g

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
190	4000 815 760	9,95	7,95
172	4000 815 761	9,95	7,95

9,95 UVPV  
**7,95**  
4000 815 760

## BELLOTA

### Mini-Spatenschaufel

kleine geprägte Schaufel · aus Stahl gefertigt und in einem Stück geschmiedet · wärmebehandelte, langlebige Klinge ohne Verformungen oder Brüche · kurzer Griff mit extra breitem Polypropylen-Ring für angenehme Handhabung · ideal für kleine Gärten und Outdoor-Aktivitäten wie Camping und Picknicks

Blattmaß: 150 mm



NEU

12,50 UVPV  
**10,25**  
4000 819 726

**KRUMPHOLZ**  
Werkzeugfabrikation seit 1799

**Hallenser Randschaufel FAVORIT**  
mit Stahlkante · 2 mm Aluminiumblech · ohne Stiel

passende Stiele: 4000 815 706 = Rundkopf 1300 mm, 4000 815 700 = T-Griff 1000 mm

Größe: 9 · Blattmaß: 380 x 380 mm  
VE = 10



Zubehör	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stiele	5	4000 815 706	16,95	13,75

**23,95** UVPV  
4000 818 462



**NEU**

**BELLOTA**

**Schneeschieber**

Schneeräumer l. · Blattmaß 460x350 mm · Einclckstiel · Stiellänge 140 mm

Schildbreite: 460 mm

**20,95** UVPV  
4000 819 728



**FISKARS**

**Schneeschieber X-series**

mit D-förmigem Softgriff · Aluminiumstiel

Schildbreite: 532 mm

**42,95** UVPV  
4000 818 383



**TALEN TOOLS**

**Streugutwagen**

Kunststoffbehälter · Gummiräder luftbereift · Streubreite 10-15 m

Inhalt: 20 l · Bereifung: Gummiräder luftbereift · Streubreite: 10-15 m

**119,-** UVPV  
4000 818 894



**müba**


**Fußabtritt**

gehört vor jeden Bau-, Wohn- und Bürocontainer · ideal für Baustellen, Gärtnereien, Pferdeställe, Forstbetriebe, Mülldeponien, Sand- und Kiesgruben, Tennis- und Sportplätze, Landwirtschaftsbetriebe

Rostmaß: 500 x 500 mm · Oberfläche: verzinkt · L x B mm: 700 x 500



**59,95** UVPV  
4000 818 275

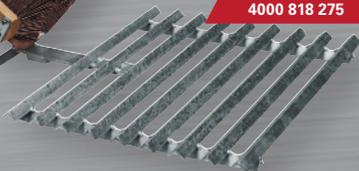

**NEU**

**alürex-Geräte**

**Teerverteiler u. Splittschieber**

leichte Ausführung · sehr stabil einfach zu reinigen · Im Straßenbau sehr beliebt, da sich das Material schnell erwärmt & dadurch kaum Material haften bleibt

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
600 x 90	4000 722 074	58,95	50,95
600 x 111	4000 722 075	68,95	59,95
600 x 100	4000 722 076	62,95	54,95
700 x 80	4000 722 077	73,95	63,95

**58,95** UVPV  
**50,95**  
4000 722 074



**109,-** UVPV

**93,95**  
4000 722 080

**alürex-Geräte**

**NEU**

**Betonverteiler**

Stielhalterung kann in der gewünschten Stellung fixiert werden · Die Seiten links und rechts sind aufgebogen, dadurch wird das Zurückbleiben von lästigen Betonnasen & Bahnübergängen verhindert

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
980 x 300	4000 722 078	165,-	145,-
1230 x 220	4000 722 079	169,-	149,-
1000 x 100	4000 722 080	109,-	93,95
1400 x 100	4000 722 081	119,-	105,-



**STANLEY**

**Abbrucheisen Fatmax® Pro FUBAR I**

Universalabbruchwerkzeug

**53,95** UVPV  
4000 787 115



Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
760	4000 787 014	149,-	129,-
380	4000 787 115	62,95	53,95

**Nageleisenset Gorilla Bar**

schwarz · gebogene Klaue · mit unverbiegbarem ovalen Schaft

Gesamtlänge: 350 / 600 / 900 mm · Inhalt: 3-teilig

**55,95** UVPV  
4000 812 000



**MONDELIN**

**Trockenbausset**

geeignet für: Gipskarton, Spachtelung

**NEU**

**179,-** UVPV  
4000 819 160



Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Maler&Trockenbauer PLUS 9-Teilig	4000 819 158	215,-	185,-
Maler&Trockenbauer PREMIUM 11-tl.	4000 819 159	285,-	245,-
Basis Standard 9-Teilig	4000 819 160	209,-	179,-
Maler & Trockenbauer 8-Teilig	4000 819 161	249,-	215,-

# TECWERK

## Schlagschnurautomat

Körper aus Magnesium-Druckguss · sehr leicht und robust · Push-System: Beim Druck auf die Achse und Herausziehen der Schnur dreht die Kurbel nicht · gehärteter Haken mit gebogenen Zacken; kann an Kanten angenagelt werden · im Körper 100% integrierter Lagerplatz für den Haken · große innere Farbpulverkapazität · mit stahlöse am Schnuraustritt · mit INOX-Gürtelclip



2000 816 645



**11,50 UVP**  
**9,25**

2000 816 645

Schnurlänge: 30 m

Kurbelhub	Art.-Nr.	UVP	EUR
-	2000 816 645	11,50	9,25
Schnelleinzug 5:1	2000 816 646	15,50	12,50

Zubehör	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
Schlagschnurkreide weiß, 250g	10	2000 816 649	3,-	2,40
Schlagschnurkreide rot, 250g	10	2000 816 650	3,-	2,40
Schlagschnurkreide blau, 250g	10	2000 816 651	3,-	2,40
Schlagschnurkreide blau, 1000g	20	2000 816 652	7,95	6,50
Schlagschnurkreide rot, 1000g	10	2000 816 653	8,25	6,75

## LED's work

**NEU**

### LED-Flächenstrahler

getestet für den rauen Einsatz · Lichthelligkeit via Tuya Smartlife App oder am Gerät (2-stufig) einstellbar · ideal zum Einsatz auf dem Stativ und direkt auf dem Fußboden · 120 W · 4000 K · IP54 · Baustellentauglich

Leistungsaufnahme: 120 W · Lichtstrom: 14000 lm · Lichtfarbe: 4000 K · Kabellänge: 5 m · Kabelqualität: H07RN-F 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>

**149,- UVPV**  
**129,-**

4000 816 940



Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stahlstativ, 3m	4000 816 941	71,95	61,95

## LED's work

**NEU**

### LED-Universalstrahler

hybrider Arbeitsscheinwerfer · 230V · kompatibel mit den Akkus der wichtigsten Elektrowerkzeughersteller · 360° Lichtausbeute und rauer Betrieb getestet · IP55 · Baustellentauglich

Leistungsaufnahme: 80 W · Lichtstrom: 12000 lm · Lichtfarbe: 5000 K · Kabelqualität: H07RN-F 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stahlstativ, 3m	4000 816 941	71,95	61,95



**179,- UVPV**  
**155,-**

4000 816 944

# EUROM

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

**NEU**

## Elektroheizer

elektrischer Heizlüfter · mit Kaltluftventilator und Thermostat · spritzwassergeschützt · robustes Metallgehäuse · Überhitzungsschutz · mit Nachkühlfunktion · für den Einsatz in Werkstätten, Schuppen und Garagen

Stromaufnahme: 16 A

L x B x H [mm]	Modell	Luftleistung [m <sup>3</sup> /h]	Heizleistung [W]	Netzspannung [Hz]	Nennwärmeleistung [kW]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
20 x 20 x 31,5	EK Fanheat 2000	271,8	0 / 1000 / 2000	230V~50	2000 W	2,9	4000 896 665	43,95	35,95
26,5 x 24,5 x 36	EK3201	308,88	1000 / 2000 / 3000	220-240V~50	3000 W	4	4000 896 666	69,95	56,95
36,5 x 30 x 46	EK5001	190	0 / 2500 / 5000	400 V 3~50	5000 W	7,1	4000 896 667	125,-	105,-
37 x 35 x 50	EK9002	345	0 / 4500 / 9000	400 V 3~50	9000 W	10,35	4000 896 668	169,-	139,-
43 x 40,5 x 57,5	EK15002+cable-plug	570	0 / 5000 / 10000 / 15000	400 V 3~50	15002 W	16	4000 896 669	289,-	235,-

**43,95 UVPV**  
**35,95**

4000 896 665



# EUROM

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

**NEU**

## Gasheizer

Heißluftpistole · Leistung von 10 kW · Luftverdrängung von 300 m<sup>3</sup> pro Stunde dafür · für Räume bis zu 350 m<sup>3</sup> · verwendet Sauerstoff zur Verbrennung · sehr hohen Wirkungsgrad von fast 100% · eine gute Belüftung ist wichtig · mit Schlauch und Regler geliefert

Heizstufe: Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat · Netzspannung: 220-240V~50 Hz

Modell	Heizleistung [W]	Nennaufnahmeleistung [kW]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HKG10 DE	10000	10	4,2	4000 896 672	115,-	92,95
HKG15 DE/AT	14000	14	5,8	4000 896 673	169,-	139,-
HKG30 DE	30000	33	7,8	4000 896 674	245,-	199,-

**115,- UVPV**  
**92,95**

4000 896 672



# EUROM

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

**NEU**

## Luftentfeuchter

Bautrockner zur Entfeuchtung kleinerer bzw durchschnittlicher Räume · stufenlos einstellbares Hygrostat

4000 896 659: maximal 50 Liter pro 24 Stunden eingebauter Wassertank · Fassungsvermögen von 5 L · mit antibakteriellem Filter und Stundenzähler · durch Räder leicht zu bewegen

Einsatztemperaturbereich: 5-35 °C · Einsatzfeuchtigkeitsbereich: 0.9 % r.F. · Tagesentfeuchtungsleistung max.: 30°C/80% I · Netzspannung: 230 V ~ 50 HZ

Modell	Entfeuchtungsleistung	Nennaufnahmeleistung [W]	Luftleistung [m <sup>3</sup> /h]	Inhalt Wassertank [l]	Stromaufnahme [A]	Gewicht [kg]	Höhe inkl. Transportbügel [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
LO50	50 l	900	350	5	3,7	35	803	4000 896 659	839,-	675,-
LO80	80 l	1360	850	-	-	53,5	1035	4000 896 660	1320,-	999,-

**839,- UVPV**  
**675,-**

4000 896 659





**PARAT®**

Schalenkoffer  
mehr auf Seite 24

**335,-**



**ewo**  
*Seit 1914*

Handreifenfüllmesser  
mehr auf Seite 61

**135,-**



**UHLE**

JÄHRIGES FIRMENJUBILÄUM  
2004 - 2024

**Uhle Industrieservice e.K.**

Vogelsanger Str. 50

58300 Wetter

+49(0)2335 845507-0

office@uhle-industrie.de

[www.uhle-industrie.de](http://www.uhle-industrie.de)

